


A modern, metallic, oval-shaped pendant light fixture. The fixture has a brushed metal finish and a central stem. The word "NEP" is visible on the stem. The fixture is shown against a plain, light-colored background.

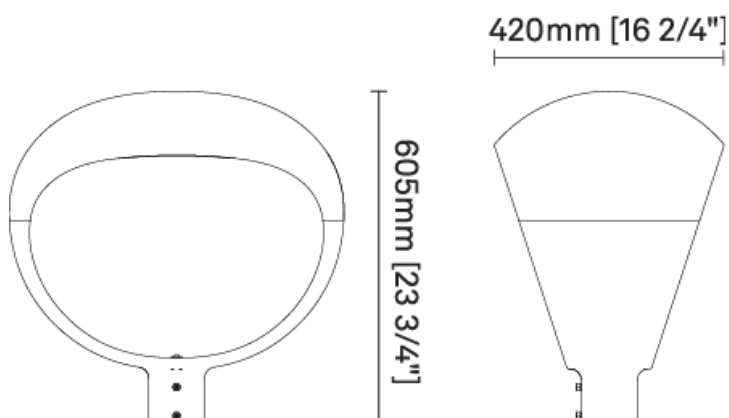

Ejemplo: **PNHYD-N-D45-830-L030-ST-V1-F02-M2-CN0**

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D45 Type V	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CNO Gris [Neri] Texturizado
	840 Ra80 4000 K	L040 4000 lm			F06 DALI+CLO F14 NVL6H+CLO		

Código generado: **PNHYD - N** - - - - -

Hydra | Luminaria

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio fundido (UNI EN 1706) con marcos superior e inferior semi-ovalados, respectivamente para alojar el módulo LED y para el acoplamiento en postes Ø60 mm.
Parte interna en chapa de acero galvanizado y pintado.
Módulo LED integrado en el marco superior, con cámara de mezcla y pantalla plana de vidrio con fósforos remotos para una óptima disipación térmica.
Tornillería de acero inoxidable.

INSTALACIÓN

Montaje en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm (con anillo reductor) y en tubos Ø 76 mm (sin anillo reductor).
Montaje enrasado en tubos Ø 89 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.