

RNC20 | Kit de reequipamiento | RNC20

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marca de seguridad ENEC.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con disipador de calor integrado y pantalla protectora de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK09 (EN 62262).
Marco de policarbonato para el montaje del kit en la placa, válvula osmótica para el equilibrio de presión interna/externa y preparación para dispositivos auxiliares conforme a Zhaga Book 18.
Cuerpo soportado por acero galvanizado y tornillería de acero inoxidable.


INSTALACIÓN

El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en el kit de base.
Los kits de base para productos Neri pueden solicitarse por separado.
Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.
El kit está diseñado para integrar un aparato preexistente y, por lo tanto, hereda su grado IP y su grado IK.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

RNC20 | Kit de reequipamiento | RNC20

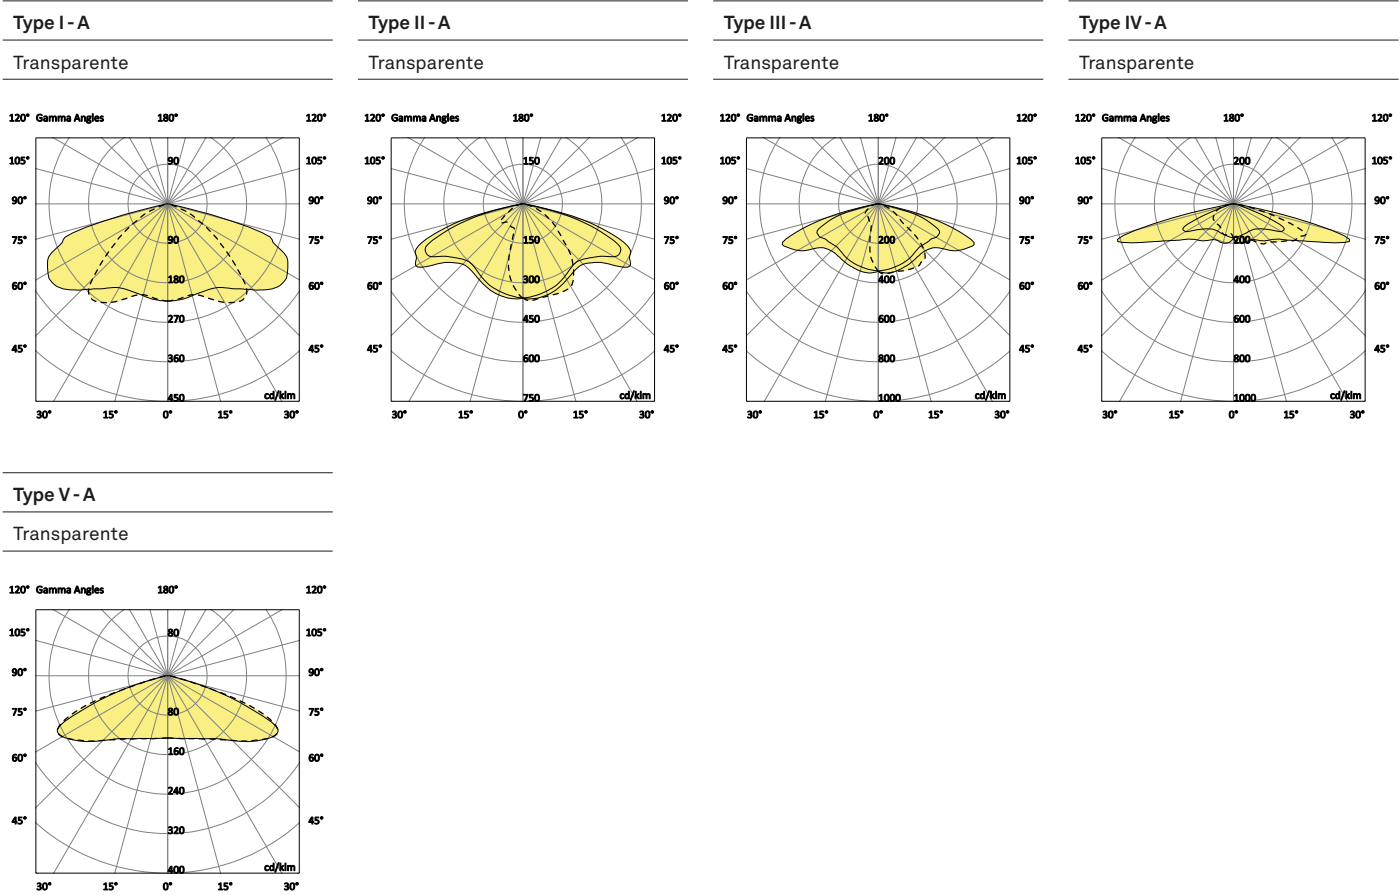

RNC20 | Kit de reequipamiento | RNC20

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type III - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type III - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type II - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type III - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type II - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type III - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type II - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type III - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type II - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type III - A	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type IV - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type II - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type III - A	Transparente	2	0	2
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type III - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type III - A	Transparente	1	0	1