


RNC20 | Nachrüstsatz | RNC20

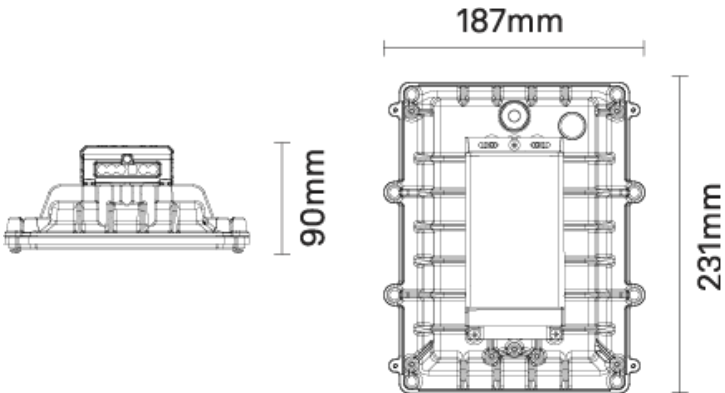

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: RNC20-N-D20-730-L035-ST-V1-F22-M2-CW0

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Klasse II	CW0 Weiß [RAL 9010] Strukturiert
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F22 NVLC+CLO		
D21 Type III - A		L045 4500 lm					
D24 Type IV - A		L060 6000 lm					
D30 Type V - A		L075 7500 lm					

Generierter Code: RNC20 - N - _ _ _ _ _

RNC20 | Nachrüstsatz | RNC20

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
ENEC-Sicherheitszeichen.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) mit integriertem Kühlkörper und Schutzscheibe aus extra klarem gehärtetem Glas mit Schlagfestigkeit IK09 (EN 62262).
Polycarbonat-Rahmen zur Befestigung des Kits an der Platte, osmotisches Ventil zum Ausgleich des Innen-/Außendrucks und Vorrichtung für Zusatzgeräte gemäß Zhaga Book 18.
Gehäuse gestützt durch verzinkten Stahl und Schrauben aus Edelstahl.


INSTALLATION

Das Refitting-Modul ist für die Befestigung auf dem Bodenplatten-Kit vorgesehen.
Bodenplatten-Kits für Neri-Produkte können separat bestellt werden.
Für die Installation an Laternen von Drittanbietern kontaktieren Sie bitte das Unternehmen.
Das Kit ist so gestaltet, dass es ein vorhandenes Gerät integriert und übernimmt daher dessen IP-Schutzart und IK-Widerstand.

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

RNC20 | Nachrüstsatz | RNC20

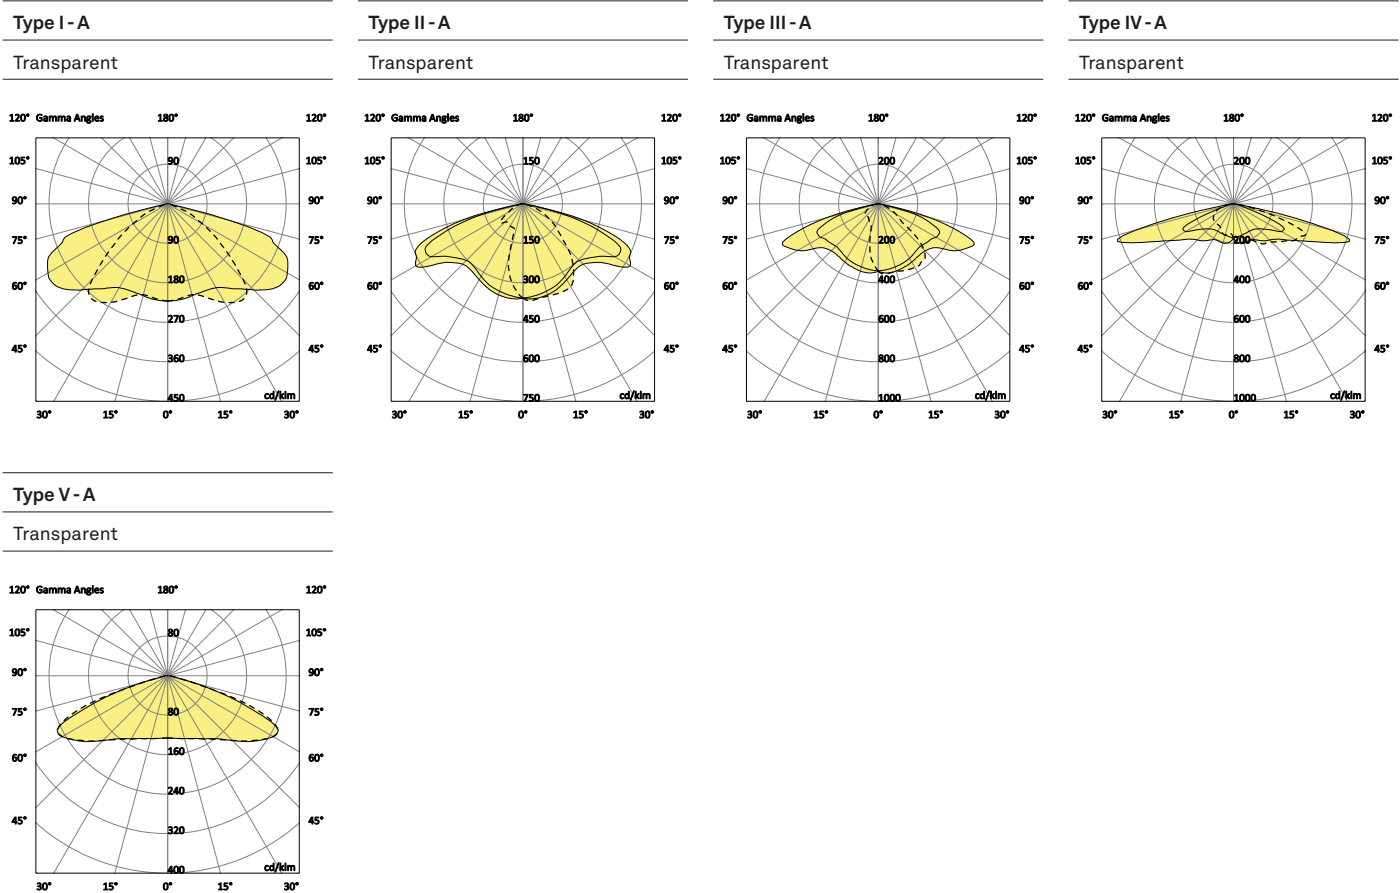

RNC20 | Nachrüstsatz | RNC20

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type III - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type III - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type II - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type III - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type II - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type III - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type II - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type III - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type II - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type III - A	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type II - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type III - A	Transparent	2	0	2
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type III - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type III - A	Transparent	1	0	1