


RNC20 | Refitting kit | RNC20

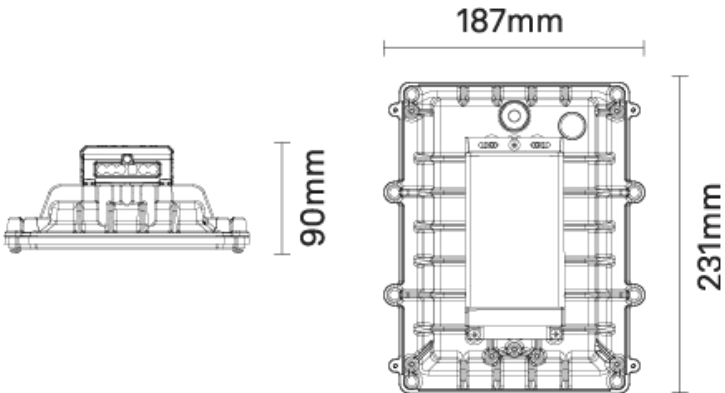

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: **RNC20-N-D20-730-L035-ST-V1-F22-M2-CW0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CW0 Bianco [RAL 9010] TXT
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F22 NVLC+CLO		
D21 Type III - A		L045 4500 lm					
D24 Type IV - A		L060 6000 lm					
D30 Type V - A		L075 7500 lm					

Codice: **RNC20 - N** - - - - -

RNC20 | Refitting kit | RNC20

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marchio di sicurezza ENEC.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) con dissipatore di calore integrato e schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro con resistenza agli urti IK09 (EN 62262).

Cornice in policarbonato per il fissaggio del kit alla piastra, valvola osmotica per il bilanciamento della pressione interna/esterna e predisposizione per dispositivi ausiliari conformi a Zhaga Book 18.

Corpo supportato da acciaio zincato e viteria in acciaio inox.

INSTALLAZIONE

Il modulo di refitting è predisposto per fissaggio sul kit pianale.

Kit pianale per prodotti Neri ordinabili separatamente.

Per l'installazione su lanterne di terze parti contattare l'azienda.

Il kit è realizzato in modo tale da integrare un apparecchio pre-esistente, pertanto eredita grado IP e grado IK dello stesso.

AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

RNC20 | Refitting kit | RNC20

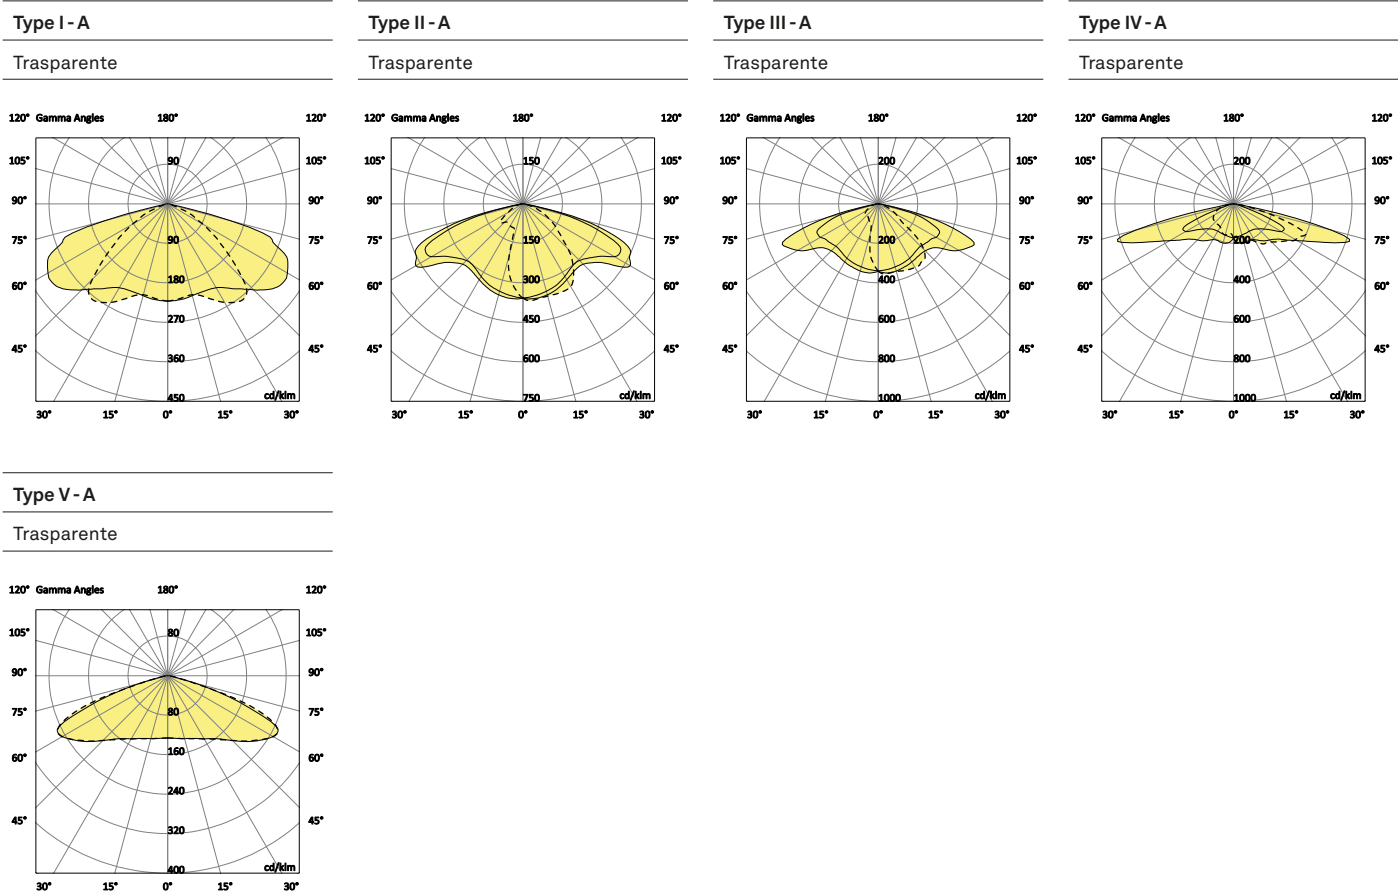

RNC20 | Refitting kit | RNC20

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	28,2	124	16	Type III - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	26,7	131	16	Type III - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type II - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type III - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type II - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	33,3	135	24	Type III - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type II - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	49,1	122	24	Type III - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type II - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	46,5	129	24	Type III - A	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type II - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	60,7	124	24	Type III - A	Trasparente	2	0	2
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	19,4	129	16	Type III - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	18,4	136	16	Type III - A	Trasparente	1	0	1