


RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

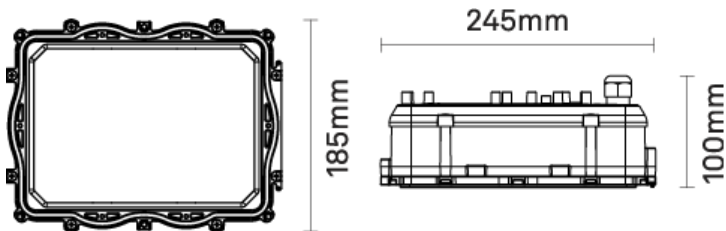

Información / Guía de pedido

Ejemplo: RNC21-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Clase I	CW0 Blanco [RAL 9010] Texturizado
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L070 7000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L075 7500 lm					
D30 Type V - A		L090 9000 lm					

Código generado: RNC21 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marca de seguridad ENEC.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con disipador de calor integrado y pantalla protectora de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09 (EN 62262).
Marco de policarbonato para el montaje del kit en la placa y preparación para dispositivos auxiliares conforme a Zhaga Book 18.
Componentes en poliamida PA6 y tornillería de acero inoxidable.

INSTALACIÓN

El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en una placa plana de 1,5 mm de espesor.
Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type V - A	Transparente	1	0	0

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type V - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type I - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	Type V - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type V - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type I - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - B	Prismático	1	0	1

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type V - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type I - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type IV - A	Prismático	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type V - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type I - A	Prismático	2	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - B	Prismático	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - C	Prismático	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type II - D	Prismático	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - H	Prismático	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type IV - C	Prismático	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type I - A	Transparente	2	0	2

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	39	154	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type IV - A	Prismático	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type V - A	Prismático	2	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type I - A	Prismático	2	0	2
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - B	Prismático	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - C	Prismático	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type II - D	Prismático	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - H	Prismático	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type IV - C	Prismático	1	0	1
6000 lm	2700 K	43	140	24	Type III - C	Prismático	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,3	135	24	Type III - H	Prismático	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type IV - A	Prismático	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type V - A	Prismático	2	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type I - A	Prismático	2	0	2
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - B	Prismático	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - C	Prismático	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type II - D	Prismático	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - H	Prismático	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type IV - C	Prismático	1	0	1
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type IV - A	Prismático	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type V - A	Prismático	2	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type I - A	Prismático	2	0	2
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - B	Prismático	1	0	1

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - C	Prismático	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type II - D	Prismático	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - H	Prismático	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type IV - C	Prismático	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type IV - A	Prismático	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type V - A	Prismático	2	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type I - A	Prismático	2	0	2
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - B	Prismático	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - C	Prismático	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type II - D	Prismático	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - H	Prismático	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type IV - C	Prismático	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type IV - A	Transparente	0	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - B	Transparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type II - D	Transparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - H	Transparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type IV - C	Transparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type IV - A	Transparente	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - B	Transparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type II - D	Transparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - H	Transparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type IV - C	Transparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type IV - A	Transparente	0	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - B	Transparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type II - D	Transparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - H	Transparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type IV - C	Transparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	Type II - D	Transparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type IV - A	Transparente	0	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - B	Transparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type II - D	Transparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - H	Transparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type IV - C	Transparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type V - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type I - A	Prismático	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	23	152	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	23	152	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type V - A	Prismático	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type I - A	Prismático	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type V - A	Prismático	2	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type I - A	Prismático	2	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type IV - A	Prismático	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type V - A	Prismático	2	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type I - A	Prismático	2	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - B	Prismático	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type II - D	Prismático	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - H	Prismático	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type IV - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type IV - A	Prismático	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type V - A	Prismático	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type I - A	Prismático	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - B	Prismático	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - C	Prismático	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type II - D	Prismático	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - H	Prismático	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type IV - C	Prismático	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type V - A	Transparente	3	0	1

RNC21 | Kit de reequipamiento | Kit en aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type IV - A	Prismático	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type V - A	Prismático	3	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type I - A	Prismático	3	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - B	Prismático	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - C	Prismático	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type II - D	Prismático	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - H	Prismático	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type IV - C	Prismático	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type IV - A	Prismático	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type V - A	Prismático	3	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type I - A	Prismático	3	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - B	Prismático	2	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - C	Prismático	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type II - D	Prismático	2	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - H	Prismático	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type IV - C	Prismático	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type IV - A	Prismático	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type V - A	Prismático	3	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type I - A	Prismático	3	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - B	Prismático	2	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - C	Prismático	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type II - D	Prismático	2	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - H	Prismático	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type IV - C	Prismático	2	0	2