


RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

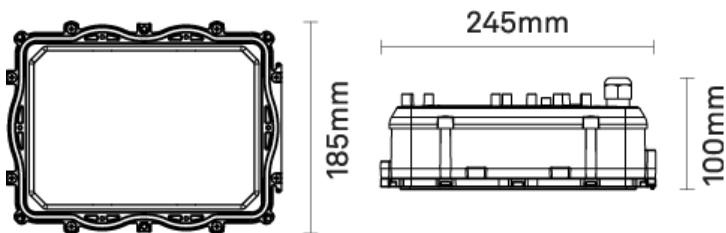

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: RNC21-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Klasse I	CW0 Weiß [RAL 9010] Strukturiert
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatisch		F02 1-10V+CLO	M2 Klasse II	
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L070 7000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L075 7500 lm					
D30 Type V - A		L090 9000 lm					

Generierter Code: RNC21 - N - _ _ _ _ _

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
ENEC-Sicherheitszeichen.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) mit integriertem Kühlkörper und Schutzscheibe aus extra klarem oder prismatischem gehärtetem Glas mit Schlagfestigkeit IK09 (EN 62262).
Polycarbonat-Rahmen zur Befestigung des Kits an der Platte und Vorrichtung für Zusatzgeräte gemäß Zhaga Book 18.
Komponenten aus Polyamid PA6 und Schrauben aus Edelstahl.

INSTALLATION

Das Refitting-Modul ist für die Befestigung auf einer flachen Platte mit 1,5 mm Dicke vorgesehen.

Für die Installation an Laternen von Drittanbietern kontaktieren Sie bitte das Unternehmen.

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.


Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium


Type I - A

Transparent




Type I - A

Prismatisch




Type II - D

Transparent




Type II - D

Prismatisch




Type III - B

Transparent




Type III - B

Prismatisch




Type III - C

Transparent




Type III - C

Prismatisch




Type III - H

Transparent




Type III - H

Prismatisch




Type IV - A

Transparent




Type IV - A

Prismatisch




Type IV - C

Transparent




Type IV - C

Prismatisch




Type V - A

Transparent



Type V - A

Prismatisch



RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type V - A	Transparent	1	0	0

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type I - A	Transparent	2	0	2

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	39	154	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	43	140	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,3	135	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23	152	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23	152	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type V - A	Transparent	3	0	1

RNC21 | Nachrüstsatz | Kit aus Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type I - A	Prismatisch	3	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type II - D	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type I - A	Prismatisch	3	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type II - D	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type I - A	Prismatisch	3	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type II - D	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2