


RNC25 | Kit de reequipamiento | Kit en acero y aluminio

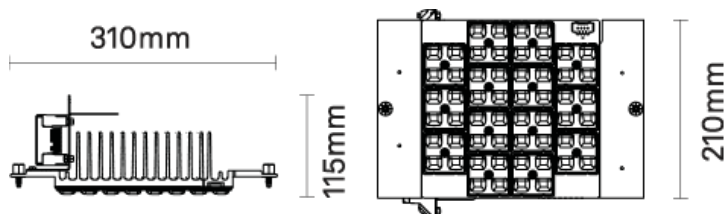

Información / Guía de pedido

Ejemplo: **RNC25-N-D20-730-L075-ST-V1-F02-M2-CW0**

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L075 7500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CW0 Blanco [RAL 9010] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L105 10500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L120 12000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D23 Cross walk DX							

Código generado: **RNC25 - N** - - - - -

RNC25 | Kit de reequipamiento | Kit en acero y aluminio

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido (UNI EN 1706) con módulo LED compuesto por un disipador térmico de aluminio anodizado y lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.
Placa de cableado en acero galvanizado, cuerpo soportado por acero galvanizado y tornillería en acero inoxidable y galvanizado.

INSTALACIÓN

El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en el kit de base.
Los kits de base para productos Neri pueden solicitarse por separado.
Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.
El kit está diseñado para integrar un aparato preexistente y, por lo tanto, hereda su grado IP y su grado IK.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

RNC25 | Kit de reequipamiento | Kit en acero y aluminio

Type I - A	Type II - A	Type III - A	Type III - B
Transparente	Transparente	Transparente	Transparente

120° Gamma Angles180°120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

30°

120° Gamma Angles180°120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

30°

120° Gamma Angles180°120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

30°

120° Gamma Angles180°120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

30°

Cross walk DX

Transparente

120° Gamma Angles180°120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

30°

Neri S.p.A., S.S. Emilia 1622, 47020 Longiano (FC) – Italia, neri@neri.biz, www.neri.biz
Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

28/02/2026
Página 3 de 4

RNC25 | Kit de reequipamiento | Kit en acero y aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type II - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - B	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Cross walk DX	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Cross walk DX	Transparente	3	0	2