


RNC26 | Nachrüstsatz | Kit aus Stahl und Aluminium

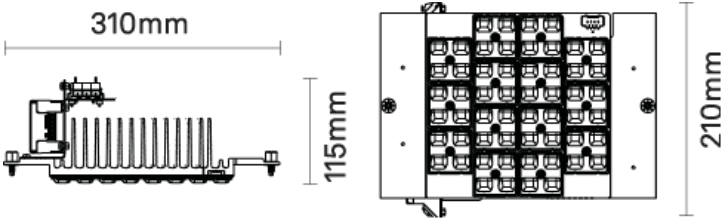

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: RNC26-N-D20-730-L075-ST-V1-F02-M2-CW0

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L075 7500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Klasse II	CW0 Weiß [RAL 9010] Strukturiert
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L105 10500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L120 12000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D23 Cross walk DX							

Generierter Code: RNC26 - N - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

RNC26 | Nachrüstsatz | Kit aus Stahl und Aluminium

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium (UNI EN 1706) mit LED-Modul bestehend aus anodisiertem Aluminium-Kühlkörper und 2x2 modularen PMMA-Refraktionslinsen.

Verdrahtungsplatte aus verzinktem Stahl, Gehäuse gestützt auf verzinktem Stahl und Schrauben aus Edelstahl und verzinktem Stahl.

INSTALLATION

Das Refitting-Modul ist für die Befestigung auf dem Bodenplatten-Kit vorgesehen.

Bodenplatten-Kits für Neri-Produkte können separat bestellt werden.

Für die Installation an Laternen von Drittanbietern kontaktieren Sie bitte das Unternehmen.

Das Kit ist so gestaltet, dass es ein vorhandenes Gerät integriert und übernimmt daher dessen IP-Schutzart und IK-Widerstand.

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.





Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.


Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

RNC26 | Nachrüstsatz | Kit aus Stahl und Aluminium

Type I - A	Type II - A	Type III - A	Type III - B
Transparent	Transparent	Transparent	Transparent



Cross walk DX
Transparent



RNC26 | Nachrüstsatz | Kit aus Stahl und Aluminium

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type II - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - B	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Cross walk DX	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Cross walk DX	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Cross walk DX	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Cross walk DX	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Cross walk DX	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Cross walk DX	Transparent	3	0	2