


RNC26 | Refitting kit | Kit in acciaio e alluminio

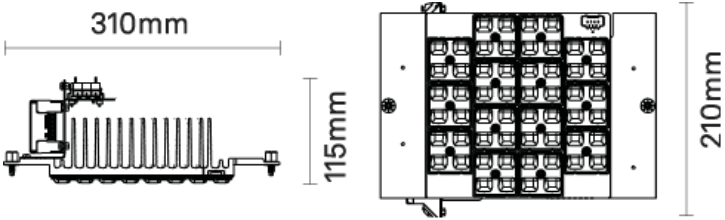

Informazioni / Guida all'ordine Esempio: **RNC26-N-D20-730-L075-ST-V1-F02-M2-CW0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L075 7500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CW0 Bianco [RAL 9010] TXT
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L105 10500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L120 12000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D23 Cross walk DX							

Codice: **RNC26 - N** - - - - -

RNC26 | Refitting kit | Kit in acciaio e alluminio

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in estruso di alluminio (UNI EN 1706) con modulo LED composto da dissipatore termico in alluminio anodizzato e lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Piastra di cablaggio in acciaio zincato, corpo supportato da acciaio zincato e viteria in acciaio inox e zincata.

INSTALLAZIONE

Il modulo di refitting è predisposto per fissaggio sul kit pianale.

Kit pianale per prodotti Neri ordinabili separatamente.

Per l'installazione su lanterne di terze parti contattare l'azienda.

Il kit è realizzato in modo tale da integrare un apparecchio pre-esistente, pertanto eredita grado IP e grado IK dello stesso.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.


Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.


Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

RNC26 | Refitting kit | Kit in acciaio e alluminio

Type I - A	Type II - A	Type III - A	Type III - B
Trasparente	Trasparente	Trasparente	Trasparente

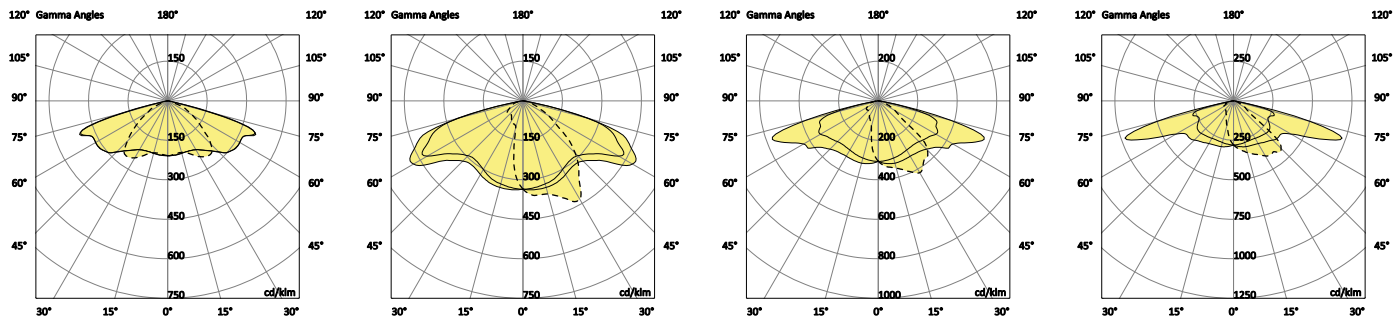

Cross walk DX
Trasparente



RNC26 | Refitting kit | Kit in acciaio e alluminio

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type II - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - B	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Cross walk DX	Trasparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Cross walk DX	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Cross walk DX	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Cross walk DX	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Cross walk DX	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Cross walk DX	Trasparente	3	0	2