


Light 103 | Apparecchio di illuminazione

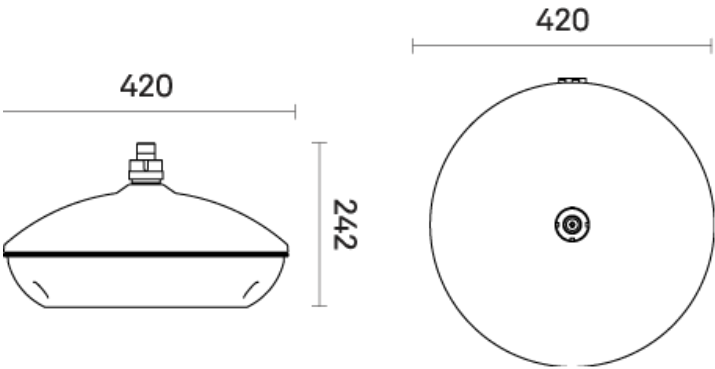

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: **SN103-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Grigio [Neri] TXT
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L035 3500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L045 4500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

Codice: **SN103 - N** - _ _ _ _ _

Light 103 | Apparecchio di illuminazione

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marchio di sicurezza ENEC.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in fusione di alluminio (UNI EN 1706) con telaio superiore circolare dotato di tubo filettato G3/4" e passacavo PG16 interno.

Telaio inferiore circolare apribile tramite cerniera per l'accesso al vano ottico e ausiliari.

Schermo in vetro temprato extra chiaro con resistenza agli urti IK09 (EN 62262) e riflettore interno bianco in policarbonato.

Elementi di fissaggio in acciaio inox e vano predisposto per scaricatori di tensione supplementari o sistemi di telecontrollo.

INSTALLAZIONE

Sospeso: attacco filettato G3/4".

AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Light 103 | Apparecchio di illuminazione

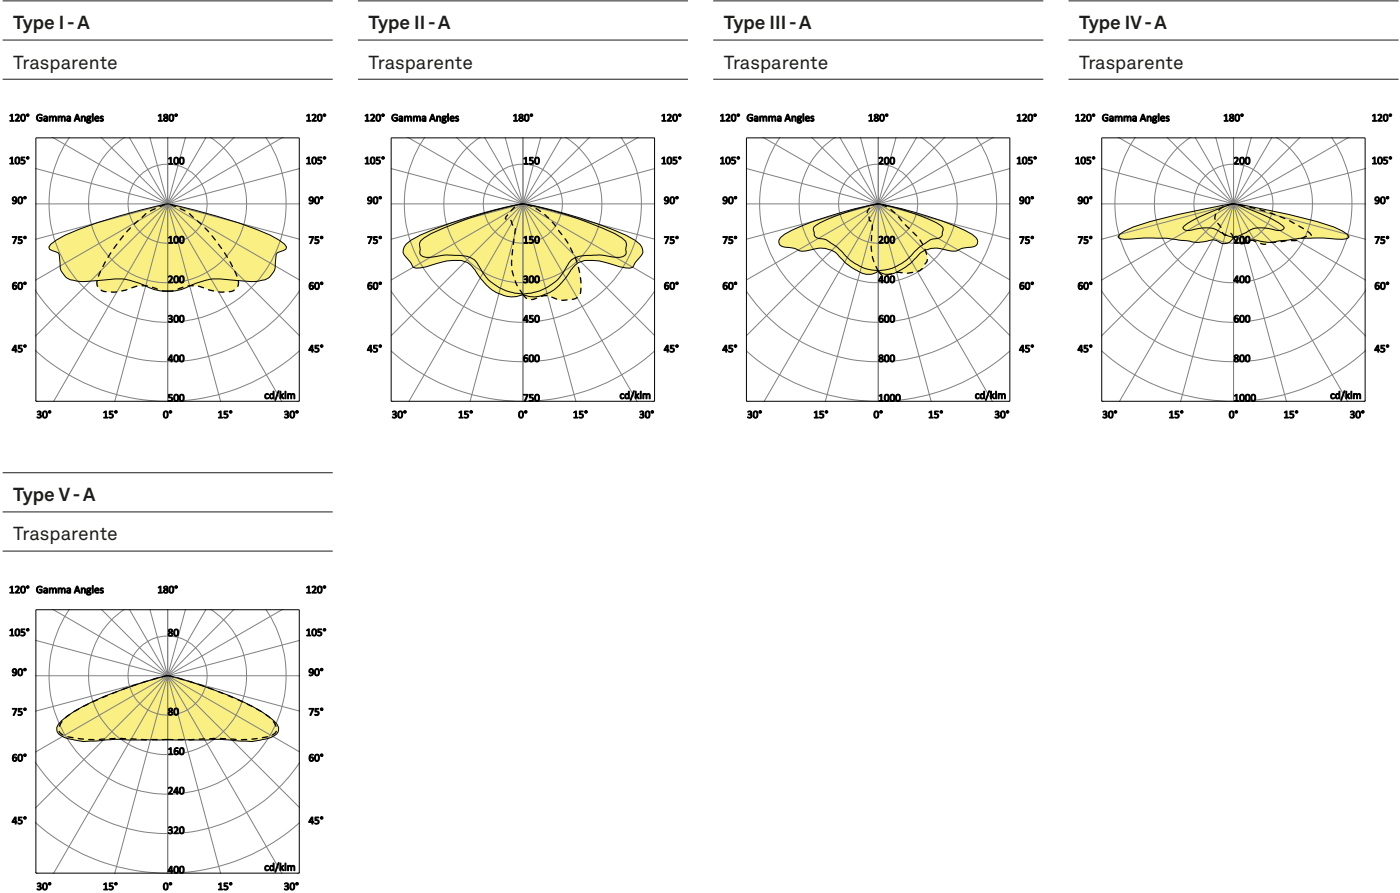

Light 103 | Apparecchio di illuminazione

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type III - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type III - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type III - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type III - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type II - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type III - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type II - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type III - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type III - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type II - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type III - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type II - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type III - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type II - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type III - A	Trasparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type II - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type III - A	Trasparente	2	0	1

Light 103 | Apparecchio di illuminazione

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type II - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type III - A	Trasparente	2	0	1