


Light 103 | Luminaire

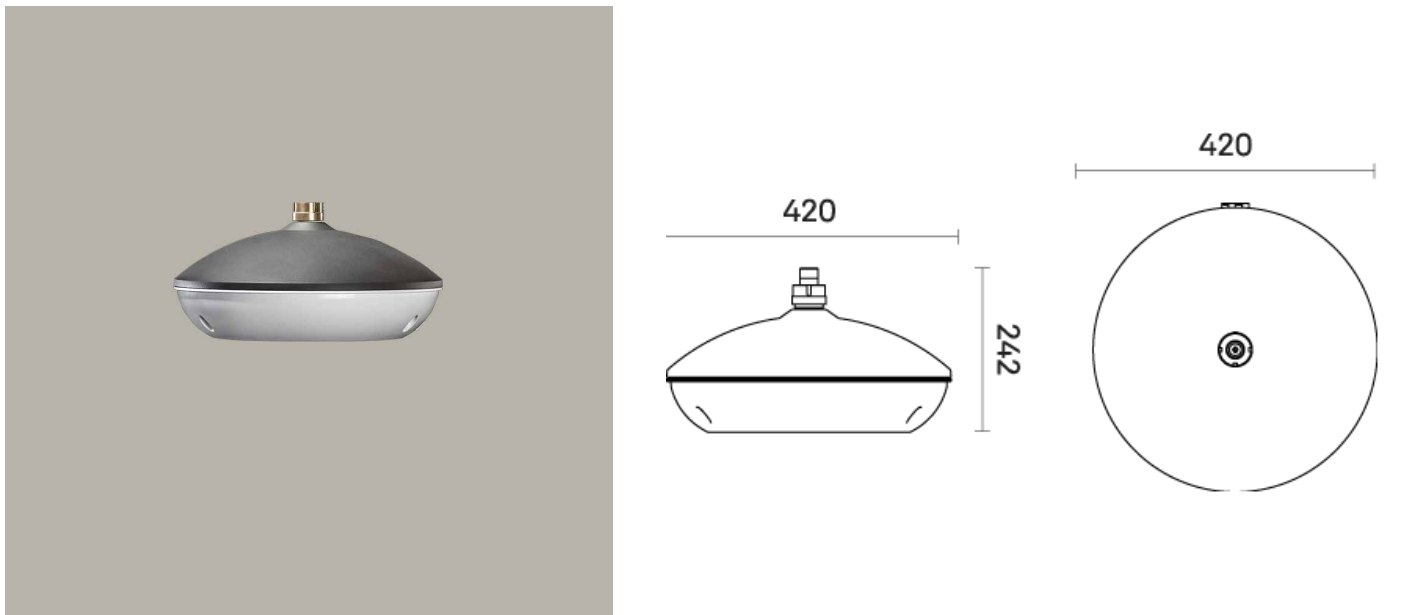

Informations / Guide de commande

Exemple : **SN103-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0**

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L035 3500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L045 4500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

Code généré : **SN103 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Light 103 | Luminaire

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé (UNI EN 1706) avec cadre supérieur circulaire équipé d'un tube fileté G3/4" et d'un presse-étoupe PG16 interne.

Châssis inférieur circulaire, ouvrable par charnière pour l'accès au compartiment optique et aux composants auxiliaires.

Écran en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.

Éléments de fixation en acier inoxydable et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Light 103 | Luminaire

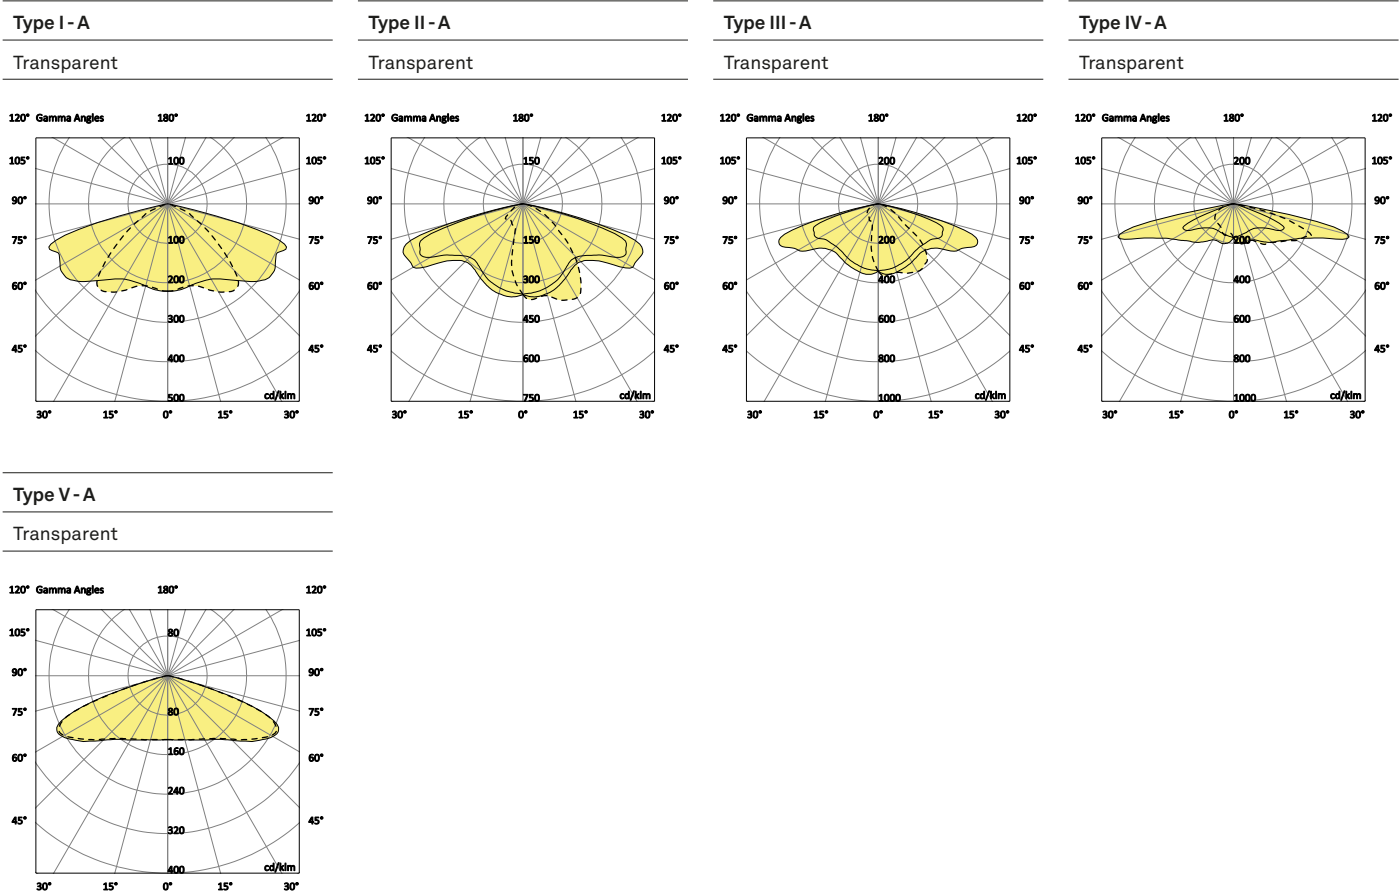

Light 103 | Luminaire

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type III - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type III - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type III - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type III - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type II - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type III - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type II - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type III - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type III - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type II - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type III - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type II - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type III - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type II - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type III - A	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type II - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type III - A	Transparent	2	0	1

Light 103 | Luminaire

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type II - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type III - A	Transparent	2	0	1