


Light 103 | Luminaria

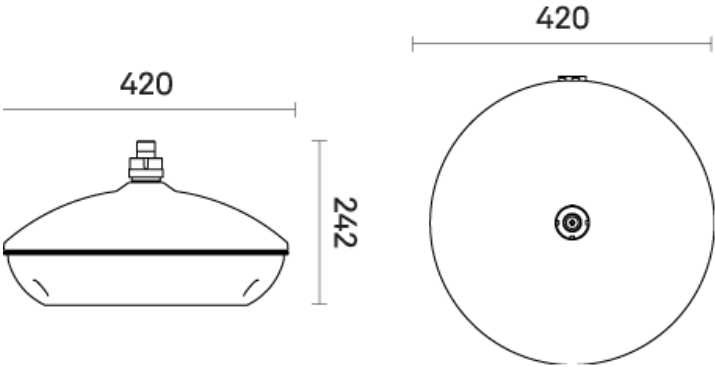

Información / Guía de pedido

Ejemplo: SN103-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CNO

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CNO Gris [Neri] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L035 3500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L045 4500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

Código generado: SN103 - N - _ _ _ _ _

Light 103 | Luminaria

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marca de seguridad ENEC.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio fundido (UNI EN 1706) con marco superior circular equipado con tubo roscado G3/4" y prensaestopas interno PG16., Marco inferior circular, abatible mediante bisagra para el acceso al compartimento óptico y a los componentes auxiliares. Pantalla de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato. Elementos de fijación en acero inoxidable y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.


INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional. Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Light 103 | Luminaria

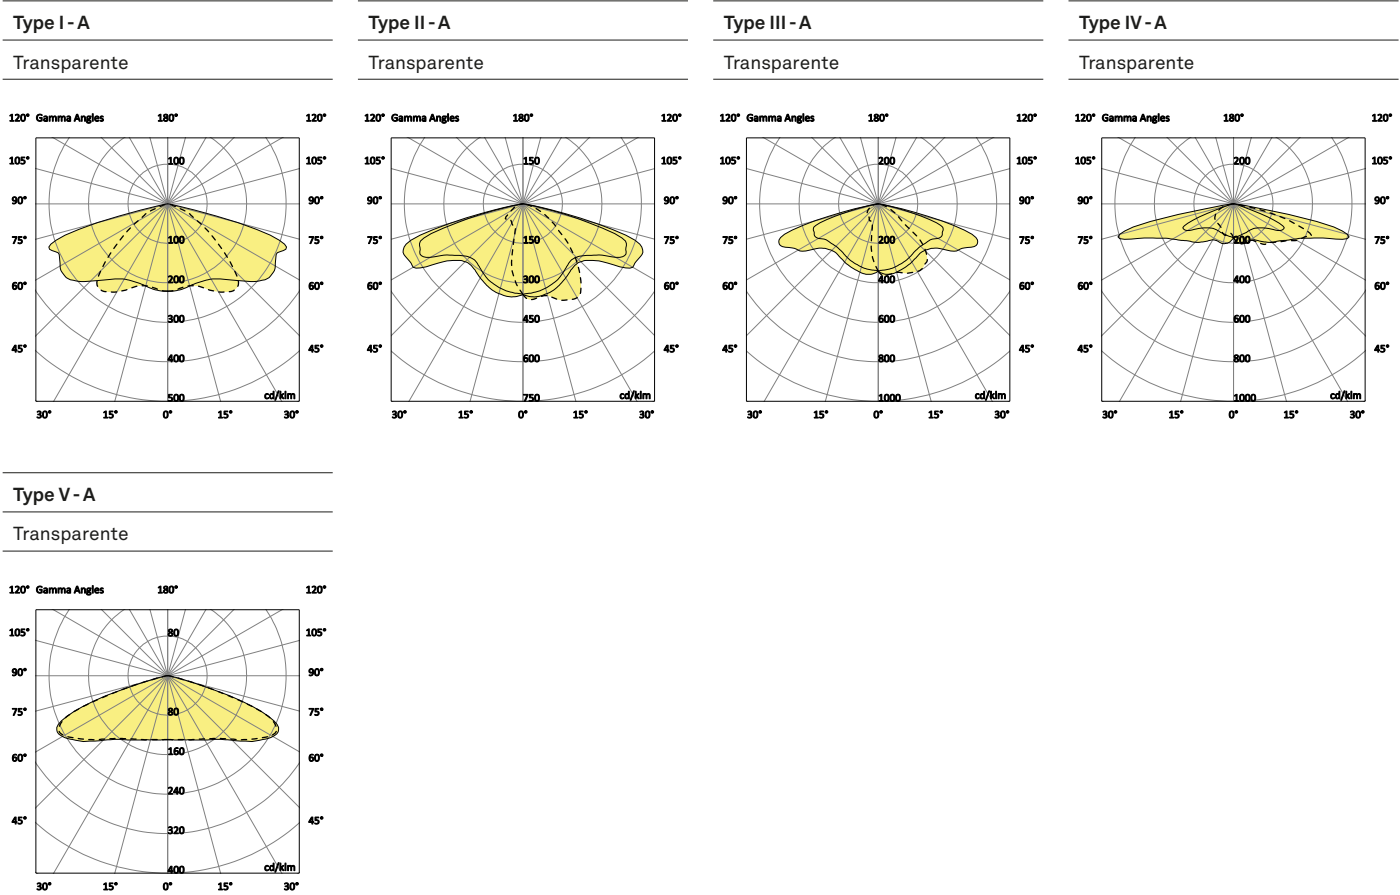

Light 103 | Luminaria

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	11,9	126	16	Type III - A	Transparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	11,3	133	16	Type III - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type III - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	19,5	128	16	Type III - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type II - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
4500 lm	3000 K	36,5	123	24	Type III - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type II - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
4500 lm	4000 K	34,5	130	24	Type III - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,9	117	16	Type III - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type II - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,2	124	16	Type III - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type II - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	49,2	122	32	Type III - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type II - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	46,6	129	32	Type III - A	Transparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type II - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	62,8	119	32	Type III - A	Transparente	2	0	1

Light 103 | Luminaria

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type II - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	59,3	126	32	Type III - A	Transparente	2	0	1