


Light 22 | Apparecchio di illuminazione

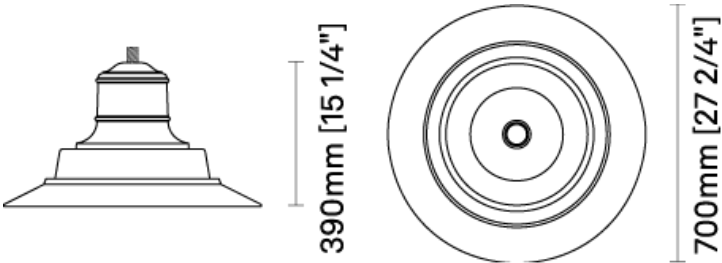

Informazioni / Guida all'ordine Esempio: SN223-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Grigio [Neri] TXT
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

Codice: SN223 - N - _ _ _ _ _

Light 22 | Apparecchio di illuminazione

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in pressofusione e lamiera di alluminio (UNI EN 1706) con telaio basculante per l'accesso al vano ausiliari elettrici e ottico.

Schermo in vetro temprato extra chiaro con resistenza agli urti IK08 (EN 62262), dissipatore in estruso di alluminio, guarnizioni in neoprene e elementi di fissaggio in ottone e acciaio inox.

Corpo supportato da lamiera in acciaio zincato.

INSTALLAZIONE

Sospeso: attacco filettato G3/4".

AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Light 22 | Apparecchio di illuminazione

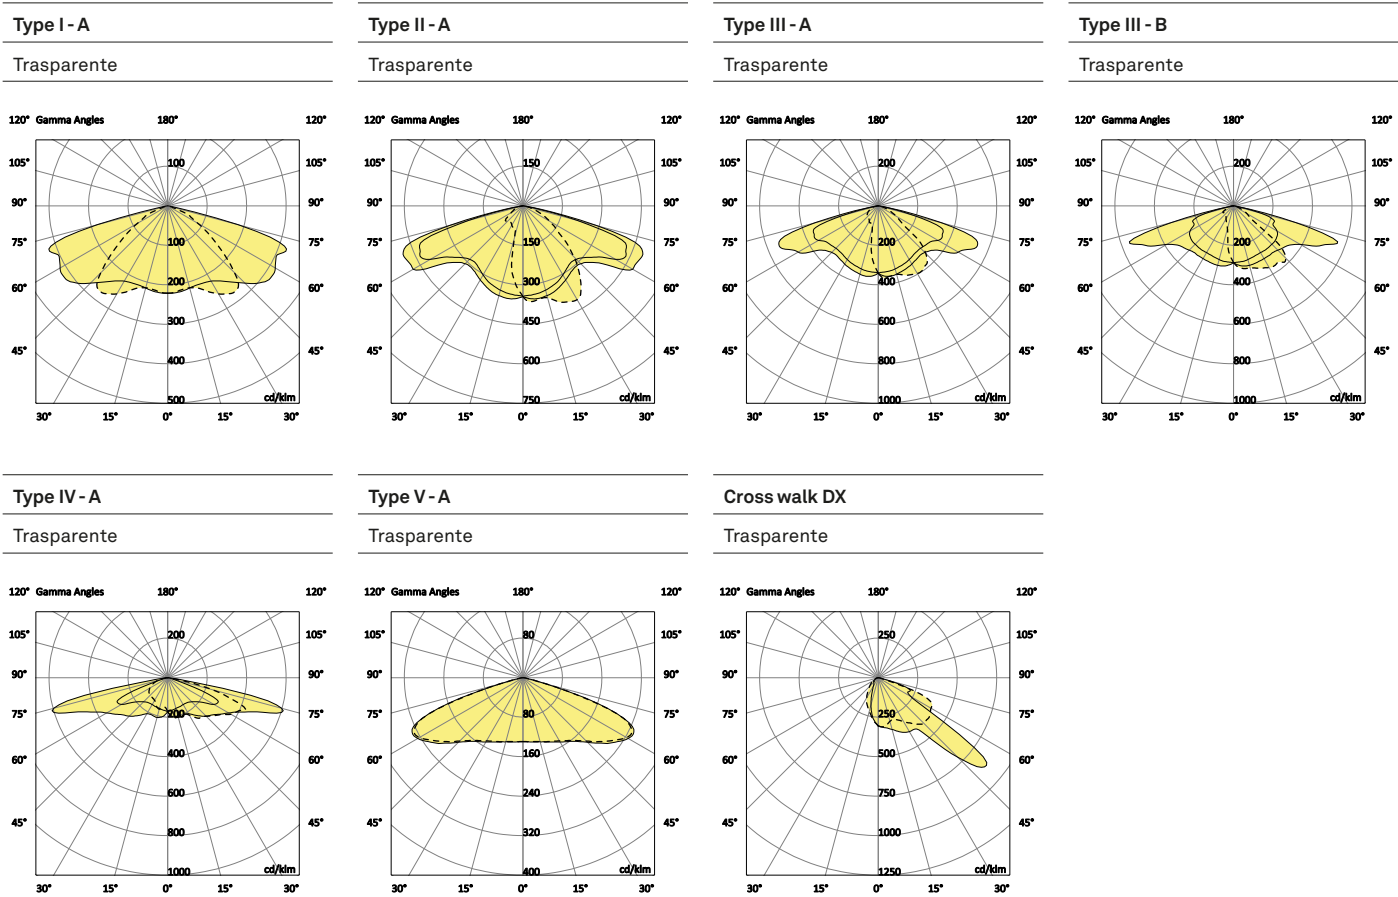

Light 22 | Apparecchio di illuminazione

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type II - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type V - A	Trasparente	3	0	1
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type III - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	100	36	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	105	36	Cross walk DX	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type II - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type V - A	Trasparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type III - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	108	36	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	114	36	Cross walk DX	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type II - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - A	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	100	36	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	105	36	Cross walk DX	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type II - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type III - A	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	114	36	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	120	36	Cross walk DX	Trasparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	93	48	Type III - B	Trasparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	98	48	Cross walk DX	Trasparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	109	48	Type III - B	Trasparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	73	114	48	Cross walk DX	Trasparente	2	0	1
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	87	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	92	48	Cross walk DX	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	103	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2

Light 22 | Apparecchio di illuminazione

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
10500 lm	4000 K	90	108	48	Cross walk DX	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type V - A	Trasparente	4	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	95	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	100	48	Cross walk DX	Trasparente	3	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type II - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type V - A	Trasparente	4	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	95	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	100	48	Cross walk DX	Trasparente	3	0	2