


Light 22 | Leuchte

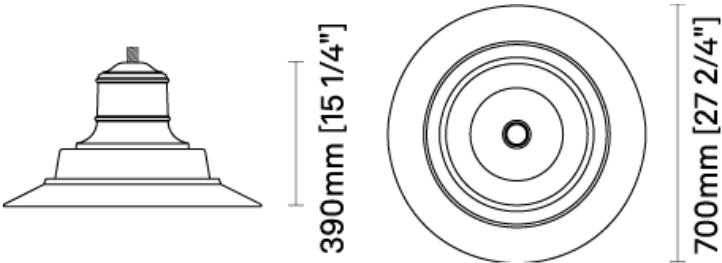

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **SN223-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CNO**

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Klasse II	CNO Grau [Neri] Strukturiert
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

Generierter Code: **SN223 - N** - _ _ _ _ _

Light 22 | Leuchte

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus Aluminium-Druckguss und Aluminiumblech (UNI EN 1706) mit schwenkbarem Rahmen für den Zugang zum elektrischen und optischen Hilfskompartiment.

Scheibe aus extra-klarem Einscheiben-Sicherheitsglas mit IK08 Schlagfestigkeit (EN 62262), Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium, Neopren-Dichtungen und Befestigungselemente aus Messing und Edelstahl. Gehäuse gestützt durch verzinktes Stahlblech.

INSTALLATION

Abgehängt: Gewindeanschluss G3/4".

WARNHINWEISE


Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Light 22 | Leuchte

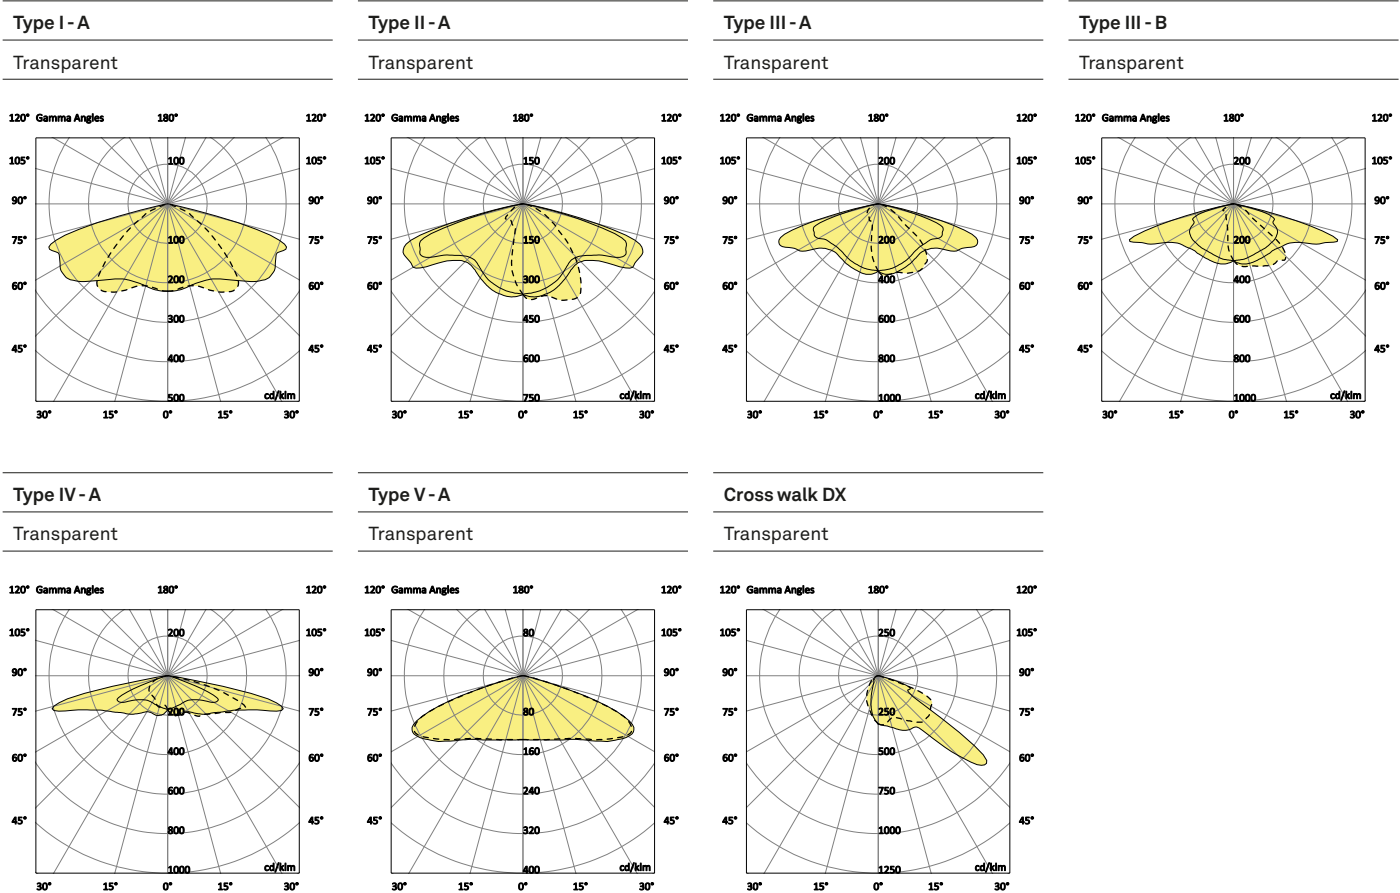

Light 22 | Leuchte

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type II - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type III - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	100	36	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	105	36	Cross walk DX	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type II - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type III - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	108	36	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	114	36	Cross walk DX	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type II - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - A	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	100	36	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	105	36	Cross walk DX	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type II - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type III - A	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	114	36	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	120	36	Cross walk DX	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	93	48	Type III - B	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	98	48	Cross walk DX	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	109	48	Type III - B	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	73	114	48	Cross walk DX	Transparent	2	0	1
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	87	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	92	48	Cross walk DX	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	103	48	Type III - B	Transparent	2	0	2

Light 22 | Leuchte

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
10500 lm	4000 K	90	108	48	Cross walk DX	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type V - A	Transparent	4	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	95	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	100	48	Cross walk DX	Transparent	3	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type II - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type V - A	Transparent	4	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	95	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	100	48	Cross walk DX	Transparent	3	0	2