


Light 22 | Luminaire

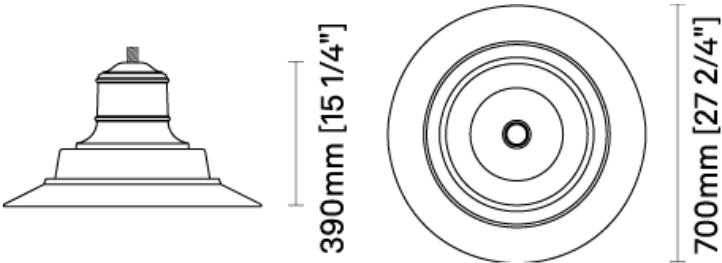

Informations / Guide de commande

Exemple : **SN223-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0**

| Optique              | Ra+K               | Flux lumineux    | Finition de l'écran | Alimentation    | Fonction du driver | Classe ISO      | Finition                   |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| D28<br>Type I - A    | 730<br>Ra70 3000 K | L060<br>6000 lm  | ST<br>Transparent   | V1<br>220V-240V | F02<br>1-10V+CLO   | M2<br>Classe II | CN0<br>Gris [Neri] Texturé |
| D20<br>Type II - A   | 740<br>Ra70 4000 K | L075<br>7500 lm  |                     |                 | F06<br>DALI+CLO    |                 |                            |
| D21<br>Type III - A  |                    | L090<br>9000 lm  |                     |                 | F04<br>Ampdim+CLO  |                 |                            |
| D22<br>Type III - B  |                    | L105<br>10500 lm |                     |                 | F14<br>NVL6H+CLO   |                 |                            |
| D24<br>Type IV - A   |                    | L120<br>12000 lm |                     |                 |                    |                 |                            |
| D30<br>Type V - A    |                    |                  |                     |                 |                    |                 |                            |
| D23<br>Cross walk DX |                    |                  |                     |                 |                    |                 |                            |

Code généré : **SN223 - N** - \_ \_ \_ \_ \_

## Light 22 | Luminaire

### SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching  $\leq 5$

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

### CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression et en tôle d'aluminium (UNI EN 1706), avec un cadre basculant permettant l'accès au compartiment auxiliaire électrique et optique.

Écran en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262), dissipateur thermique en aluminium extrudé, joints en néoprène et éléments de fixation en laiton et acier inoxydable.

Corps supporté par une tôle en acier galvanisé.

### INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

### AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Light 22 | Luminaire

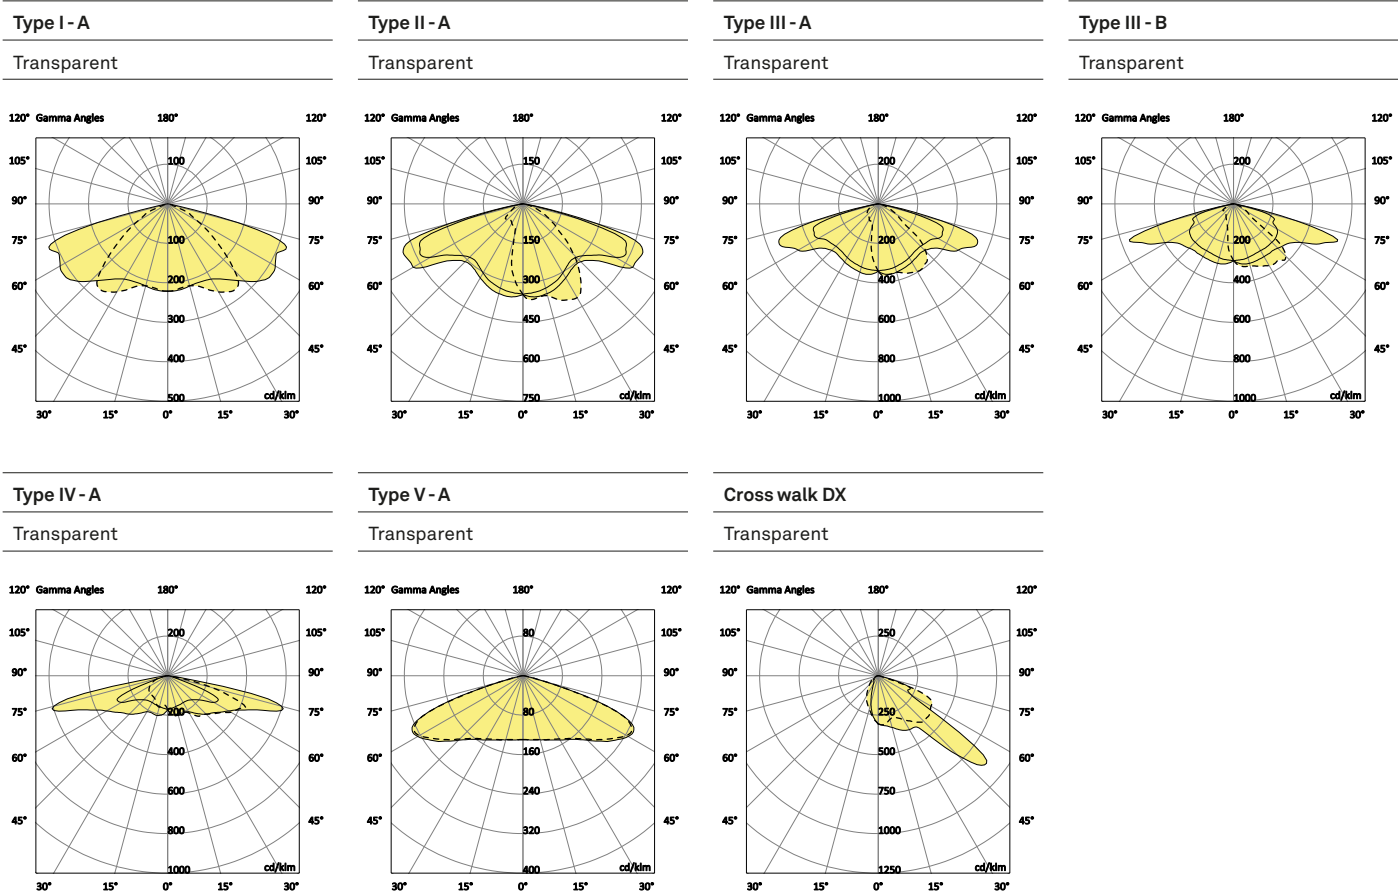

Light 22 | Luminaire

| Flux lumineux | CCT nominale | W   | lm/W | n° led | Optique       | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|-----|------|--------|---------------|-------------|-----|---|---|
| 6000 lm       | 3000 K       | 53  | 113  | 36     | Type IV - A   | Transparent | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 53  | 113  | 36     | Type II - A   | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 53  | 113  | 36     | Type V - A    | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 53  | 113  | 36     | Type I - A    | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 53  | 113  | 36     | Type III - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 53  | 100  | 36     | Type III - B  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 53  | 105  | 36     | Cross walk DX | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 49  | 122  | 36     | Type IV - A   | Transparent | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 49  | 122  | 36     | Type II - A   | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 49  | 122  | 36     | Type V - A    | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 49  | 122  | 36     | Type I - A    | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 49  | 122  | 36     | Type III - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 49  | 108  | 36     | Type III - B  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 49  | 114  | 36     | Cross walk DX | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 66  | 114  | 36     | Type IV - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 66  | 114  | 36     | Type II - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 66  | 114  | 36     | Type V - A    | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 66  | 114  | 36     | Type I - A    | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 66  | 114  | 36     | Type III - A  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 66  | 100  | 36     | Type III - B  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 66  | 105  | 36     | Cross walk DX | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 58  | 129  | 36     | Type IV - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 58  | 129  | 36     | Type II - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 58  | 129  | 36     | Type V - A    | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 58  | 129  | 36     | Type I - A    | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 58  | 129  | 36     | Type III - A  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 58  | 114  | 36     | Type III - B  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 58  | 120  | 36     | Cross walk DX | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 85  | 106  | 48     | Type IV - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 85  | 106  | 48     | Type II - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 85  | 106  | 48     | Type V - A    | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 85  | 106  | 48     | Type I - A    | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 85  | 106  | 48     | Type III - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 85  | 93   | 48     | Type III - B  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 85  | 98   | 48     | Cross walk DX | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 73  | 123  | 48     | Type IV - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 73  | 123  | 48     | Type II - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 73  | 123  | 48     | Type V - A    | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 73  | 123  | 48     | Type I - A    | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 73  | 123  | 48     | Type III - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 73  | 109  | 48     | Type III - B  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 73  | 114  | 48     | Cross walk DX | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 106 | 99   | 48     | Type IV - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 106 | 99   | 48     | Type II - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 106 | 99   | 48     | Type V - A    | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 106 | 99   | 48     | Type I - A    | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 106 | 99   | 48     | Type III - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 106 | 87   | 48     | Type III - B  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 106 | 92   | 48     | Cross walk DX | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 90  | 117  | 48     | Type IV - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 90  | 117  | 48     | Type II - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 90  | 117  | 48     | Type V - A    | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 90  | 117  | 48     | Type I - A    | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 90  | 117  | 48     | Type III - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 90  | 103  | 48     | Type III - B  | Transparent | 2   | 0 | 2 |

Light 22 | Luminaire

| Flux lumineux | CCT nominale | W   | lm/W | n° led | Optique       | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|-----|------|--------|---------------|-------------|-----|---|---|
| 10500 lm      | 4000 K       | 90  | 108  | 48     | Cross walk DX | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 111 | 108  | 48     | Type IV - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 111 | 108  | 48     | Type II - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 111 | 108  | 48     | Type V - A    | Transparent | 4   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 111 | 108  | 48     | Type I - A    | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 111 | 108  | 48     | Type III - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 111 | 95   | 48     | Type III - B  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 111 | 100  | 48     | Cross walk DX | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 111 | 108  | 48     | Type IV - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 111 | 108  | 48     | Type II - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 111 | 108  | 48     | Type V - A    | Transparent | 4   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 111 | 108  | 48     | Type I - A    | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 111 | 108  | 48     | Type III - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 111 | 95   | 48     | Type III - B  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 111 | 100  | 48     | Cross walk DX | Transparent | 3   | 0 | 2 |