


Light 22 | Luminaria

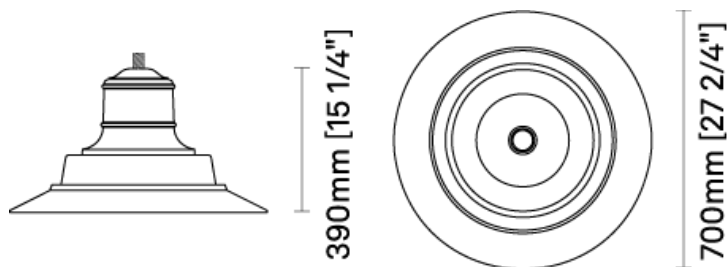

Información / Guía de pedido

Ejemplo: **SN223-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0**

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

Código generado: **SN223 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Light 22 | Luminaria

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado y chapa de aluminio (UNI EN 1706), con un marco basculante para acceder al compartimento auxiliar eléctrico y óptico. Pantalla de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262), disipador de calor de aluminio extrusionado, juntas de neopreno y elementos de fijación en latón y acero inoxidable. Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.


INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional. Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Light 22 | Luminaria

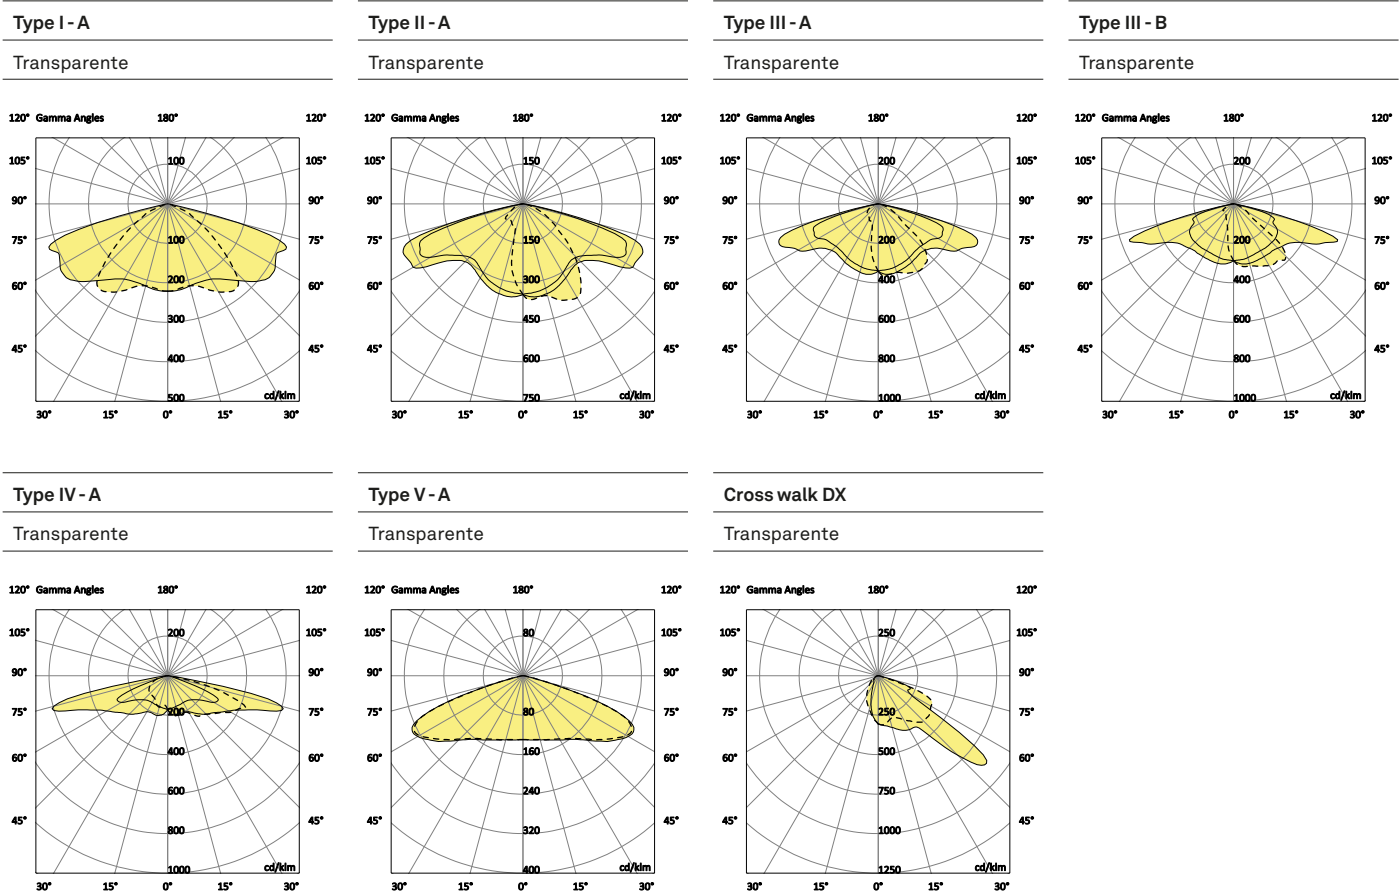

Light 22 | Luminaria

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type II - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	53	113	36	Type III - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	100	36	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	53	105	36	Cross walk DX	Transparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type II - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	49	122	36	Type III - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	108	36	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	49	114	36	Cross walk DX	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type IV - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type II - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - A	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	100	36	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	66	105	36	Cross walk DX	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type IV - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type II - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	58	129	36	Type III - A	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	114	36	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	58	120	36	Cross walk DX	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	93	48	Type III - B	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	98	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	109	48	Type III - B	Transparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	73	114	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	1
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	87	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	92	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	103	48	Type III - B	Transparente	2	0	2

Light 22 | Luminaria

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
10500 lm	4000 K	90	108	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type V - A	Transparente	4	0	2
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	111	108	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	95	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	111	100	48	Cross walk DX	Transparente	3	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type V - A	Transparente	4	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	95	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	100	48	Cross walk DX	Transparente	3	0	2