
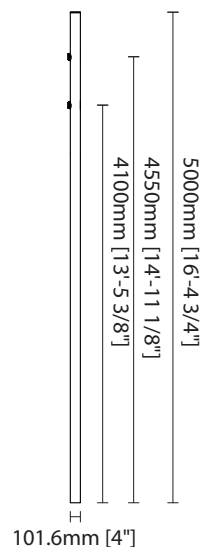


Nebula Essential | Palo | 2 punti luce sfalsati

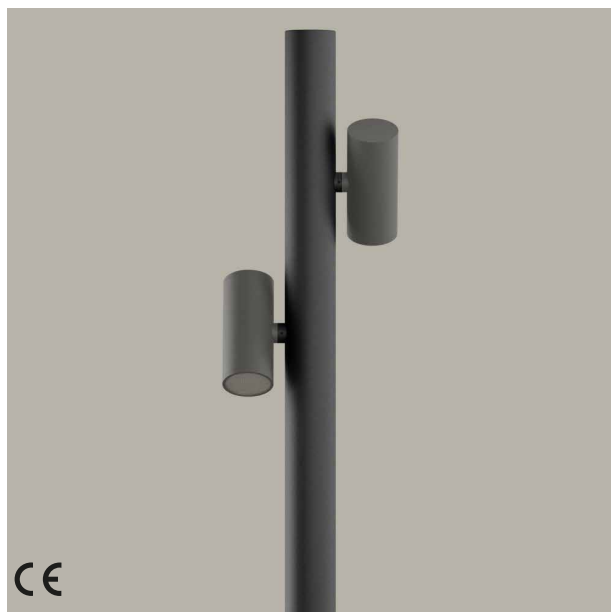

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: **PONEBEC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CNO**

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	EPF Cilindrico	GX2 Max 2 punti luce	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Top 102 mm	CNO Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Top 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Codice: **PONEBEC - N** - - - - -

NOTE PER CONFIGURAZIONE

Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro. Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

Nebula Essential | Palo | 2 punti luce sfalsati

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

Peso 43-110,8 kg