


Nebula Essential | Pfahl | 1 Lichtquelle

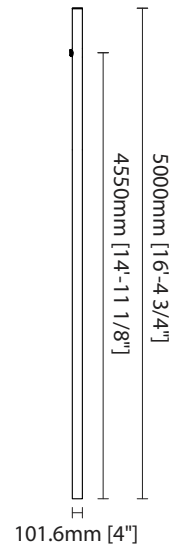

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **PONEBEA-N-BM-EPF-GX1-HC0510-ZD102102-CNO**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPF Zylinder	GX1 Max 1 Lichtquelle	HC0510 5100 mm	ZD102102 Fuß 102 - Kopf 102 mm	CNO Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch			HC0600 6000 mm	ZD152152 Fuß 152 - Kopf 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Generierter Code: **PONEBEA - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar. Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Nebula Essential | Pfahl | 1 Lichtquelle

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Stahl UNI EN 10219, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.

Gewicht 42,9-110,7 kg