
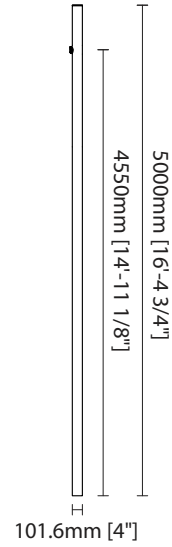


## Nebula Essential | Poste | 1 fuente de luz

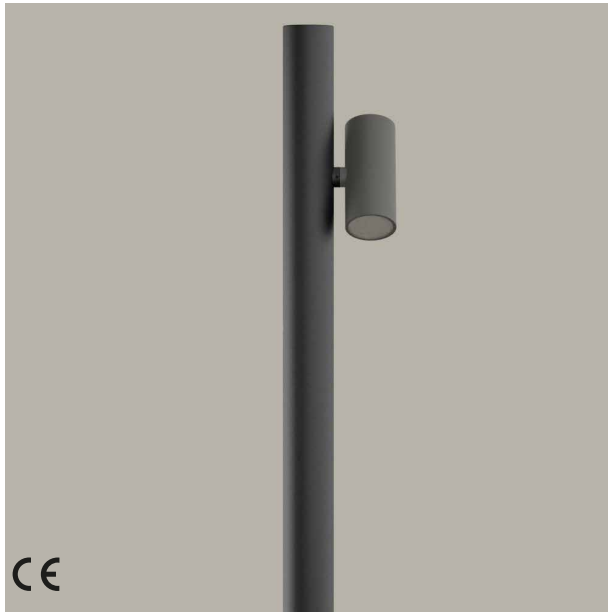

Información / Guía de pedido

Ejemplo: **PONEBEA-N-BM-EPF-GX1-HC0510-ZD102102-CNO**

| Fijación al suelo        | Forma                    | Predisposición para Copa / Puntos de luz | Altura                   | Sección                                       | Acabado                               |
|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>BM</b><br>Mampostería | <b>EPF</b><br>Cilíndrico | <b>GX1</b><br>Máx 1 fuente de luz        | <b>HC0510</b><br>5100 mm | <b>ZD102102</b><br>Base 102 - Superior 102 mm | <b>CNO</b><br>Gris [Neri] Texturizado |
| <b>BF</b><br>Con brida   |                          |  | <b>HC0600</b><br>6000 mm | <b>ZD152152</b><br>Base 152 - Superior 152 mm |                                       |
|                          |                          |  | <b>HC0690</b><br>6900 mm |   |                                       |
|                          |                          |  | <b>HC0780</b><br>7800 mm |   |                                       |

Código generado: **PONEBEA - N -** \_\_\_\_\_

### NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.

Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

## Nebula Essential | Poste | 1 fuente de luz

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.

**Peso**

42,9-110,7 kg