
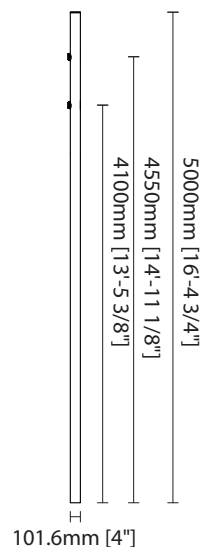


Nebula Essential | Poste | 2 fuentes de luz desfasados

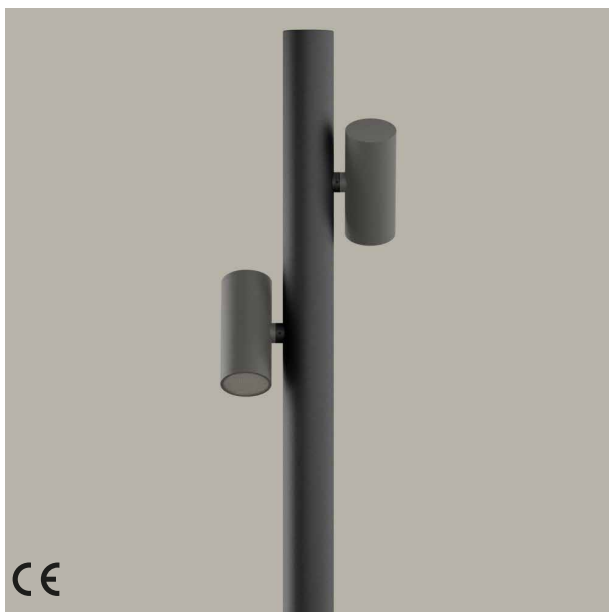

Información / Guía de pedido

Ejemplo: **PONEBEC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CNO**

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX2 Máx 2 fuentes de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Código generado: **PONEBEC - N -** - - - - -

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.

Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Nebula Essential | Poste | 2 fuentes de luz desfasados

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.

Peso

43-110,8 kg