


## Nebula Essential | Poteau | 2 sources lumineuses

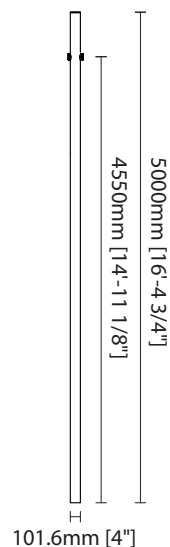

Informations / Guide de commande

Exemple : **PONEBEB-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CNO**

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
<b>BM</b> Maçonnerie	<b>EPF</b> Cylindre	<b>GX2</b> Max 2 sources lumineuses	<b>HC0510</b> 5100 mm	<b>ZD102102</b> Base 102 - Sommet 102 mm	<b>CNO</b> Gris [Neri] Texturé
<b>BF</b> À semelle			<b>HC0600</b> 6000 mm	<b>ZD152152</b> Base 152 - Sommet 152 mm	
			<b>HC0690</b> 6900 mm		
			<b>HC0780</b> 7800 mm		

Code généré : **PONEBEB - N** - \_ \_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_ \_

### NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

## Nebula Essential | Poteau | 2 sources lumineuses

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

**Poids** 43-110,8 kg