
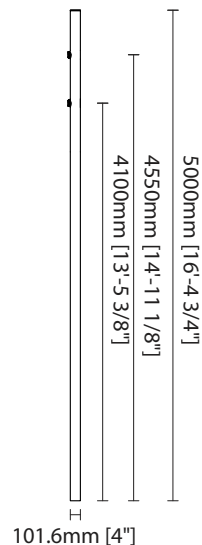


Nebula Essential | Poteau | 2 sources lumineuses décalés

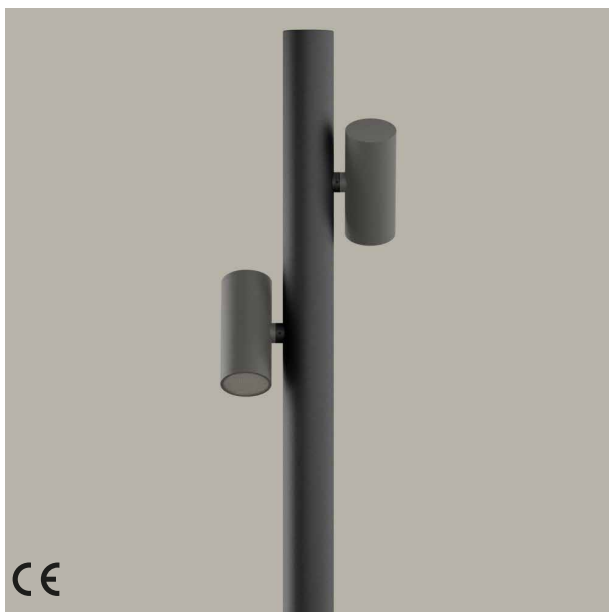

Informations / Guide de commande

Exemple : **PONEBEC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CNO**

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX2 Max 2 sources lumineuses	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Code généré : **PONEBEC - N -** _____

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Nebula Essential | Poteau | 2 sources lumineuses décalés

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

Poids 43-110,8 kg