


Pixis Surface | Luminaire | Pixis Surface Street

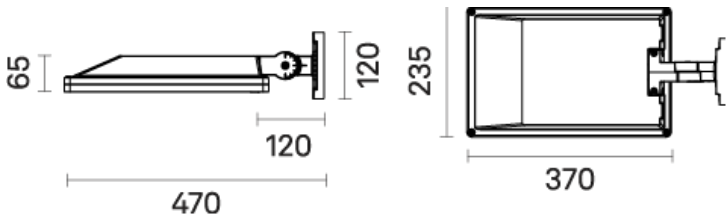

Informations / Guide de commande

Exemple : LUPIX02-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

| Optique | Ra+K | Flux lumineux | Finition de l'écran | Alimentation | Fonction du driver | Classe ISO | Finition |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| D25 Type III - C | 827 Ra80 2700 K | L015 1500 lm | ST Transparent | V1 220V-240V | F06 DALI+CLO | M2 Classe II | CN0 Gris [Neri] Texturé |
| D37 Type III - H | 830 Ra80 3000 K | L025 2500 lm | | | F44 D4i+CASAMBI | | |
| D59 Type III - H + BLC | 840 Ra80 4000 K | L030 3000 lm | | | F50 NVLK + CLO | | |
| D24 Type IV - A | 8T2 Ra80 TW 2200-4000 K | L035 3500 lm | | | | | |
| D58 Type IV - A + BLC | | L045 4500 lm | | | | | |
| D18 Type V - B | | L050 5000 lm | | | | | |
| | | L060 6000 lm | | | | | |
| | | L075 7500 lm | | | | | |

Code généré : LUPIX02 - N - - - - -

Pixis Surface | Luminaire | Pixis Surface Street

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec base et corps en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et cadre inférieur ouvrable pour l'accès au compartiment auxiliaire. Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK10 (EN 62262) et film adhésif diffuseur en plastique (code 9565.620.267). Dissipateur thermique intégré en aluminium moulé, réflecteur interne noir en PC, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle. Visserie en acier inoxydable.

INSTALLATION

Adapté pour le montage sur surface plane avec des chevilles. Réglable $\pm 90^\circ$ par incréments de 10° .

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Pixis Surface | Luminaire | Pixis Surface Street

| |
|---|
| <div>Type III - C</div> <div>Transparent</div> <div><div><div>120° Gamma Angles</div><div>180°</div><div>120°</div><div><div><div>105°</div><div>90°</div><div>75°</div><div>60°</div><div>45°</div></div><div><div>30°</div><div>15°</div><div>0°</div><div>15°</div><div>30°</div></div></div><div></div></div></div> <div><div>Type III - H</div><div>Transparent</div><div><div><div>120° Gamma Angles</div><div>180°</div><div>120°</div><div><div><div>105°</div><div>90°</div><div>75°</div><div>60°</div><div>45°</div></div><div><div>30°</div><div>15°</div><div>0°</div><div>15°</div><div>30°</div></div></div><div></div></div></div><div><div>Type III - H + BLC</div><div>Transparent</div><div><div><div>120° Gamma Angles</div><div>180°</div><div>120°</div><div><div><div>105°</div><div>90°</div><div>75°</div><div>60°</div><div>45°</div></div><div><div>30°</div><div>15°</div><div>0°</div><div>15°</div><div>30°</div></div></div><div></div></div></div><div><div>Type IV - A</div><div>Transparent</div><div><div><div>120° Gamma Angles</div><div>180°</div><div>120°</div><div><div><div>105°</div><div>90°</div><div>75°</div><div>60°</div><div>45°</div></div><div><div>30°</div><div>15°</div><div>0°</div><div>15°</div><div>30°</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div> |
| <div>Type IV - A + BLC</div> <div>Transparent</div> <div><div><div>120° Gamma Angles</div><div>180°</div><div>120°</div><div><div><div>105°</div><div>90°</div><div>75°</div><div>60°</div><div>45°</div></div><div><div>30°</div><div>15°</div><div>0°</div><div>15°</div><div>30°</div></div></div><div></div></div></div> <div><div>Type V - B</div><div>Transparent</div><div><div><div>120° Gamma Angles</div><div>180°</div><div>120°</div><div><div><div>105°</div><div>90°</div><div>75°</div><div>60°</div><div>45°</div></div><div><div>30°</div><div>15°</div><div>0°</div><div>15°</div><div>30°</div></div></div><div></div></div></div></div> |

Pixis Surface | Luminaire | Pixis Surface Street

| Flux lumineux | CCT nominale | W | lm/W | n° led | Optique | Écran | BUG | | |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------------|-------------|-----|---|---|
| 1500 lm | 2700 K | 14,2 | 106 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 14,2 | 106 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 14,2 | 106 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 12,1 | 124 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 15 | 100 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 15 | 100 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 15 | 100 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 13 | 115 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 18,6 | 81 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 18,6 | 81 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 19,1 | 79 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 19,1 | 79 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 13,5 | 111 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 13,5 | 111 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 13,5 | 111 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 11,5 | 130 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 14,3 | 105 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 14,3 | 105 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 14,3 | 105 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 12,4 | 121 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 17,8 | 84 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 17,8 | 84 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 18,3 | 82 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 18,3 | 82 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 12,8 | 117 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 12,8 | 117 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 12,8 | 117 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 10,9 | 138 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 13,6 | 110 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 13,6 | 110 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 13,6 | 110 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 16,8 | 89 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 16,8 | 89 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 17,4 | 86 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 17,4 | 86 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,7 | 105 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,7 | 105 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,7 | 105 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 20,1 | 124 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,8 | 105 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,8 | 105 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,8 | 105 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 20,5 | 122 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 31,6 | 79 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 31,6 | 79 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 31 | 81 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 31 | 81 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,6 | 111 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,6 | 111 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,6 | 111 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 19,1 | 131 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,8 | 110 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,8 | 110 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,8 | 110 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |

Pixis Surface | Luminaire | Pixis Surface Street

| Flux lumineux | CCT nominale | W | lm/W | n° led | Optique | Écran | BUG | | |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------------|-------------|-----|---|---|
| 2500 lm | 3000 K | 19,5 | 128 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 30 | 83 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 30 | 83 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 29,5 | 85 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 29,5 | 85 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,4 | 117 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,4 | 117 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,4 | 117 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 18,2 | 137 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,7 | 115 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,7 | 115 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,7 | 115 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 18,7 | 134 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 28,4 | 88 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 28,4 | 88 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 28 | 89 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 28 | 89 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,9 | 103 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,9 | 103 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,9 | 103 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 28,5 | 123 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,1 | 106 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,1 | 106 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,1 | 106 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 28,1 | 125 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 2700 K | 43,4 | 81 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 43,4 | 81 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 32,1 | 109 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 32,1 | 109 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 32,1 | 109 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 27 | 130 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 3000 K | 31,4 | 111 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 31,4 | 111 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 31,4 | 111 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 26,7 | 131 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 3000 K | 43,5 | 80 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 43,5 | 80 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 42,7 | 82 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 42,7 | 82 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 30,4 | 115 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 30,4 | 115 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 30,4 | 115 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 25,7 | 136 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 4000 K | 29,9 | 117 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 29,9 | 117 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 29,9 | 117 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 25,6 | 137 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 4000 K | 41 | 85 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 41 | 85 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 40,2 | 87 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 40,2 | 87 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 42,5 | 106 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 42,5 | 106 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 42,5 | 106 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 37,3 | 121 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |

Pixis Surface | Luminaire | Pixis Surface Street

| Flux lumineux | CCT nominale | W | lm/W | n° led | Optique | Écran | BUG | | |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------------|-------------|-----|---|---|
| 4500 lm | 2700 K | 36,5 | 123 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 2700 K | 56,5 | 80 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 56,5 | 80 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 42,4 | 106 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 42,4 | 106 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 42,4 | 106 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 35,3 | 127 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 3000 K | 41,5 | 108 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 41,5 | 108 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 41,5 | 108 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 34,5 | 130 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 3000 K | 53,7 | 84 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 53,7 | 84 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 40,1 | 112 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 40,1 | 112 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 40,1 | 112 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 33,4 | 135 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 4000 K | 39,2 | 115 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 39,2 | 115 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 39,2 | 115 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 32,8 | 137 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 4000 K | 50,8 | 89 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 50,8 | 89 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 2700 K | 57,5 | 104 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 2700 K | 57,5 | 104 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 2700 K | 57,5 | 104 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 2700 K | 48,4 | 124 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 6000 lm | 3000 K | 54,5 | 110 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 3000 K | 54,5 | 110 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 3000 K | 54,5 | 110 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 3000 K | 45,9 | 131 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 6000 lm | 3000 K | 74,1 | 81 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 3000 K | 74,1 | 81 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 51,6 | 116 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 51,6 | 116 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 51,6 | 116 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 43,6 | 138 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 6000 lm | 4000 K | 69,9 | 86 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 69,9 | 86 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 2700 K | 74,1 | 101 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 2 |
| 7500 lm | 2700 K | 74,1 | 101 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 2700 K | 74,1 | 101 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 2700 K | 61,4 | 122 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 7500 lm | 3000 K | 69,9 | 107 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 2 |
| 7500 lm | 3000 K | 69,9 | 107 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 3000 K | 69,9 | 107 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 3000 K | 58,2 | 129 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 7500 lm | 4000 K | 65,9 | 114 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 2 |
| 7500 lm | 4000 K | 65,9 | 114 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 4000 K | 65,9 | 114 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 4000 K | 55,1 | 136 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |