


Pixis Top | Leuchte | Pixis Top Street

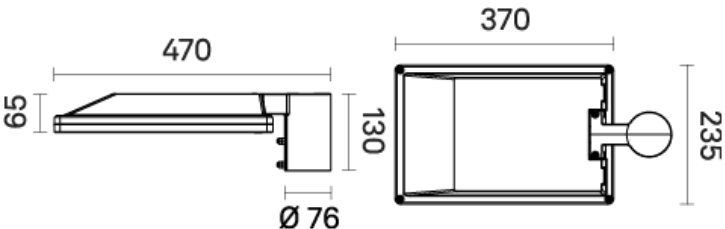

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: LUPIX00-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

| Optik | Ra+K | Lichtstrom | Schirm-Finish | Versorgung | Treiberfunktion | ISO-Klasse | Finish |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| D25 Type III - C | 827 Ra80 2700 K | L015 1500 lm | ST Transparent | V1 220V-240V | F06 DALI+CLO | M2 Klasse II | CN0 Grau [Neri] Strukturiert |
| D37 Type III - H | 830 Ra80 3000 K | L025 2500 lm | | | F44 D4i+CASAMBI | | |
| D59 Type III - H + BLC | 840 Ra80 4000 K | L030 3000 lm | | | F50 NVLK + CLO | | |
| D24 Type IV - A | 8T2 Ra80 TW 2200-4000 K | L035 3500 lm | | | | | |
| D58 Type IV - A + BLC | | L045 4500 lm | | | | | |
| D18 Type V - B | | L050 5000 lm | | | | | |
| | | L060 6000 lm | | | | | |
| | | L075 7500 lm | | | | | |

Generierter Code: LUPIX00 - N - _ _ _ _ _

Pixis Top | Leuchte | Pixis Top Street

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

ENEC-Sicherheitszeichen.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur mit Basis und Gehäuse aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) und unterem Rahmen, der für den Zugang zum Hilfskompartiment geöffnet werden kann.

Schutzscheibe aus extra-klarem Einscheiben-Sicherheitsglas mit IK10 Schlagfestigkeit (EN 62262) und diffuser Kunststoff-Klebefolie (Code 9565.620.267).

Integrierter Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, interner schwarzer Reflektor aus PC, Silikondichtung zwischen unterem Rahmen und oberer Abdeckung, und Fach für zusätzliche Überspannungsableiter oder Fernsteuerungssysteme vorbereitet.
Schrauben aus Edelstahl.


INSTALLATION

Mastkopfmontage an Ø 60 mm Rohren, Außendurchmesser Ø 76 mm.

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Pixis Top | Leuchte | Pixis Top Street

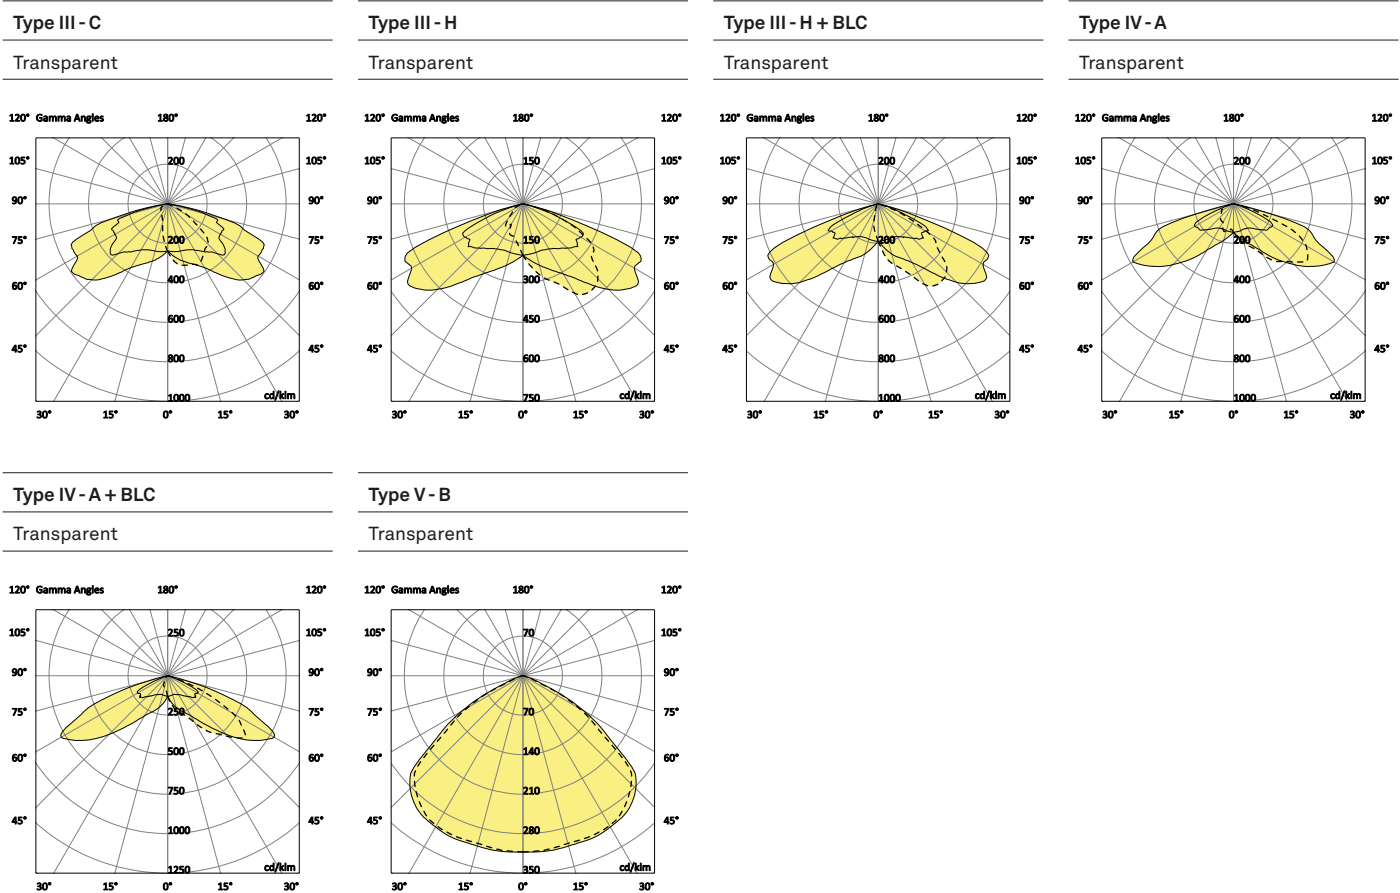

Pixis Top | Leuchte | Pixis Top Street

| Lichtausbeute | Nenn-CCT | W | lm/W | Anzahl LED | Optik | Bildschirm | BUG | | |
|---------------|----------|------|------|------------|--------------------|-------------|-----|---|---|
| 1500 lm | 2700 K | 14,2 | 106 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 14,2 | 106 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 14,2 | 106 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 12,1 | 124 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 15 | 100 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 15 | 100 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 15 | 100 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 13 | 115 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 18,6 | 81 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 18,6 | 81 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 19,1 | 79 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 2700 K | 19,1 | 79 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 13,5 | 111 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 13,5 | 111 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 13,5 | 111 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 11,5 | 130 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 14,3 | 105 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 14,3 | 105 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 14,3 | 105 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 12,4 | 121 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 17,8 | 84 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 17,8 | 84 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 18,3 | 82 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 3000 K | 18,3 | 82 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 12,8 | 117 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 12,8 | 117 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 12,8 | 117 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 10,9 | 138 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 13,6 | 110 | 16 | Type IV - A | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 13,6 | 110 | 16 | Type III - C | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 13,6 | 110 | 16 | Type III - H | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 16,8 | 89 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 16,8 | 89 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 17,4 | 86 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 1500 lm | 4000 K | 17,4 | 86 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,7 | 105 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,7 | 105 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,7 | 105 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 20,1 | 124 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,8 | 105 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,8 | 105 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 2700 K | 23,8 | 105 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 20,5 | 122 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 31,6 | 79 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 31,6 | 79 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 31 | 81 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 2700 K | 31 | 81 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,6 | 111 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,6 | 111 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,6 | 111 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 19,1 | 131 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,8 | 110 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,8 | 110 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 3000 K | 22,8 | 110 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |

Pixis Top | Leuchte | Pixis Top Street

| Lichtausbeute | Nenn-CCT | W | lm/W | Anzahl LED | Optik | Bildschirm | BUG | | |
|---------------|----------|------|------|------------|--------------------|-------------|-----|---|---|
| 2500 lm | 3000 K | 19,5 | 128 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 30 | 83 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 30 | 83 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 29,5 | 85 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 3000 K | 29,5 | 85 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,4 | 117 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,4 | 117 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,4 | 117 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 18,2 | 137 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,7 | 115 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,7 | 115 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 2500 lm | 4000 K | 21,7 | 115 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 18,7 | 134 | 16 | Type V - B | Transparent | 1 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 28,4 | 88 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 28,4 | 88 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 28 | 89 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 2500 lm | 4000 K | 28 | 89 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 0 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,9 | 103 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,9 | 103 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,9 | 103 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 28,5 | 123 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,1 | 106 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,1 | 106 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 33,1 | 106 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 28,1 | 125 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 2700 K | 43,4 | 81 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 2700 K | 43,4 | 81 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 32,1 | 109 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 32,1 | 109 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 32,1 | 109 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 27 | 130 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 3000 K | 31,4 | 111 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 31,4 | 111 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 31,4 | 111 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 26,7 | 131 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 3000 K | 43,5 | 80 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 43,5 | 80 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 42,7 | 82 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 3000 K | 42,7 | 82 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 30,4 | 115 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 30,4 | 115 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 30,4 | 115 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 25,7 | 136 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 4000 K | 29,9 | 117 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 29,9 | 117 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 29,9 | 117 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 25,6 | 137 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 3500 lm | 4000 K | 41 | 85 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 41 | 85 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 40,2 | 87 | 16 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 3500 lm | 4000 K | 40,2 | 87 | 16 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 42,5 | 106 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 42,5 | 106 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 42,5 | 106 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 37,3 | 121 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |

Pixis Top | Leuchte | Pixis Top Street

| Lichtausbeute | Nenn-CCT | W | lm/W | Anzahl LED | Optik | Bildschirm | BUG | | |
|---------------|----------|------|------|------------|--------------------|-------------|-----|---|---|
| 4500 lm | 2700 K | 36,5 | 123 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 2700 K | 56,5 | 80 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 2700 K | 56,5 | 80 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 42,5 | 106 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 42,4 | 106 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 42,4 | 106 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 35,3 | 127 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 3000 K | 41,5 | 108 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 41,5 | 108 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 41,5 | 108 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 34,5 | 130 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 3000 K | 53,7 | 84 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 3000 K | 53,7 | 84 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 40,1 | 112 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 40,1 | 112 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 40,1 | 112 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 33,4 | 135 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 4000 K | 39,2 | 115 | 16 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 39,2 | 115 | 16 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 39,2 | 115 | 16 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 32,8 | 137 | 16 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 4500 lm | 4000 K | 50,8 | 89 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 4500 lm | 4000 K | 50,8 | 89 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 2700 K | 57,5 | 104 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 2700 K | 57,5 | 104 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 2700 K | 57,5 | 104 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 2700 K | 48,4 | 124 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 6000 lm | 3000 K | 54,5 | 110 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 3000 K | 54,5 | 110 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 3000 K | 54,5 | 110 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 3000 K | 45,9 | 131 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 6000 lm | 3000 K | 74,1 | 81 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 3000 K | 74,1 | 81 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 51,6 | 116 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 51,6 | 116 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 51,6 | 116 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 43,6 | 138 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 6000 lm | 4000 K | 69,9 | 86 | 24 | Type IV - A + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 6000 lm | 4000 K | 69,9 | 86 | 24 | Type III - H + BLC | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 2700 K | 74,1 | 101 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 2 |
| 7500 lm | 2700 K | 74,1 | 101 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 2700 K | 74,1 | 101 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 2700 K | 61,4 | 122 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 7500 lm | 3000 K | 69,9 | 107 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 2 |
| 7500 lm | 3000 K | 69,9 | 107 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 3000 K | 69,9 | 107 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 3000 K | 58,2 | 129 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |
| 7500 lm | 4000 K | 65,9 | 114 | 24 | Type IV - A | Transparent | 1 | 0 | 2 |
| 7500 lm | 4000 K | 65,9 | 114 | 24 | Type III - C | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 4000 K | 65,9 | 114 | 24 | Type III - H | Transparent | 1 | 0 | 1 |
| 7500 lm | 4000 K | 55,1 | 136 | 24 | Type V - B | Transparent | 2 | 0 | 0 |