

Description

Banc fixe en fonte UNI EN 1561 et bois d'iroko (ou équivalent) de couleur marron, correspondant en forme, taille et ornementation aux schémas, qui font partie intégrante du cahier des charges. Le banc est composé comme suit :

1°) Deux éléments supports en fonte, hauteur 75 cm, profondeur 60 cm. Chaque élément est équipé de deux pattes (A) à cimenter dans le sol, hauteur 6 cm, profondeur 5 cm, entraxes 30 cm, et de jonctions pour les planches de bois de l'assise et du dossier.

2°) Une traverse constituée d'un tube de fer, joignant les deux éléments de support.

3°) Une assise, profondeur 41 cm, composée de deux planches de bois d'iroko massif séché (ou équivalent), longueur 180 cm, largeur 19 cm et épaisseur 3,5 cm. Chaque planche est fixée aux pieds de support à l'aide de huit boulons en acier inoxydable M6.


4°) Un dossier composé d'une seule planche de bois d'iroko massif séché (ou équivalent), longueur 180 cm, largeur 19 cm et épaisseur 3,5 cm. La planche est fixée aux pieds de support à l'aide de huit boulons en acier inoxydable M6.

Le banc assemblé a les dimensions suivantes :


hauteur totale 75 cm – longueur totale 180 cm – profondeur totale 60 cm – distance entre les centres des supports 134 cm – hauteur d'assise 43 cm – profondeur d'assise 41 cm – hauteur du dossier 75 cm – angle entre l'assise et le dossier 117°.

Protection des surfaces


Veuillez vous référer aux spécifications sur les procédures de peinture des matériaux.

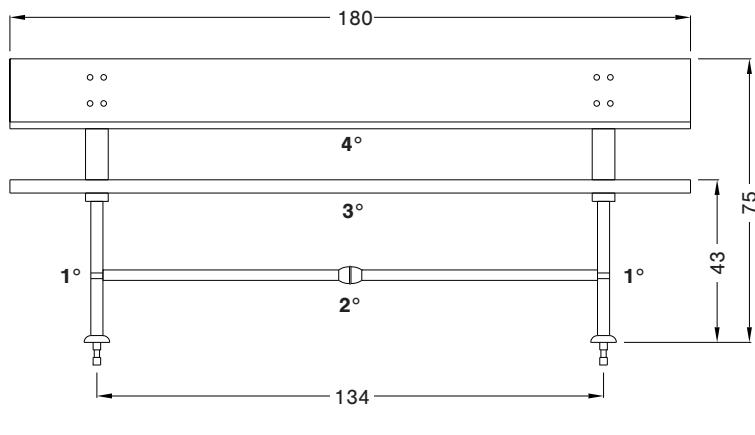

Vue de face

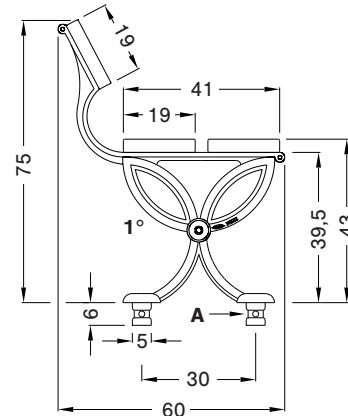

Côté - Supports gauche/droite

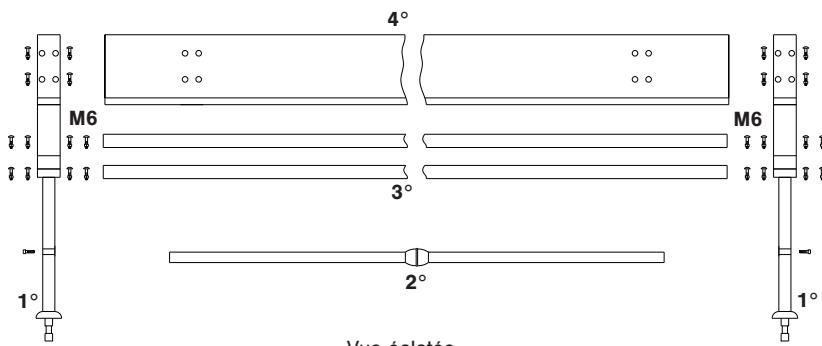

Vue éclatée