

Description

Dessus pour poteaux en fonte ductile UNI EN 1563, acier galvanisé à chaud S235J UNI EN 10219-1 conformément à la norme UNI EN ISO 1461, le tout correspondant en forme, dimensions et diverses décos au design qui fait partie intégrante du projet.


Le dessus est composé comme suit :

1°) par une pastorale de 88 cm de haut avec une saillie de 68 cm. La structure est en tube d'acier (diam. 4,2 cm) avec raccord en fonte (C), raccord (E) pour fixation du corps d'éclairage en fonte sphéroïdale, avec filetage 3/4" GAZ, entièrement galvanisé à chaud et tube en acier (D - diam. 6 cm). La pastorale doit être insérée sur 28 cm sur l'âme du poteau (A) et fixée avec six vis sans tête M8 en acier inoxydable (B). Le raccord (C) couvre le point de raccordement des infiltrations d'eau. Le câble d'alimentation passe à l'intérieur du bras.

La hauteur totale du plateau est de 88 cm.

Protection des surfaces

Consultez les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

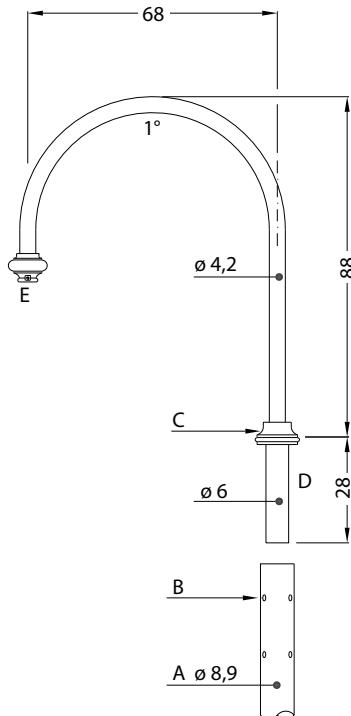

Éclaté