

Description

La partie supérieure est réalisée en fonte UNI EN 1561 et en acier S235J UNI EN 10219-1, galvanisée selon la norme UNI ISO 2081 et correspond en forme, dimensions et ornementation aux schémas qui font partie intégrante du cahier des charges.


La partie supérieure est composée comme suit :

- 1°) Colonne en fonte (diam. inférieur 9,5 cm, diam. supérieur 8 cm, hauteur 98 cm), tronconique et ornée de huit cannelures et d'un tore (B) à la base.
- 2°) Chapiteau en fonte (diam. inférieur 8 cm, diam. supérieur 16 cm, hauteur 37,5 cm), effilé et orné de deux tores (C) et de quatre vantaux pointés vers le haut (D). Le chapiteau est fixé sur le noyau (A) et est fixé avec deux vis sans tête M8 en acier inoxydable et un boulon en acier inoxydable M8 qui pénètre dans une fente (E) du noyau (A).
- 3°) Tube en acier galvanisé avec un filetage 3/4" GAZ à chaque extrémité et un écrou de blocage en inox, à visser dans l'âme (A).


La hauteur totale de la partie supérieure est de 134 cm.

Protection des surfaces

Veuillez vous référer aux spécifications sur les procédures de peinture des matériaux du luminaire.

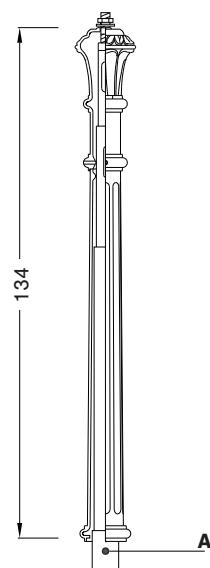

Section

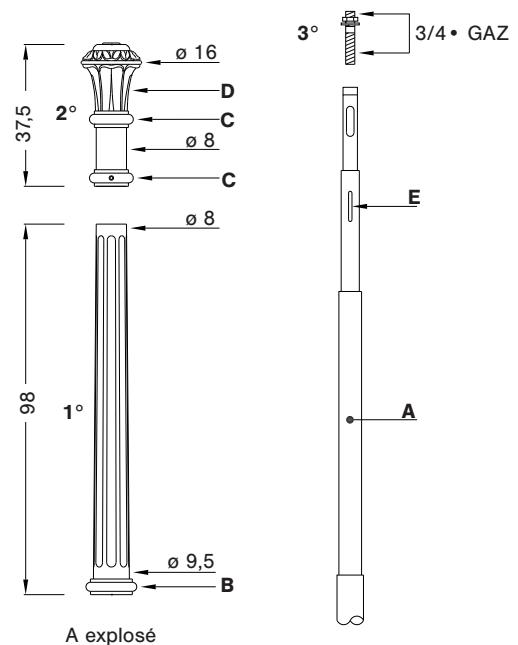

NB : Mesures en cm.

Propriété de NERI S.p.A. - Toute utilisation et reproduction à des fins personnelles est strictement interdite.