

DESCRIZIONE

Certificazioni



- Marchio di sicurezza ENEC
- Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Dimensioni

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	IP	IK	Area (S)
900 mm	105 mm	105 mm	8 Kg	66	08	0,09 m ²

Caratteristiche elettriche

Tensione	Frequenza	Cos φ	Classe isolamento	Temp. operativa
220-240V	50/60Hz	>0,9	CL II	-35°C/+50°C

- Apparecchi in Classe I d'isolamento (su richiesta).

Fissaggio

- Giunto con regolazione dell'inclinazione (step 0° / ±30° / ±45°).
- Possibilità di regolazione libera (±45°) senza step intermedi.
- Fissaggio tramite due grani M6 con controdadi in acciaio inox.

Materiali

- Alluminio estruso.
- Lamiera di alluminio.
- Vetro piano temprato extra chiaro trasparente e prismatizzato.
- Viteria a vista in acciaio inox o brunito.
- Guarnizioni in silicone.

Struttura – Componenti principali

- Telai esterno in alluminio estruso.
- Schermo di protezione in vetro temprato piano trasparente extra chiaro o prismatizzato.
- Dissipatore di calore integrato in fusione di alluminio.
- Cover centrale in lamiera di alluminio per accedere al vano dedicato alla regolazione dell'inclinazione.
- Valvola osmotica per il bilanciamento della pressione interna/esterna.

Ausiliari elettrici

- Alimentatore elettronico con protezione da cortocircuito, da sovratensione e sovrattensioni.
- Predisposizione per due pressacavi PG13.5 (Ø 6 - 12 mm).
- Protezione standard alle sovrattensioni di modo differenziale DM e comune CM 10kV/10kV (CL I, CL II).

Operazioni – Manutenzione

- Far riferimento al manuale di installazione e manutenzione del prodotto.
- È responsabilità dell'installatore la corretta installazione e il collegamento elettrico nel rispetto delle norme vigenti applicabili.

Verniciatura

- Verniciatura a polvere o anodizzazione.

Verniciatura a polvere:

- Grigio Neri
- Bianco puro
- Bianco alluminio
- Grigio alluminio
- Nero intenso
- Verde muschio
- Cicli di verniciatura (vedere apposita scheda).

Accessori


- Dispositivi anti-abbagliamento disponibili nelle versioni 30° e 45° (Cod. 9515.145.017 - 30°, Cod. 9515.145.018 - 45°).
- Schermo rifrattore (Linear diffusion).

Fissaggio: laterale

Scheda tecnica

Rev. 02 - 2023/12/05

DISEGNI

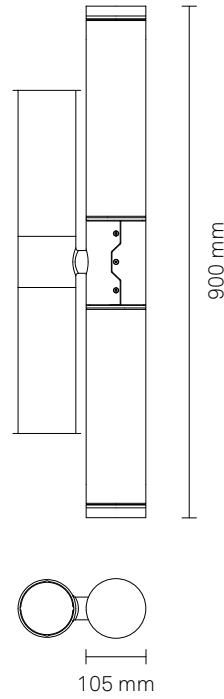

NERI

Nebula S

NEBULA S - ST

Vetro piano prismatizzato - High Power LED

Configurazione ottica	Schermo	LOR	ULOR
Type I	Prismatizzato	100%	0%
Type II	Prismatizzato	100%	0%
Type IV	Prismatizzato	100%	0%
Type V	Prismatizzato	100%	0%

- LOR: rendimento ottico apparecchio dovuto alle schermature fisiche.
- Lenti rifrattive in PMMA.

FLUSSO LUMINOSO

Temperatura di colore 2.700K

Sistema*		Modulo LED			
lm tot	W tot	lm/W	n LED	mA	W
1.000	12,5	80	8	467	10,5
1.500	18,7	80	8	700	15,7

Temperatura di colore 3.000K

Sistema*		Modulo LED			
lm tot	W tot	lm/W	n LED	mA	W
1.000	11,6	86	8	420	9,3
1.500	17,4	86	8	630	14,0

Temperatura di colore 4.000K

Sistema*		Modulo LED			
lm tot	W tot	lm/W	n LED	mA	W
1.000	10,3	97	8	393	8,7
1.500	15,5	97	8	590	13,0

- * I valori energetici in tabella sono riferiti al sistema LED + Alimentatore.
- LED tipo: NVSLE21A / NVSLE21AT.
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto del modulo LED (EN 62722-2-1, LM80 data) 100.000h L80B10 (Tq = 25°C).
- Indice di resa cromatica: CRI > 80.
- Rischio fotobiologico (IEC/TR 62778): distanza di soglia tra classe RG1 e classe RG2 a 3m dalla sorgente.
- Rischio fotobiologico (EN62471): classe RG0 a 4 m dalla sorgente.

FUNZIONI DRIVER

ON-OFF

NVL + DALI PRIORITARIO

Versione: ST


Vetro: Prismatizzato

Scheda tecnica

Rev. 02 - 2023/12/05

DIAGRAMMI POLARI

Type I Classe Intensità Luminosa G*6

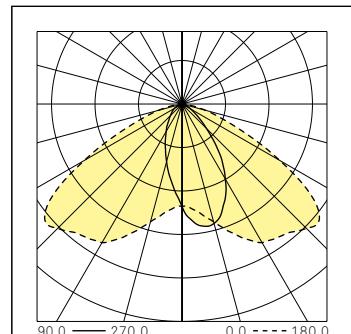


Codici di flusso CIE

N.1	N.2	N.3	N.4	N.5
55	88	99	100	100



Type II Classe Intensità Luminosa G*6




Codici di flusso CIE

N.1	N.2	N.3	N.4	N.5
58	87	98	100	100



Type IV Classe Intensità Luminosa G*6

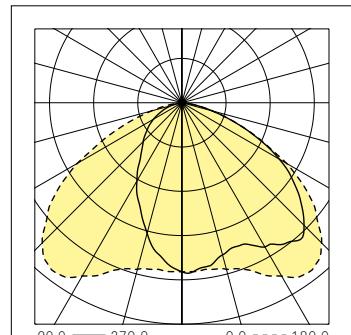


Codici di flusso CIE

N.1	N.2	N.3	N.4	N.5
45	82	97	100	100



Type V Classe Intensità Luminosa G*6



Codici di flusso CIE

N.1	N.2	N.3	N.4	N.5
33	72	96	100	100



NEBULA S - PR

Vetro piano trasparente - COB LED

Configurazione ottica	Schermo	LOR	ULOR
30° Medium narrow spot	Trasparente	100%	0%
60° Medium flood	Trasparente	100%	0%
70° Medium wide flood	Trasparente	100%	0%
80° Medium wide flood	Trasparente	100%	0%

- LOR: rendimento ottico apparecchio dovuto alle schermature fisiche.
- Lente singola in silicone.

FLUSSO LUMINOSO

Temperatura di colore 2.700K

Sistema*		Modulo LED			
lm tot	W tot	lm/W	n LED	mA	W
1.000	9,7	103	1	145	6,9
1.500	13,5	111	1	213	10,2
2.500	21,0	119	1	355	17,2

Temperatura di colore 3.000K

Sistema*		Modulo LED			
lm tot	W tot	lm/W	n LED	mA	W
1.000	9,3	108	1	138	6,6
1.500	12,9	116	1	203	9,7
2.500	20,0	125	1	337	16,3

Temperatura di colore 4.000K

Sistema*		Modulo LED			
lm tot	W tot	lm/W	n LED	mA	W
1.000	9,0	111	1	134	6,4
1.500	12,6	119	1	196	9,4
2.500	19,4	129	1	324	15,7

- * I valori energetici in tabella sono riferiti al sistema LED + Alimentatore.
- LED tipo: COB CREE CMU 2287.
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto del modulo LED (EN 62722-2-1, LM80 data) 75.000h L80B10 (Tq = 50°C).
- Indice di resa cromatica: CRI > 80.
- Rischio fotobiologico (IEC/TR 62778): distanza di soglia tra classe RG1 e classe RG2 a 3m dalla sorgente.
- Rischio fotobiologico (EN62471): classe RG0 a 4 m dalla sorgente.

FUNZIONI DRIVER

ON-OFF

NVL + DALI PRIORITARIO

Versione: PR

Schermo: Trasparente


Scheda tecnica

Rev. 02 - 2023/12/05

DIAGRAMMI POLARI

30° Medium narrow spot

Classe Intensità Luminosa G*6



Codici di flusso CIE


N.1 N.2 N.3 N.4 N.5

89 97 99 100 100



60° Medium flood

Classe Intensità Luminosa G*6



Codici di flusso CIE


N.1 N.2 N.3 N.4 N.5

85 96 99 100 100



70° Medium wide flood

Classe Intensità Luminosa G*6

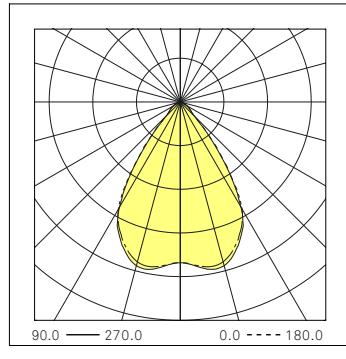

Codici di flusso CIE


N.1 N.2 N.3 N.4 N.5

85 96 99 100 100



80° Medium wide flood

Classe Intensità Luminosa G*6

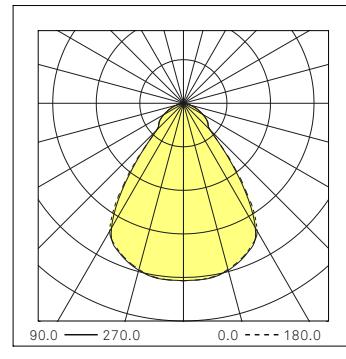

Codici di flusso CIE

N.1 N.2 N.3 N.4 N.5

74 91 99 100 100



NERI

Nebula S

NEBULA S - RGBW

Vetro piano trasparente - High Power LED

Configurazione ottica	Schermo	LOR	ULOR
15° Very narrow spot	Trasparente	100%	0%
25° Narrow spot	Trasparente	100%	0%
35° Medium narrow spot	Trasparente	100%	0%

- LOR: rendimento ottico apparecchio dovuto alle schermature fisiche.

- Lenti rifrattive in PMMA.

FLUSSO LUMINOSO

RGBW

Sistema*	Modulo LED					
	Colore	lm tot	λ (nm)	n LED	mA	W
Red	270 (R)	623	3	550	3,5	
Green	210 (G)	517	3	550	4,5	
Blu	75 (B)	455	3	550	4,5	
White	390 (W)	warm	3	550	4,5	

* I valori energetici in tabella sono riferiti al sistema LED.

- LED tipo: Cree XM-L Color.

- Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto del modulo LED (EN 62722-2-1, LM80 data) 91.000h L90B10 (Tq = 25°C).

FUNZIONI DRIVER

DMX

Versione: RGBW


Schermo: Trasparente

Scheda tecnica


Rev. 02 - 2023/12/05

DIAGRAMMI POLARI


15° Very narrow spot



25° Narrow spot



35° Medium narrow spot



NERI

Nebula S

NEBULA S - A

Vetro piano prismatizzato - High Power LED

Configurazione ottica	Schermo	LOR	ULOR
Type II	Prismatizzato	100%	0%
Type V	Prismatizzato	100%	0%

- LOR: rendimento ottico apparecchio dovuto alle schermature fisiche.
- Lenti rifrattive in PMMA.

FLUSSO LUMINOSO

Ambrà					
Sistema*	Modulo LED				
Colore	lm tot	λ (nm)	n LED	mA	W
Ambra	350	598	12	700	18,0

- * I valori energetici in tabella sono riferiti al sistema LED + Alimentatore.
- LED tipo: Cree XB-D.
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto del modulo LED (EN 62722-2-1, LM80 data) 60.000h L80B10 (Tq = 25°C).

FUNZIONI DRIVER

ON-OFF
NVL + DALI PRIORITARIO

Versione: Ambra

Schermo: Prismatizzato


Scheda tecnica

Rev. 02 - 2023/12/05

DIAGRAMMI POLARI

Type II

Vetro piano prismatizzato

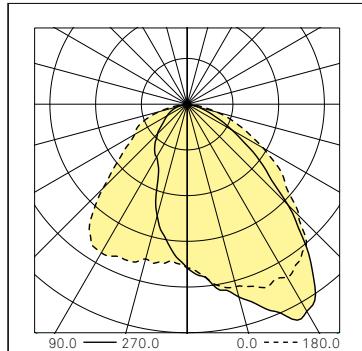

Type V

Vetro piano prismatizzato

