




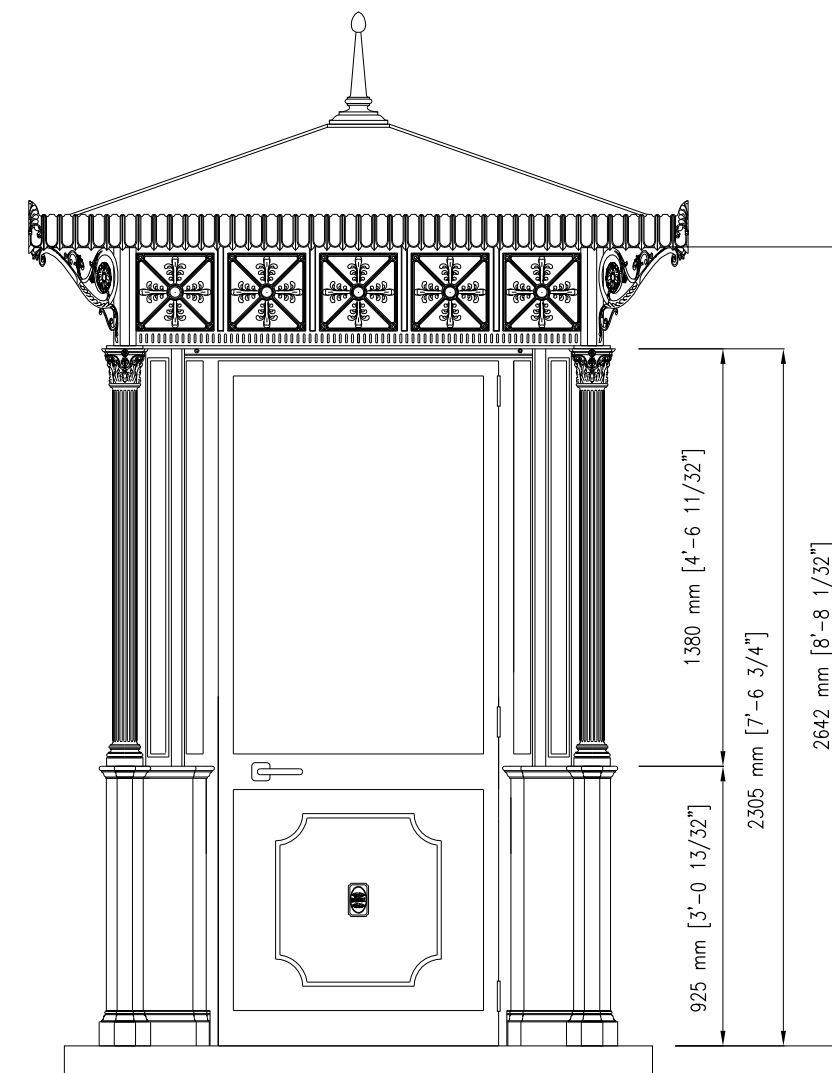

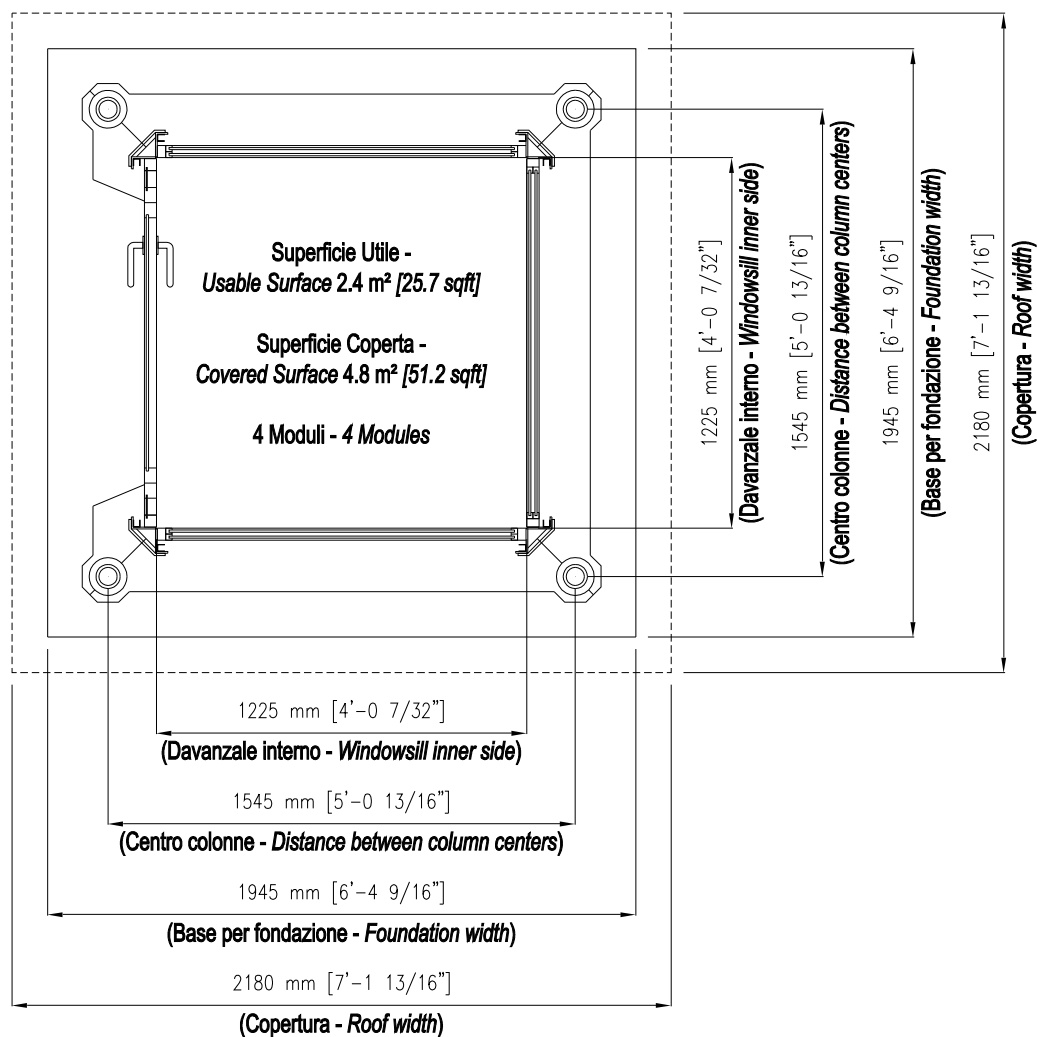

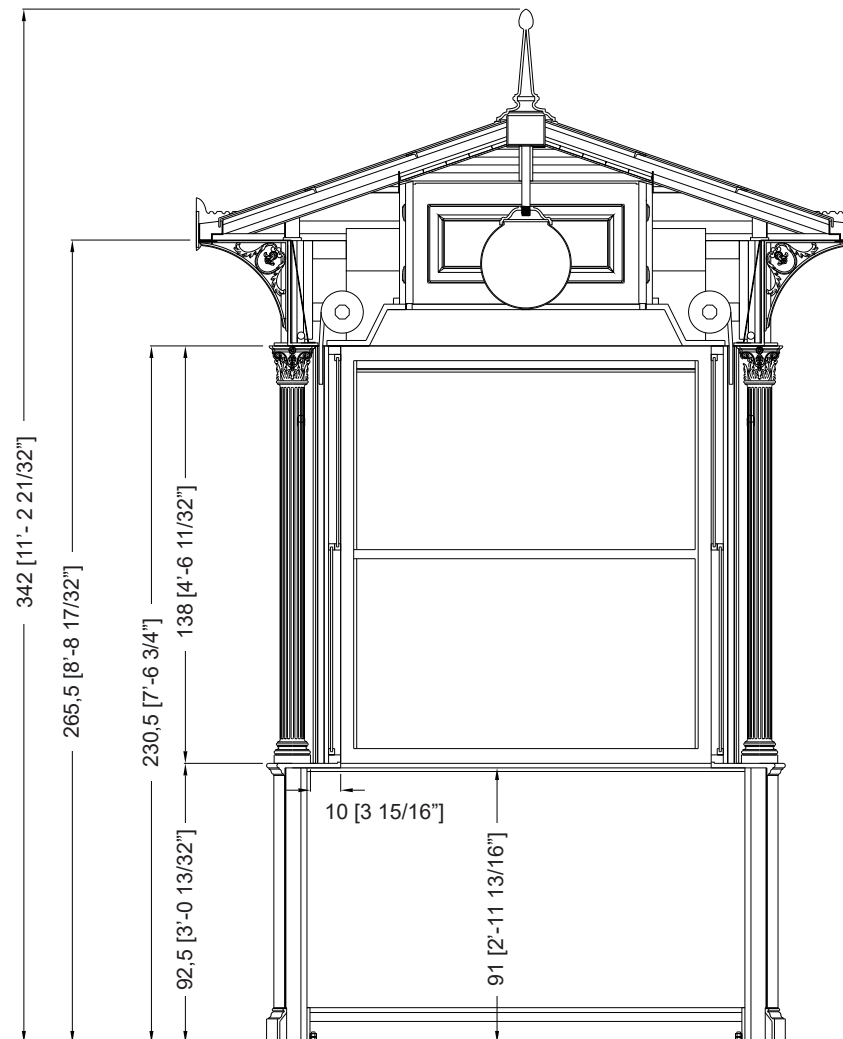

Descripción

Los quioscos están fabricados principalmente con piezas de fundición de hierro según la norma UNI EN 1561, que cumplen una doble función decorativa y estructural, y en menor medida con elementos de acero FE 360 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) son elementos portantes realizados en fundición de hierro. La columna inferior (A2) tiene una base octogonal y se acopla con la columna superior (A1), que está adornada con diez acanaladuras y rematada con un capitel corintio.

El zócalo de base está formado por un rodapié (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizado en caliente (D), reforzada por dentro y acabada con un panel sándwich aislante de 2 cm de grosor. El exterior luce dos paneles decorativos.

Los marcos (E) de las ventanas se fabrican en perfiles de aluminio, con apertura vertical deslizante y cristal laminado de 6/7 mm de espesor. La puerta, también construida en perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior, dejando un paso libre de 90 cm, y cuenta con un muelle cierrapuertas.

Las persianas enrollables (F) están fabricadas en acero con aislamiento interior, equipadas con cerraduras exteriores; pueden accionarse manualmente, pero disponen de un sistema de muelles para facilitar su manejo.

Los ejes de las persianas enrollables (G) están cubiertos en el interior por un cajón de madera (H) lacado en blanco, que dispone de puerta de acceso para mantenimiento, y en el exterior por una banda de fundición (I) realizada en una sola pieza, decorada con cinco paneles que presentan cuatro hojas dispuestas simétricamente. Esta banda (I) se ilumina desde dentro mediante plafones (L) con lámparas fluorescentes.

La cubierta se compone de vigas de acero galvanizado en caliente (M) que soportan un revestimiento de fibra de vidrio color cobre (N), y un falso techo interior de madera machihembrada (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm de grosor y un panel de poliestireno expandido de 3 cm de grosor. En el saliente de la marquesina se instala una chapa de acero galvanizado en caliente (T). El remate decorativo (S) está fabricado en aluminio.

La marquesina se apoya en vigas de acero y ménsulas de fundición de hierro (P). El canalón (Q) está realizado en chapa de acero, conformada y galvanizada en caliente, con desagüe de cobre, y recubierto en su parte visible por una banda decorativa de aluminio (R).

El quiosco se entrega equipado con un globo central de iluminación (diámetro 35 cm) en PMMA de color blanco opalino, completo con portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005. Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Para la instalación, es imprescindible preparar una base de obra perfectamente nivelada, con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

La instalación eléctrica, hidráulica y el pavimento no están incluidos en el suministro.

Protección de las superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales que componen el quiosco.

