




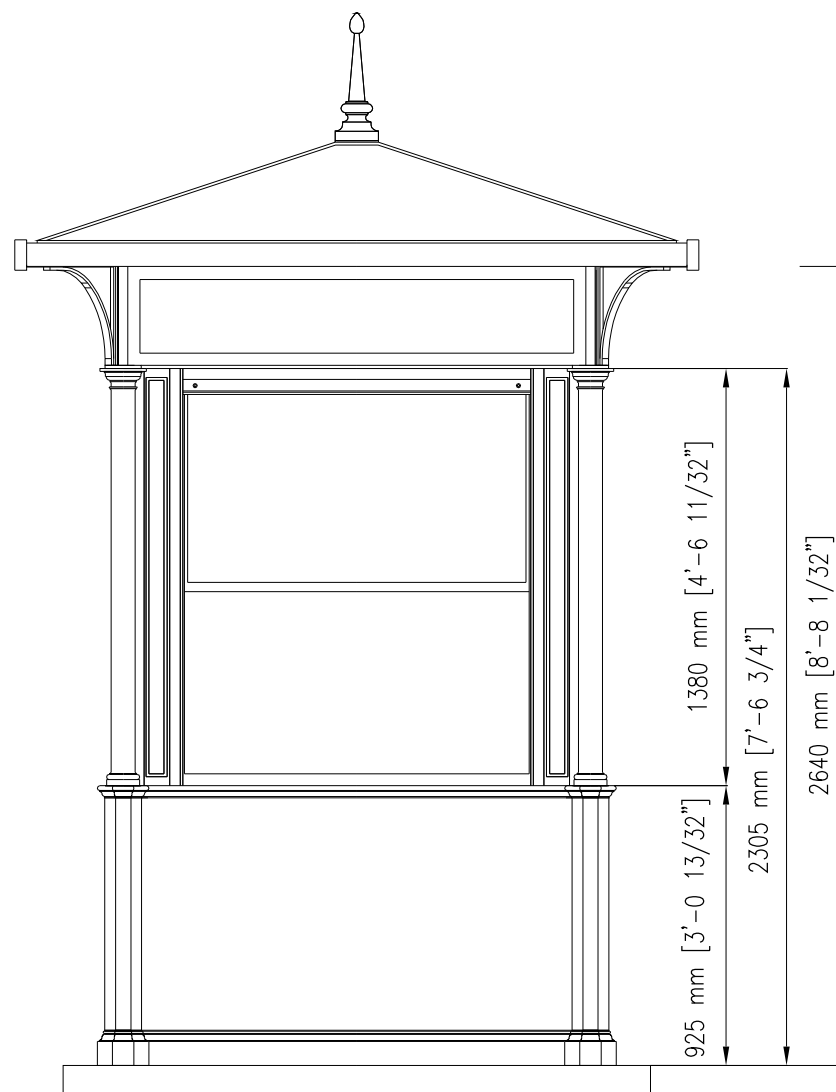

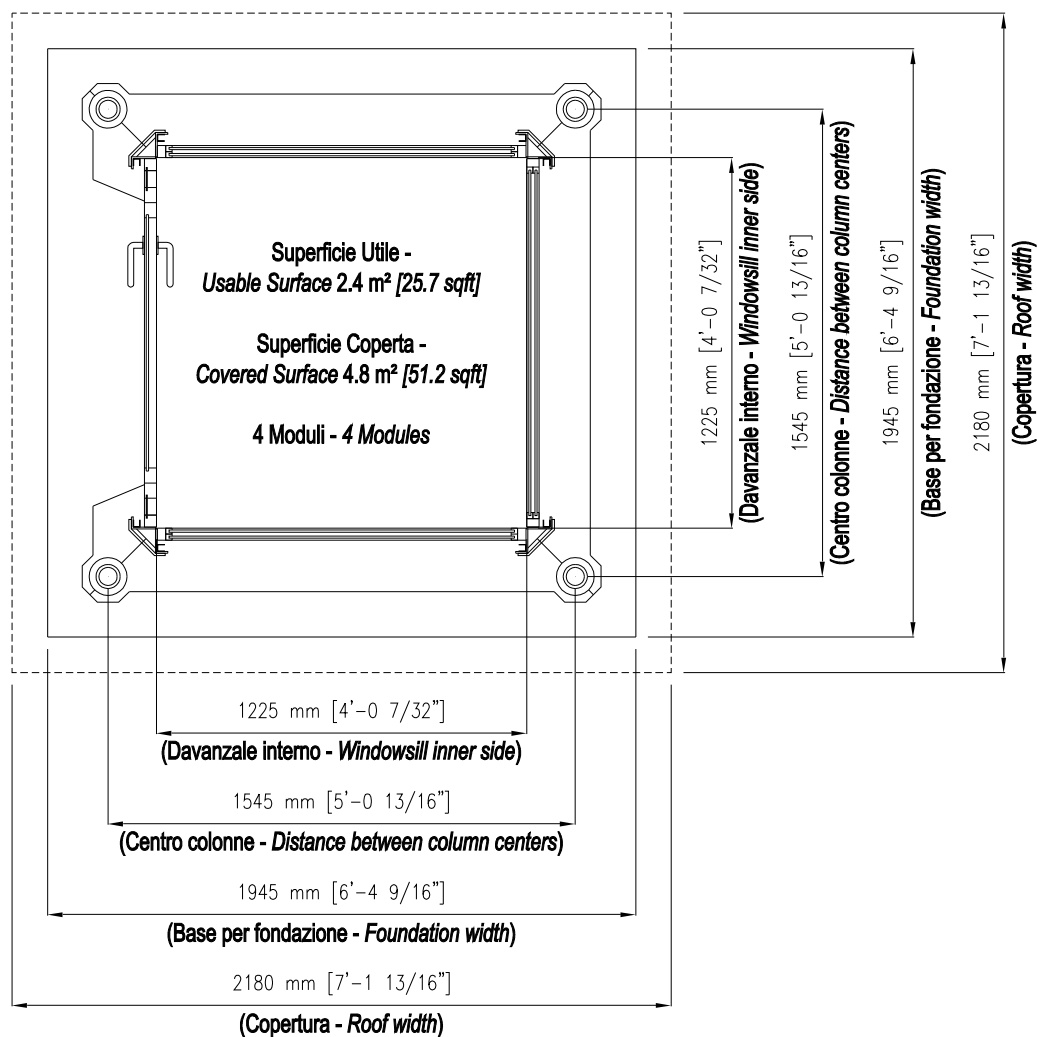

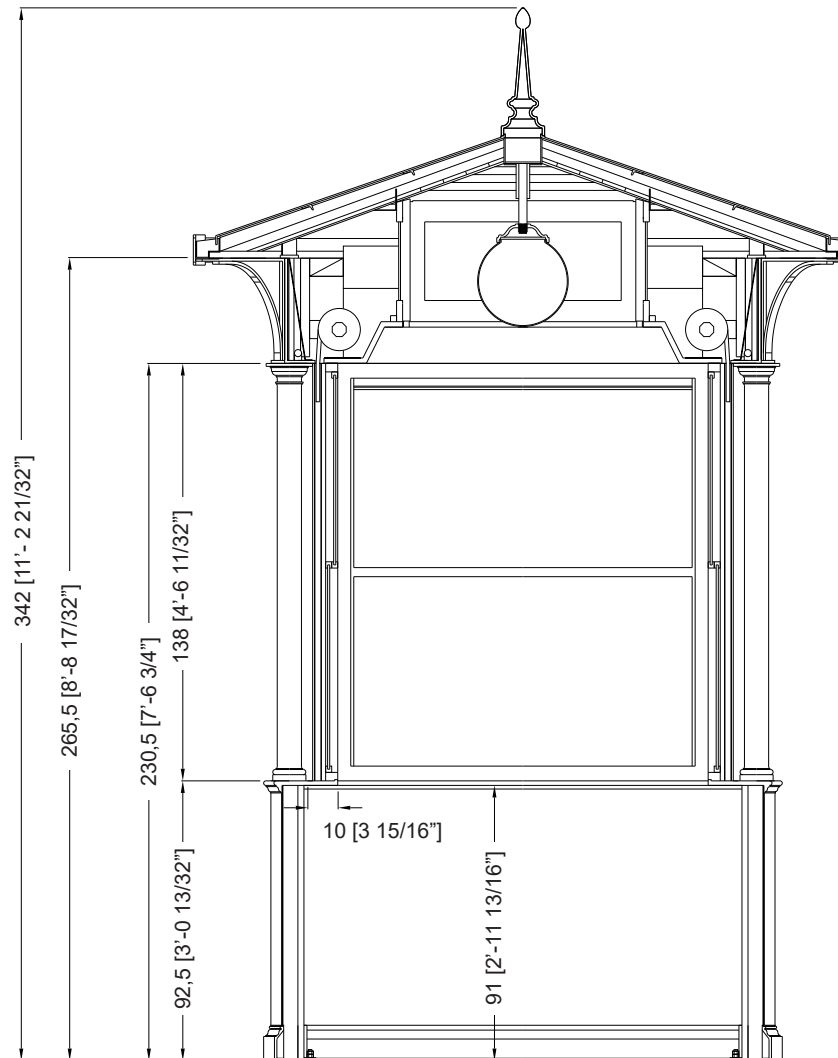

Descripción

Los quioscos están formados principalmente por piezas de fundición de hierro según la norma UNI EN 1561, que cumplen una doble función decorativa y estructural, complementadas por elementos de acero FE 360 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) son estructurales; la columna inferior (A2, de fundición) tiene base octogonal y se acopla a la columna superior (A1, de acero galvanizado en caliente y base de fundición), que remata en un capitel de hierro fundido.

El panelado de la base se compone de un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos entre sí mediante una chapa de acero galvanizado en caliente (D). Todo el conjunto va reforzado y acabado interiormente con un panel sándwich aislante de 2 cm de grosor.

Los marcos (E) de las ventanas están fabricados con perfiles de aluminio, son de apertura vertical deslizante y cuentan con vidrio laminado de 6/7 mm de espesor.

La puerta, igualmente construida con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior y proporciona un paso libre de 90 cm, equipada además con un muelle cierrapuertas.

Las persianas (F) son enrollables, fabricadas en acero con aislamiento interior y cerraduras exteriores; se pueden accionar manualmente y disponen de un sistema de muelles que facilita su manejo reduciendo el peso.

Los ejes enrolladores de las persianas (G) están cubiertos por dentro con un cajón de madera (H) lacado en blanco con una puerta de acceso para el mantenimiento, y por fuera, con una banda de acero galvanizado en caliente (I).

La cubierta está formada por vigas de acero galvanizado en caliente (M) que soportan un revestimiento de resina de vidrio color cobre (N), y un falso techo interior de madera machihembrada (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm y panel de poliestireno expandido de 3 cm de grosor. En el voladizo de la marquesina se coloca una chapa de acero galvanizado en caliente (T). El remate decorativo (S) es de aluminio.

La marquesina está soportada por vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) se fabrica en chapa de acero, debidamente conformada y galvanizada en caliente, con desagüe en cobre, todo cubierto a la vista por una banda decorativa de aluminio (R).

El quiosco se entrega equipado con una luminaria central de globo (diámetro 35 cm) en PMMA blanco opalino e incluye portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Otros colores disponibles bajo pedido.

Para su instalación, es imprescindible preparar una base de obra perfectamente nivelada, con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

No se incluye el suministro de la instalación eléctrica, fontanería ni el pavimento.

Protección de las superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintado de los materiales que forman el quiosco.

