




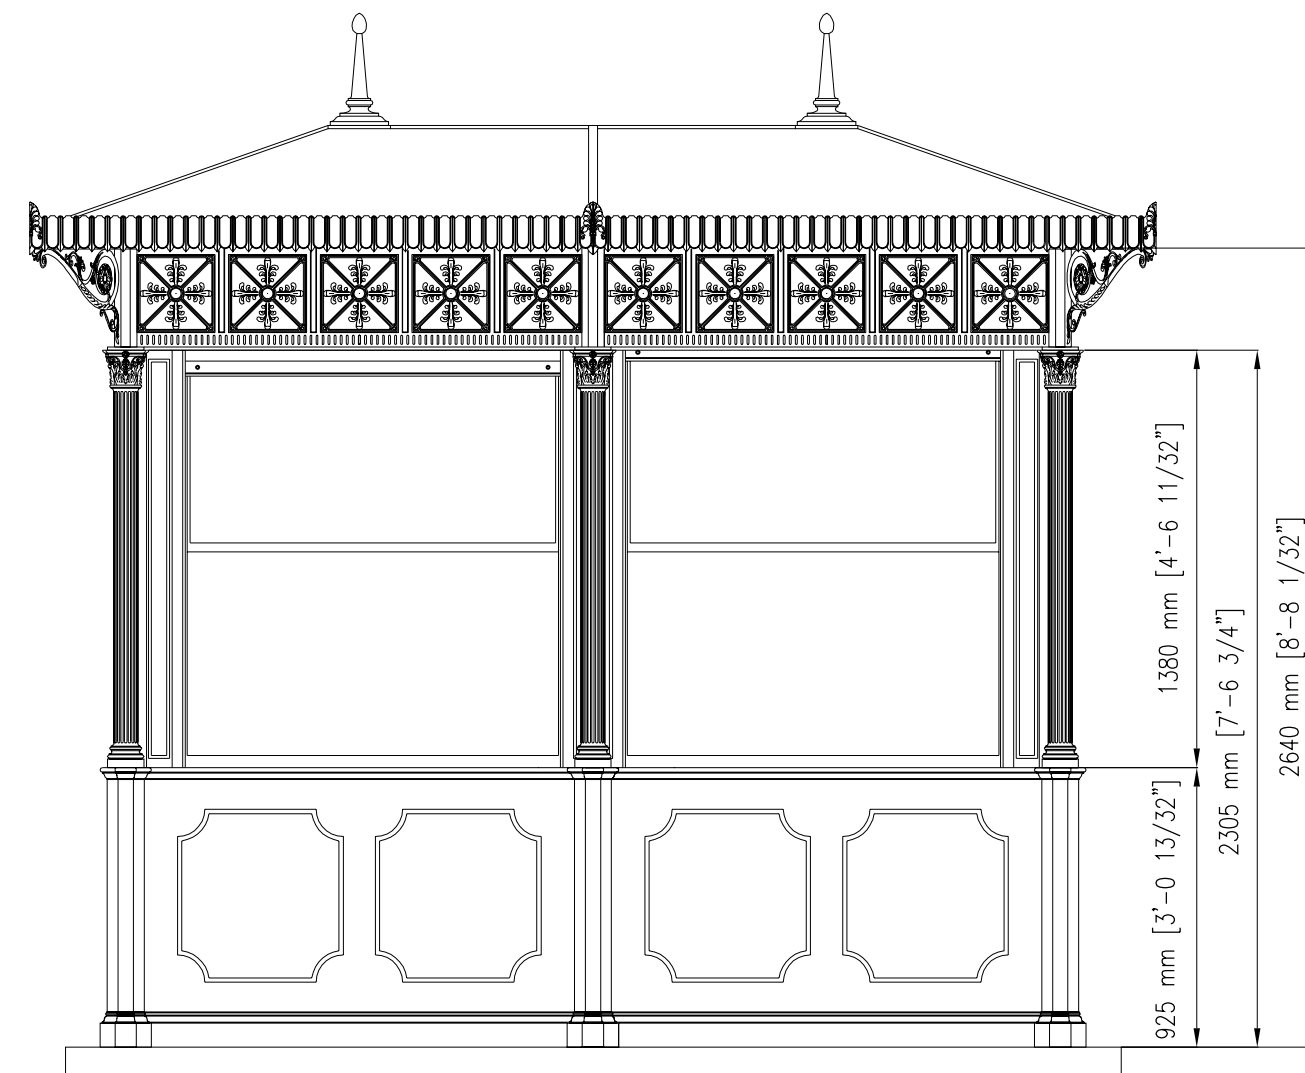

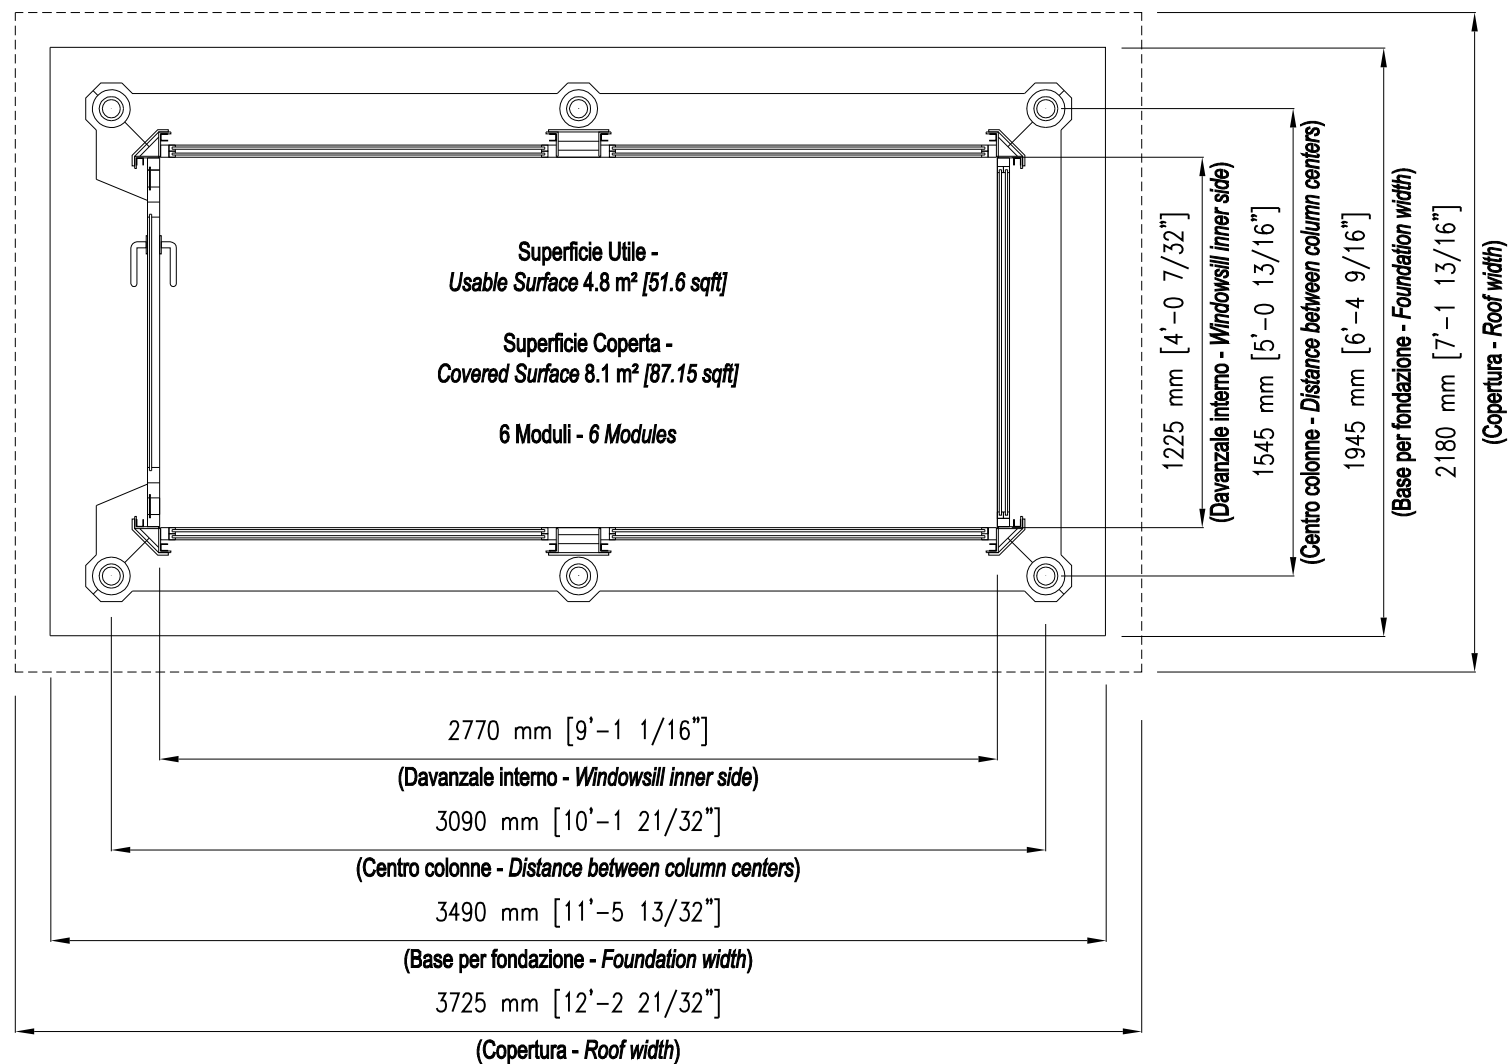

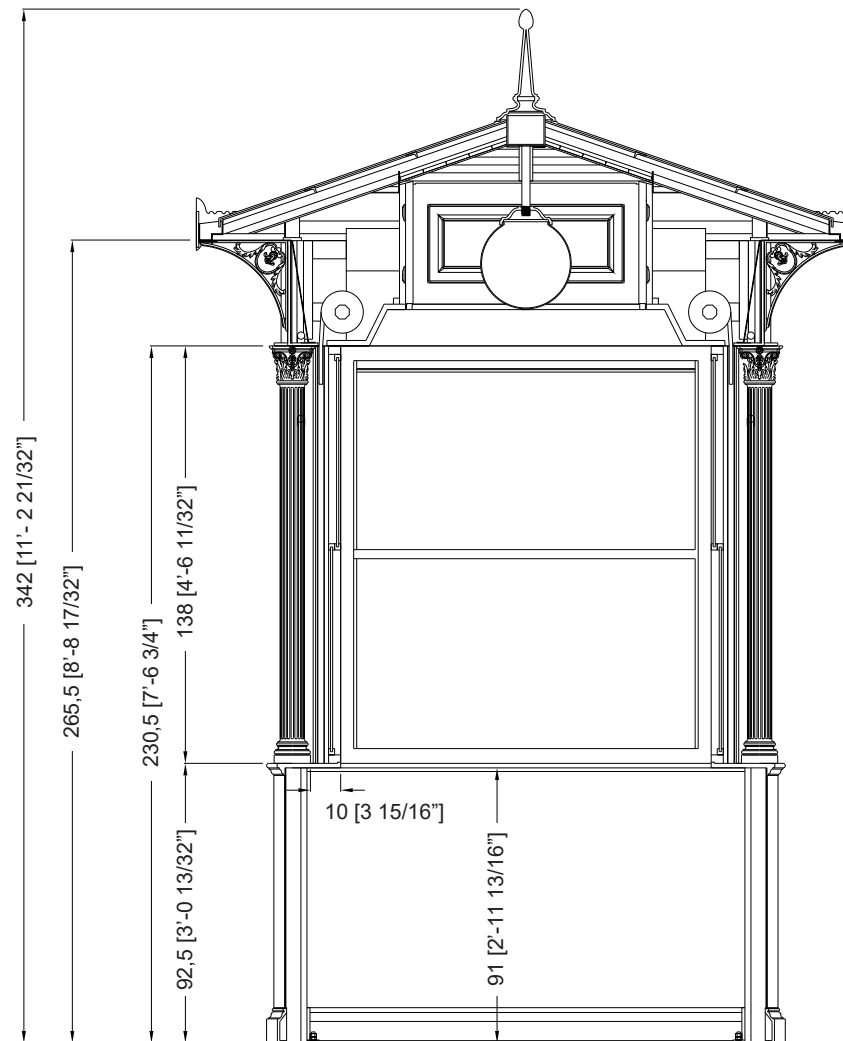

Descripción

Los quioscos están formados principalmente por elementos de fundición de hierro conforme a la norma UNI EN 1561, que cumplen una doble función: decorativa y estructural. Además, incorporan componentes de acero FE 360 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) son elementos portantes fabricados en fundición de hierro. La columna inferior (A2) tiene planta octogonal y se acopla a la columna superior (A1), la cual presenta diez acanaladuras y remata en un capitel de estilo corintio.

El panelado de la base se compone de un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizada en caliente (D). Esta estructura está reforzada y acabada en el interior con un panel sandwich aislante de 2 cm de grosor. El exterior está decorado con dos paneles rectangulares.

Los marcos (E) de las ventanas se fabrican con perfiles de aluminio y permiten apertura vertical, incorporando vidrios laminados de 6/7 mm de grosor.

La puerta, también fabricada con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior con un paso útil de 90 cm y está equipada con un muelle cierrapuertas.

Las persianas (F) son enrollables, realizadas en acero con aislamiento interno y equipadas con cerraduras exteriores. Se pueden accionar manualmente y cuentan con un sistema de muelles que facilita su manejo reduciendo el peso.

Los ejes de enrollado de las persianas (G) quedan ocultos en el interior por un cajón de madera (H) lacado en blanco, con una portezuela para mantenimiento, y en el exterior por una banda de fundición (I) realizada en una sola pieza, decorada con cinco paneles y cuatro hojas simétricamente dispuestas en cada uno. La banda (I) se ilumina internamente mediante plafones (L) con lámparas fluorescentes.

La cubierta está formada por vigas de acero galvanizado en caliente (M) que soportan un revestimiento de fibra de vidrio color cobre (N), junto con un falso techo interior de madera machihembrada (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm y un panel de poliestireno expandido de 3 cm de grosor. Sobre el voladizo de la marquesina se coloca una chapa de acero galvanizado en caliente (T). Los dos remates decorativos (S) son de aluminio.

La marquesina se apoya en vigas de acero y en ménsulas de fundición de hierro (P). El canalón (Q) está fabricado en chapa de acero conformada y galvanizada en caliente, con vertedero en cobre, y recubierto exteriormente por una banda decorativa de aluminio (R).

El quiosco se entrega con dos globos centrales de iluminación (diámetro 35 cm) en PMMA blanco opalino, completos con portalamparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Otros colores disponibles bajo petición.

Para la instalación es imprescindible preparar una base de obra perfectamente nivelada, con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

No se incluye en el suministro la instalación eléctrica, hidráulica ni el pavimento.

Protección de las superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales que forman el quiosco.

