




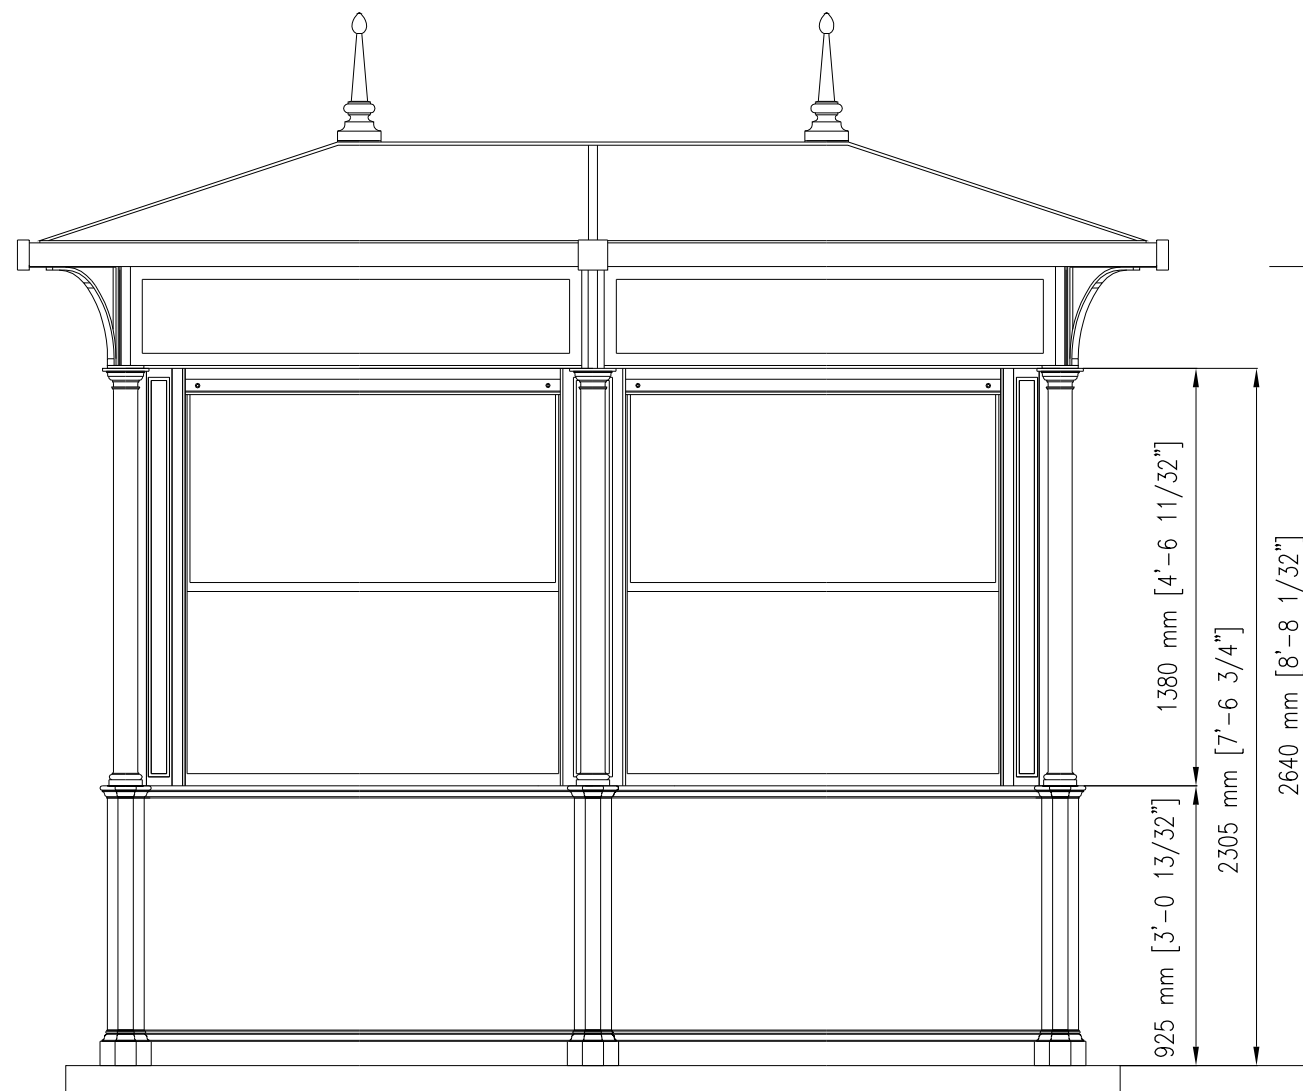

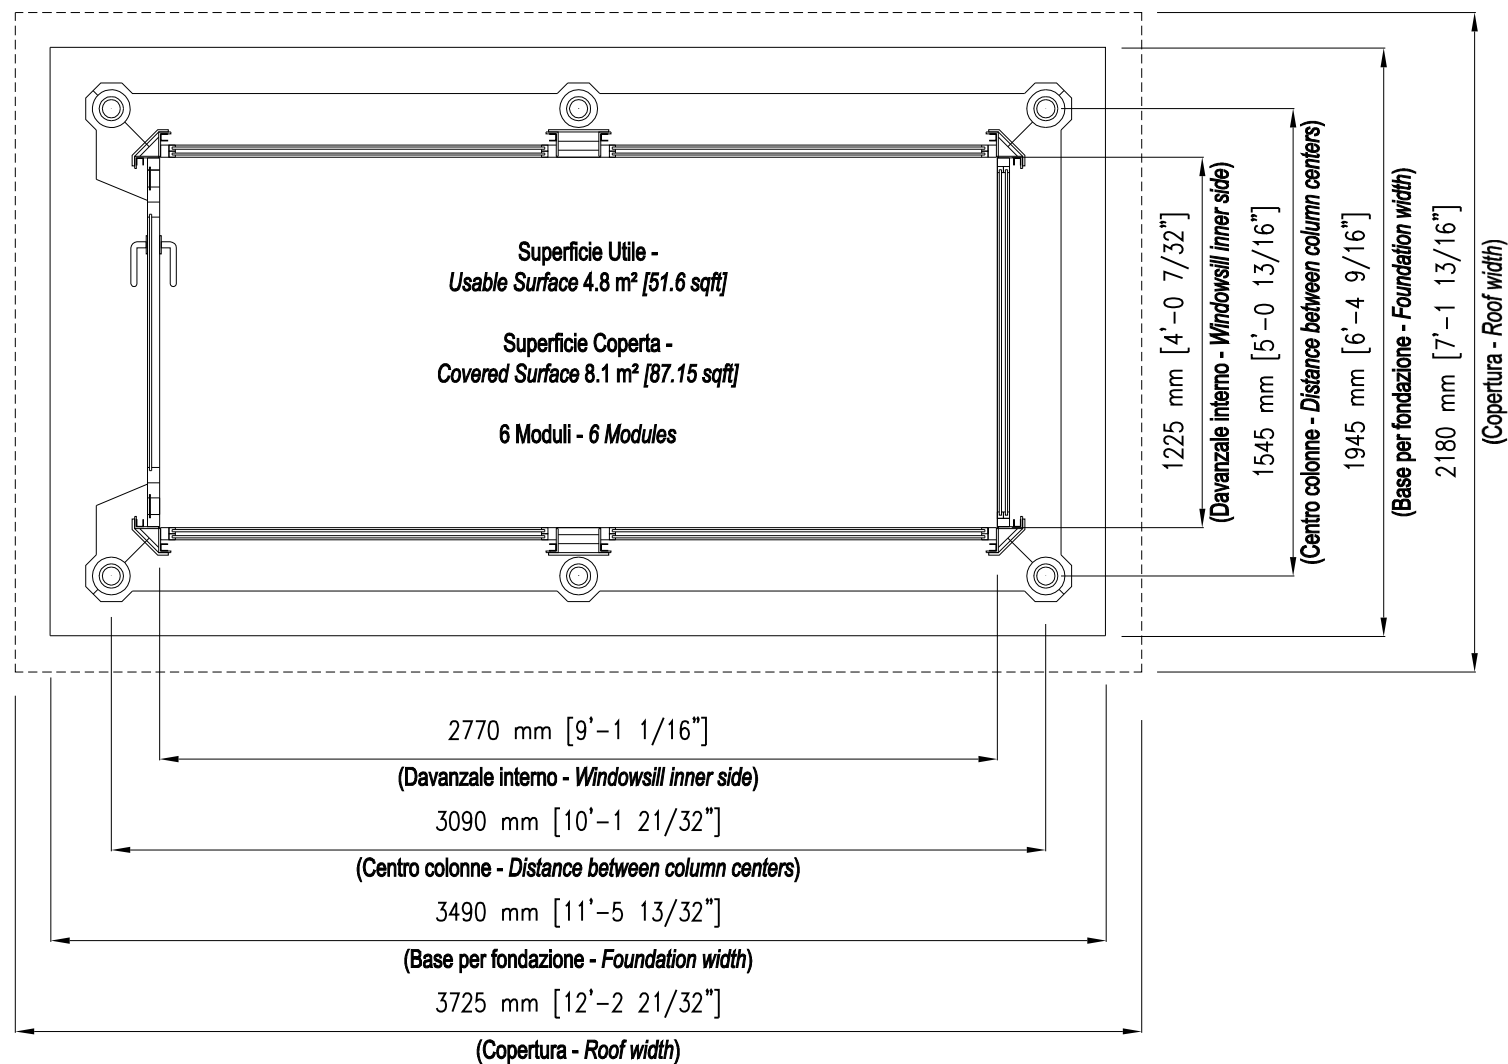

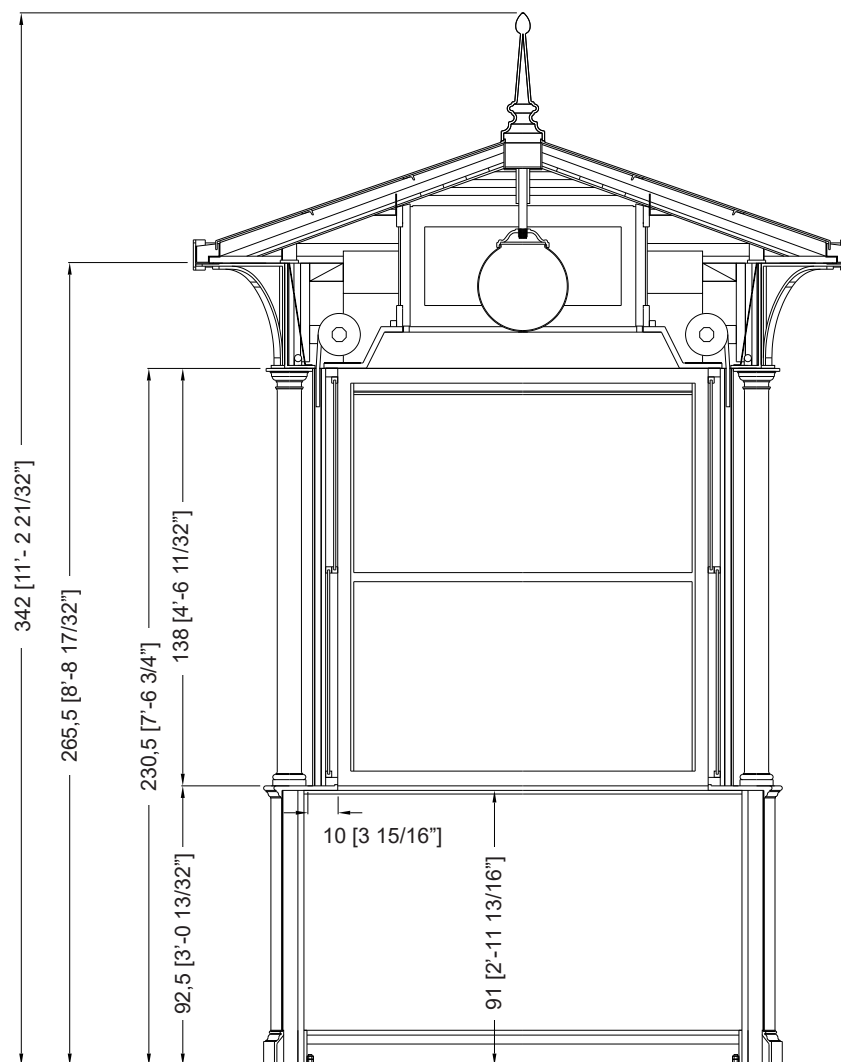

Descripción

Los kioscos se componen principalmente de piezas fundidas en hierro conforme a la norma UNI EN 1561, que cumplen tanto función decorativa como estructural, y además de elementos en acero FE 360 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) tienen función estructural; la columna inferior (A2, fundición de hierro) presenta una base octogonal y se une a la columna superior (A1, acero galvanizado en caliente con base de fundición), que termina con un capitel de hierro fundido.

El zócalo de la base está compuesto por un rodapié (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizado en caliente (D). Todo el conjunto está reforzado internamente y acabado con un panel tipo sándwich aislado de 2 cm de grosor.

Las estructuras (E) de las ventanas se fabrican con perfiles de aluminio, de apertura vertical, y cuentan con cristales laminados de 6/7 mm de espesor.

La puerta, también construida con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior, ofrece un paso libre de 90 cm y está equipada con un muelle cierrapuertas.

Las persianas (F) son enrollables, fabricadas en acero con aislamiento interior, incluyen cerraduras exteriores y pueden accionarse manualmente, aunque cuentan con un sistema de muelles que aligera su manejo.

Los ejes de las persianas enrollables (G) quedan ocultos en el interior por una caja de madera (H) lacada en blanco con una tapa de acceso para mantenimiento, y en el exterior por una banda de acero galvanizado en caliente (I).

La cubierta se compone de vigas de acero galvanizado en caliente (M) que sostienen un revestimiento de poliéster reforzado color cobre (N) y un falso techo interior de tabla machihembrada de madera (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm y panel de poliestireno expandido de 3 cm. En el vuelo de la marquesina se coloca una chapa (L) de acero galvanizado en caliente. Los dos remates decorativos (S) están fabricados en aluminio.

La marquesina se sostiene mediante vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) está fabricado en chapa de acero moldeada y galvanizada en caliente, con desagüe en cobre, y rematado exteriormente con una banda decorativa de aluminio (R). El quiosco se entrega equipado con dos globos centrales de iluminación (diámetro 35 cm) en PMMA blanco opal, completos con portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Otros colores pueden realizarse bajo pedido.

Para la instalación es imprescindible disponer de una base de obra totalmente nivelada y de unos 10 cm de altura sobre el suelo.

No se incluyen en el suministro la instalación eléctrica, fontanería ni el pavimento.

Protección de superficies

Consulte las descripciones específicas de los ciclos de pintado para los materiales que conforman el quiosco.

