




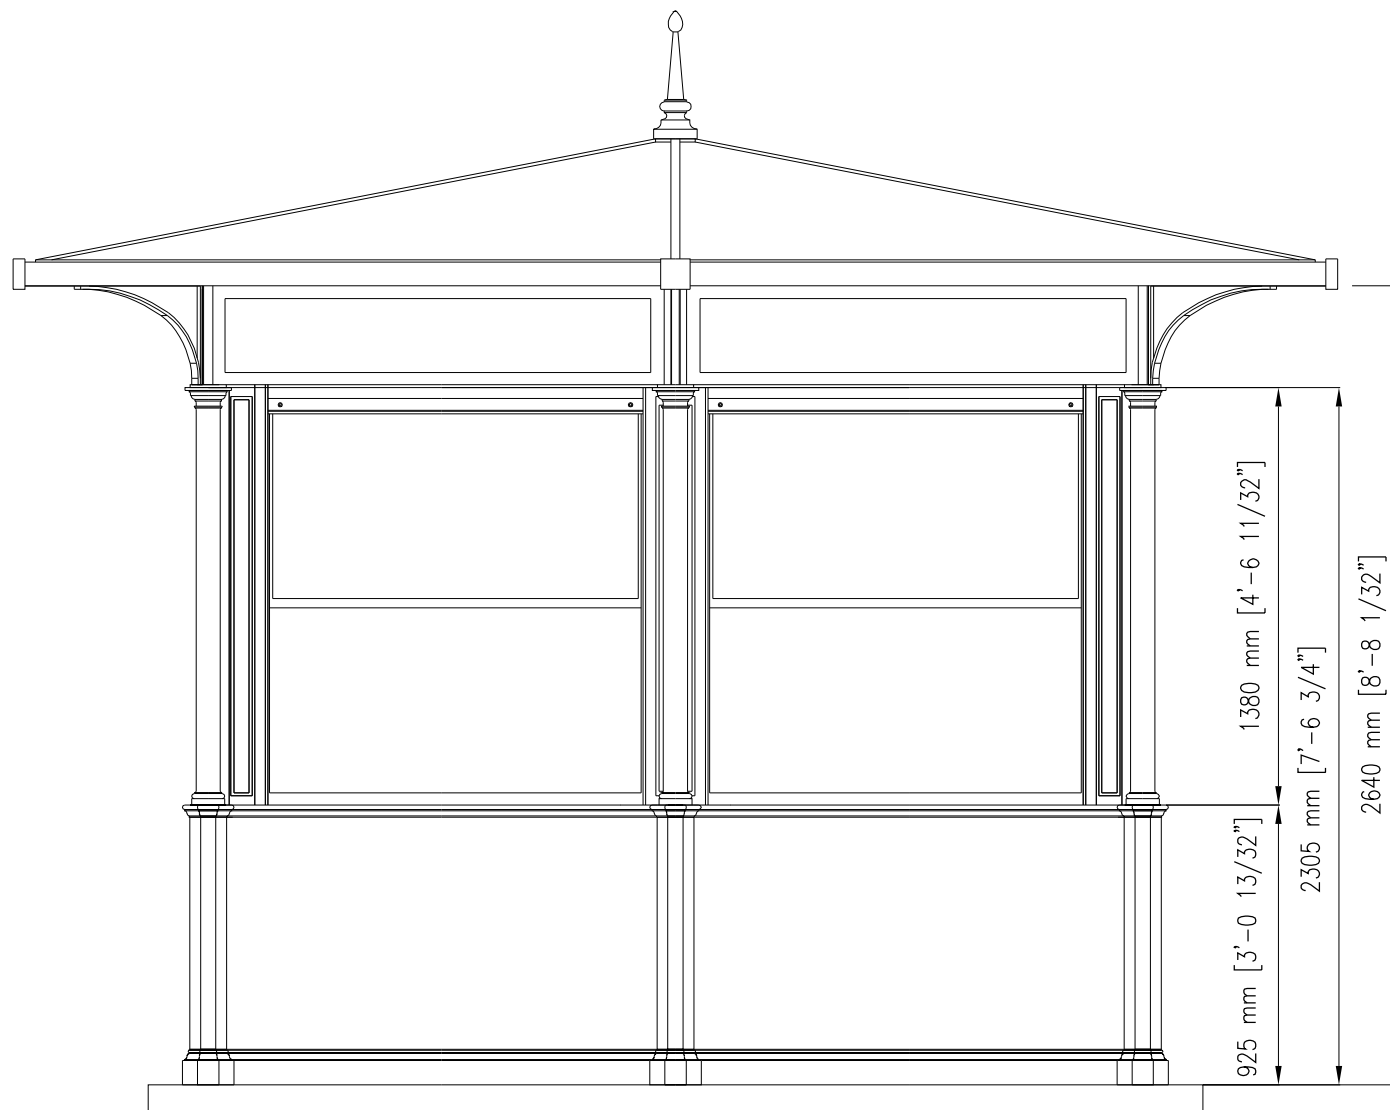

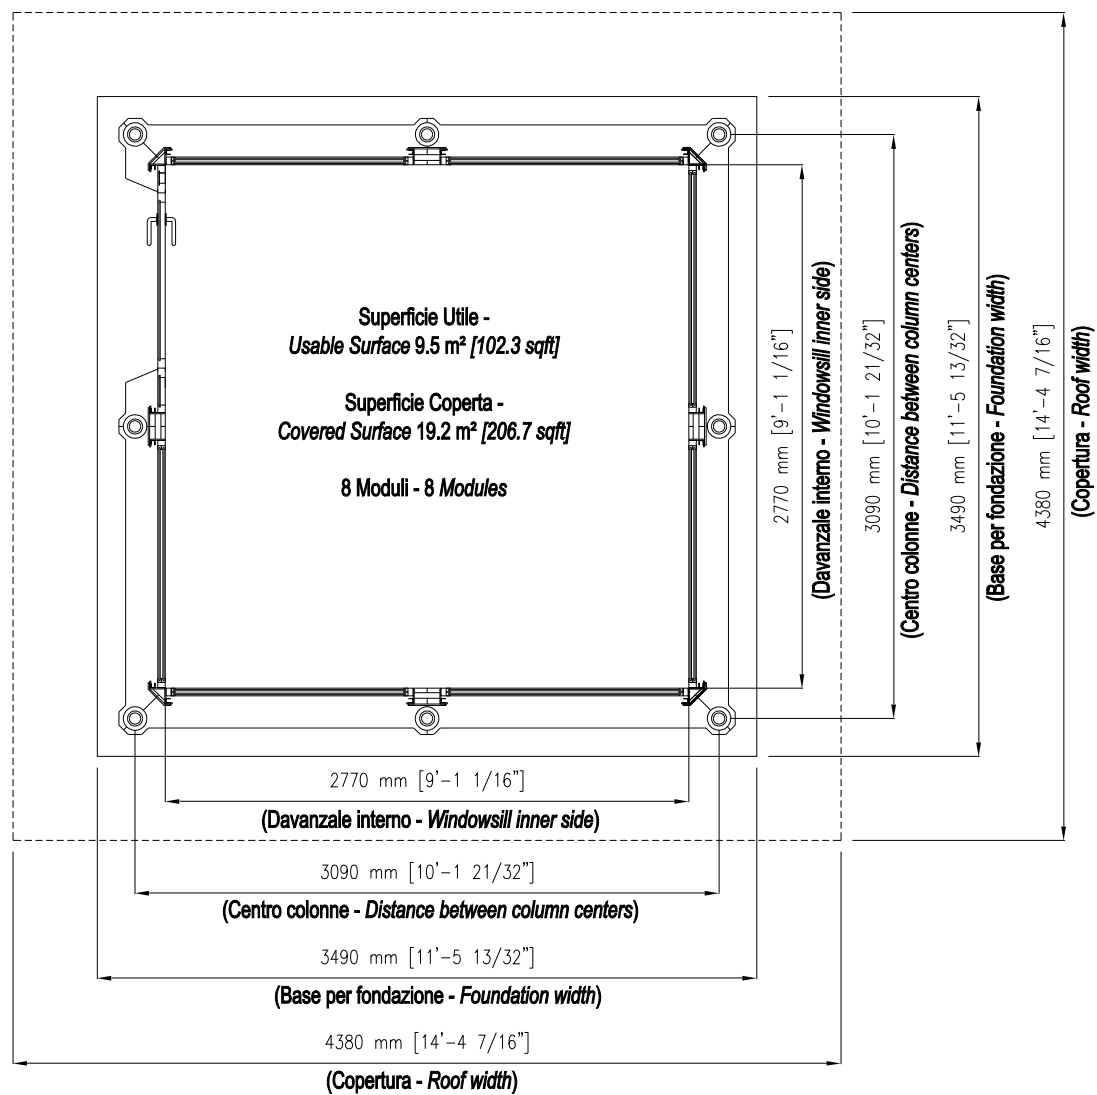

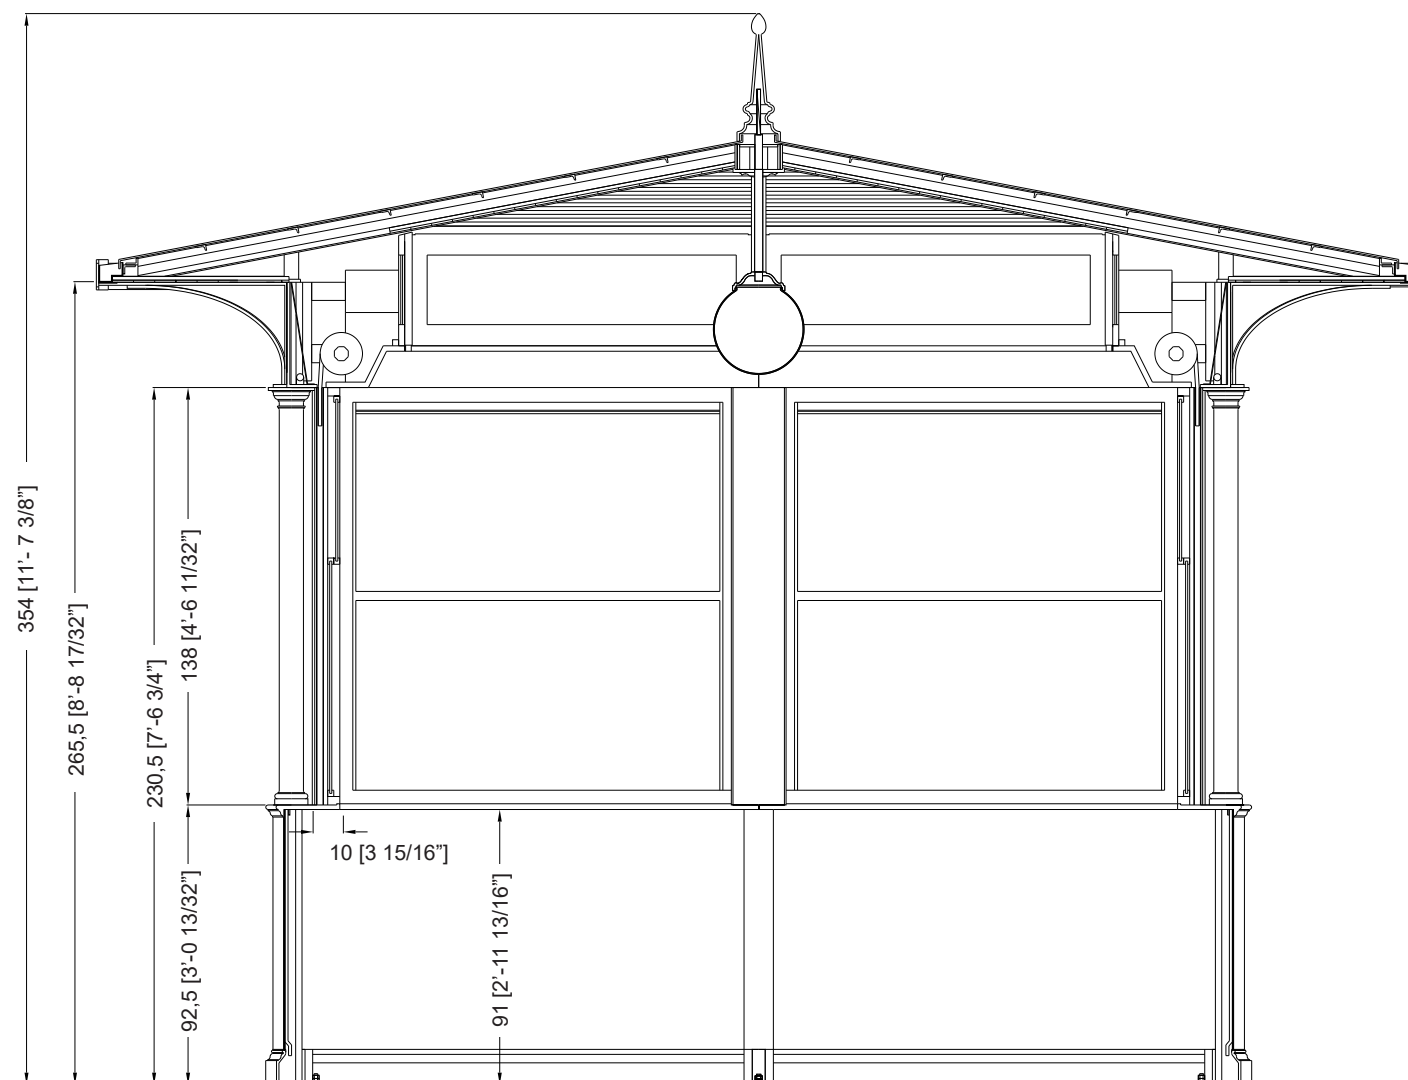

Descripción

Los kioscos están formados principalmente por piezas de fundición de hierro conforme a la norma UNI EN 1561 y acero FE 360 UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) son estructurales; la columna inferior (A2, de hierro fundido) tiene base octogonal y se conecta con la columna superior (A1, de acero galvanizado en caliente con base de hierro fundido), que culmina en un capitel de hierro fundido.

El panelado base está formado por un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizado en caliente (D), reforzada y terminada interiormente con un panel sandwich aislante de 2 cm de grosor.

Los marcos (E) de las ventanas están fabricados con perfiles de aluminio, de apertura vertical deslizante, equipados con cristales laminados de 6/7 mm de espesor.

La puerta, también realizada con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior y dispone de un paso libre de 90 cm, además de incorporar un muelle cierrapuertas.

Las persianas (F) son enrollables, fabricadas en acero con aislamiento interior y provistas de cerraduras exteriores; pueden accionarse manualmente pero cuentan con un sistema de muelles que facilita su manejo.

Los ejes de las persianas enrollables (G) están cubiertos interiormente por un cajón de madera (H) lacado en blanco, con una puerta de acceso para mantenimiento, y exteriormente por una banda de acero galvanizado en caliente (I).

La cubierta se compone de vigas de acero galvanizado en caliente (M) que soportan una capa superior de fibra de vidrio color cobre (N), y un falso techo interior de madera machihembrada (O), aislado con una lámina de polietileno expandido de 1,2 cm de grosor y un panel de poliestireno expandido de 3 cm. En la parte sobresaliente de la marquesina se coloca una chapa (L) de acero galvanizado en caliente. El remate decorativo (S) está fabricado en aluminio.

La marquesina está soportada por vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) está realizado en chapa de acero con la forma adecuada y galvanizado en caliente, con un vierteaguas de cobre, recubierto a la vista por una banda decorativa de acero (R).

El quiosco se entrega con una luminaria central en forma de globo (diámetro 35 cm) fabricada en PMMA blanco opal, completa con portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Se pueden solicitar otros colores bajo pedido.

Para la instalación, es imprescindible disponer de una base de obra perfectamente nivelada, con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

No se incluyen en el suministro la instalación eléctrica, la fontanería ni el pavimento.

Protección de las superficies

Consulte las especificaciones sobre los procesos de pintado de los materiales que forman el quiosco.

