




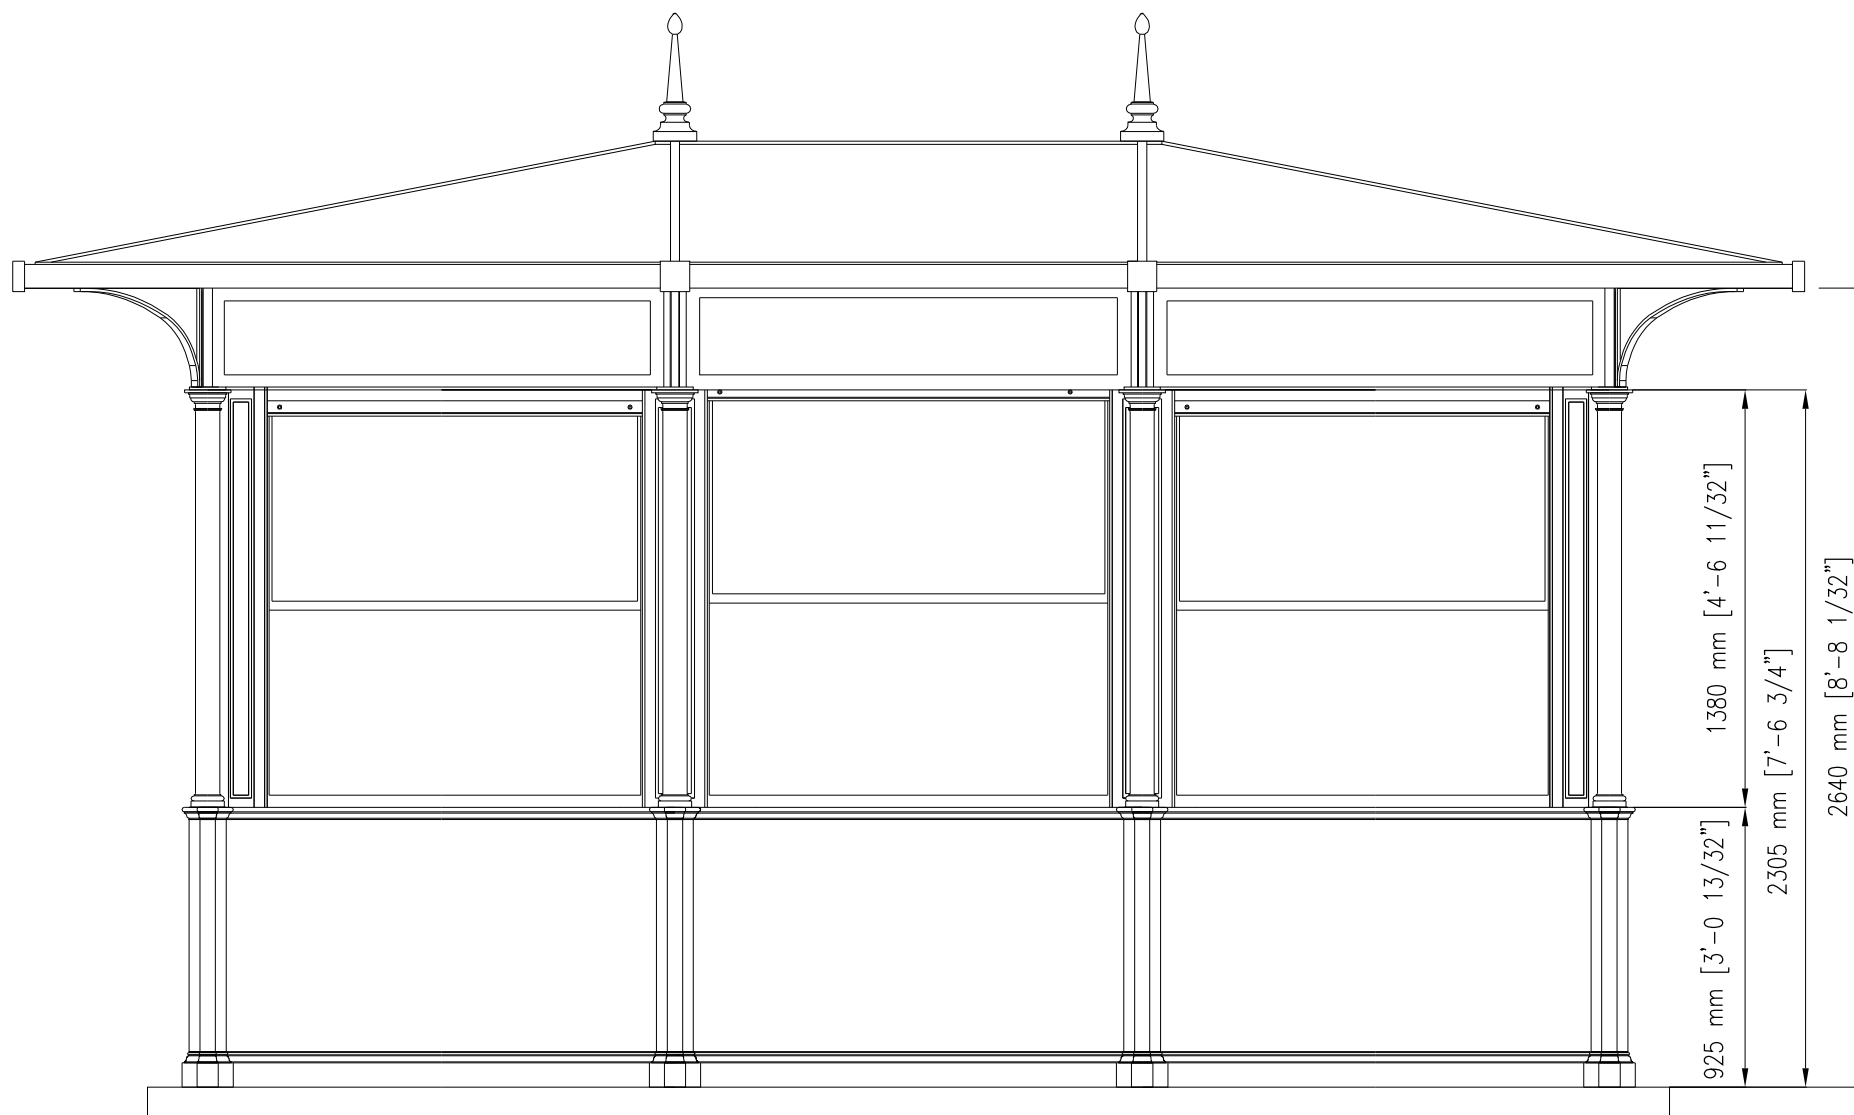

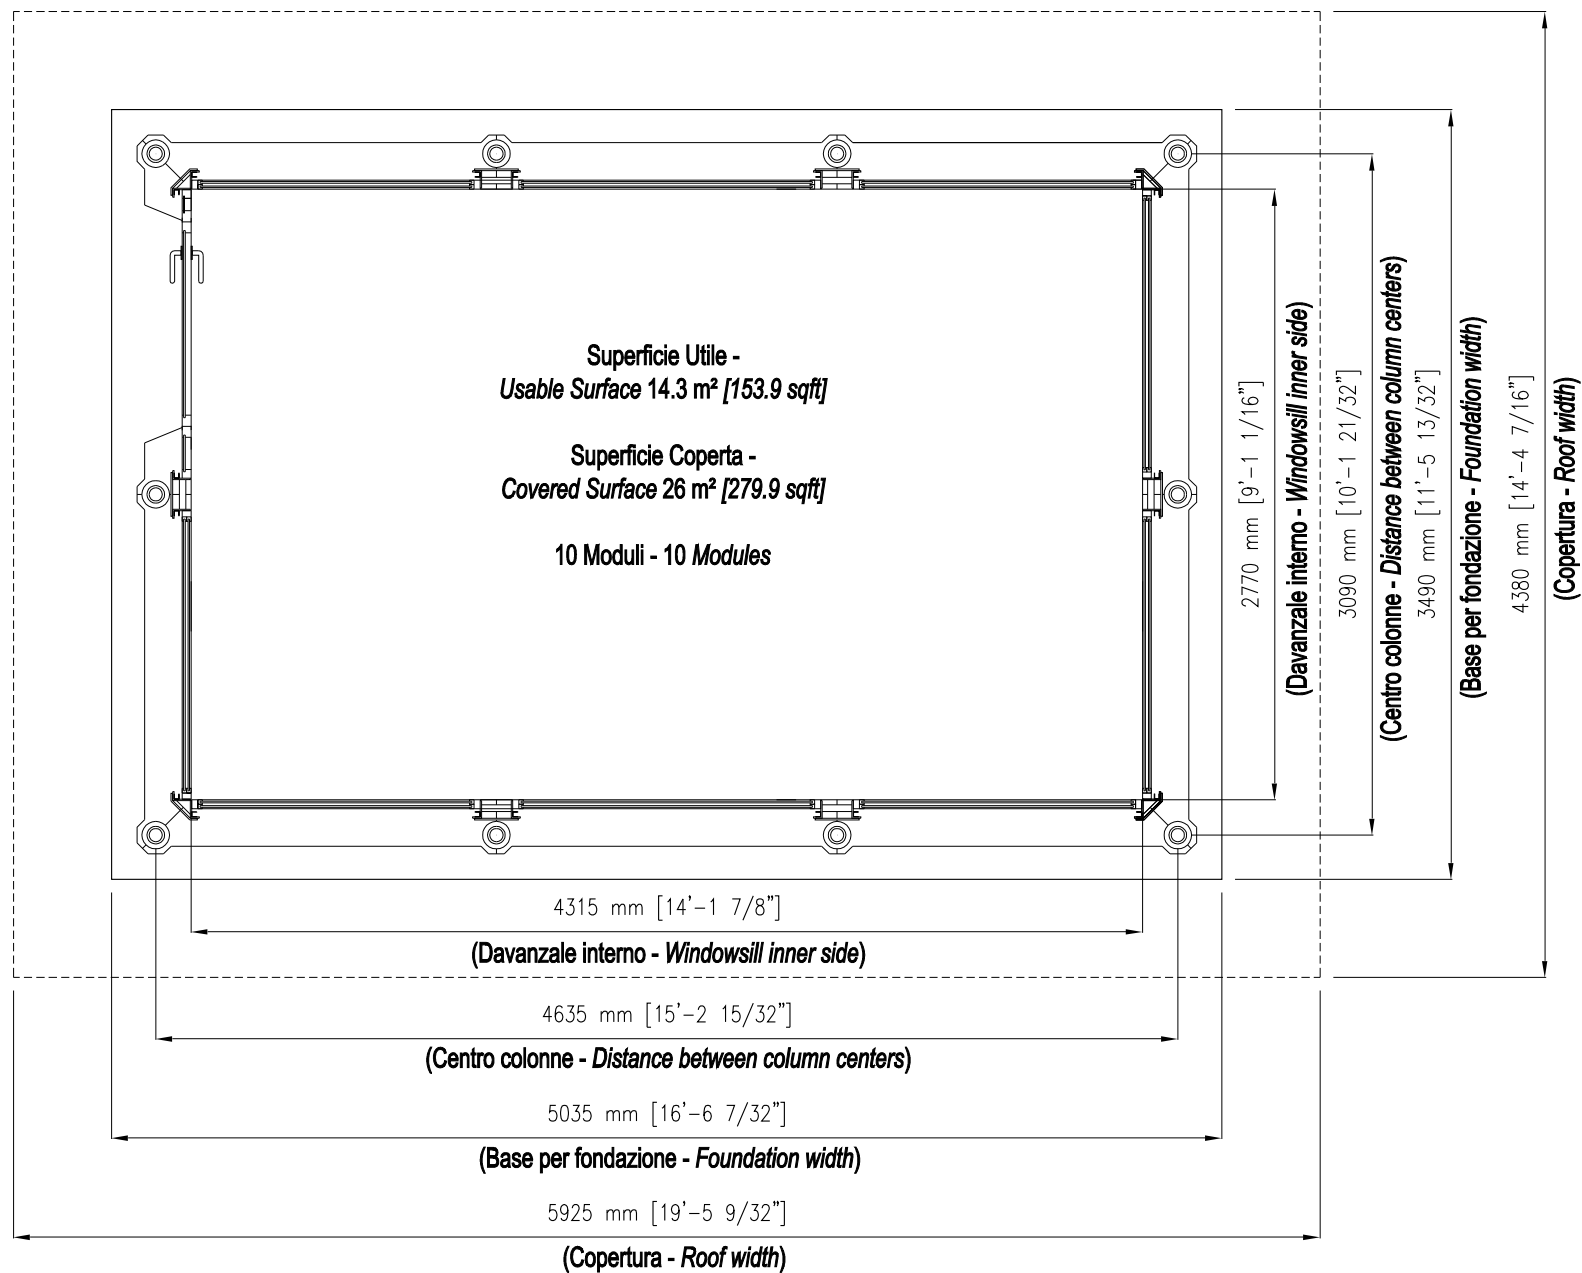

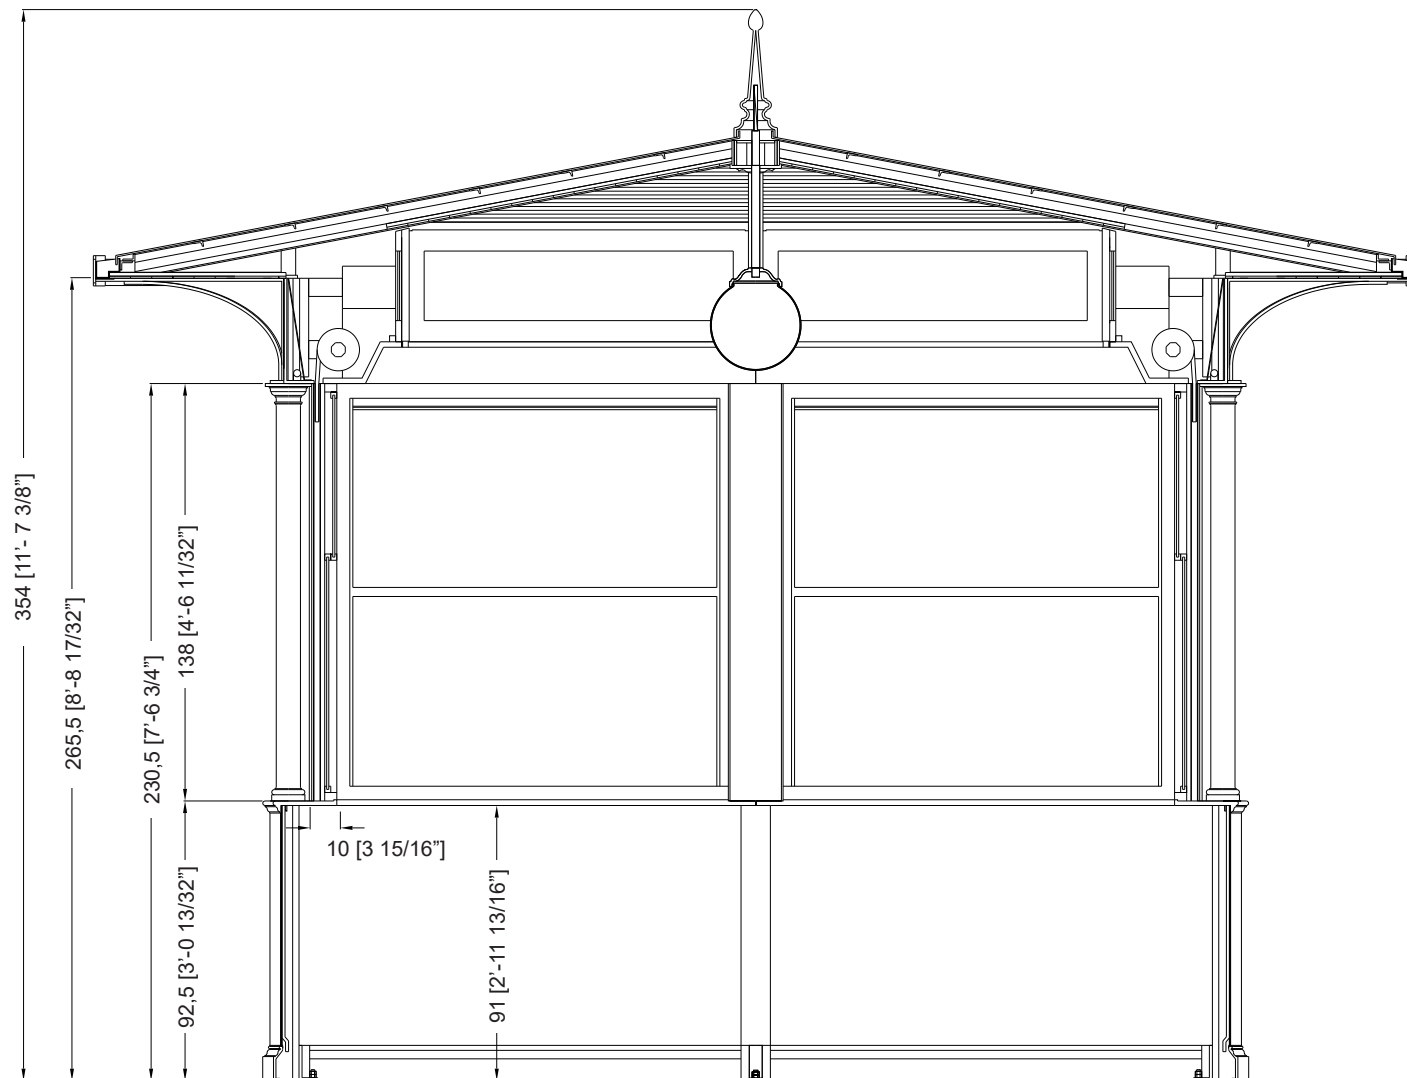

Descripción

Los kioscos están formados principalmente por piezas fundidas en hierro según la norma UNI EN 1561 y acero FE 360 conforme a la norma UNI EN 10219-1, galvanizados en caliente siguiendo la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) son estructurales; la columna inferior (A2), fabricada en fundición de hierro, tiene forma octogonal y se conecta a la columna superior (A1), elaborada en acero galvanizado con base de hierro fundido, que culmina con un capitel de fundición.

El panelado base incluye un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos hechos en fundición de hierro, unidos por una lámina de acero galvanizado (D), reforzada interiormente y rematada con un panel sándwich aislante de 2 cm de grosor.

Los marcos (E) de las ventanas están confeccionados con perfiles de aluminio, tienen apertura vertical y llevan cristales laminados de 6/7 mm de grosor.

La puerta, también hecha con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior, con un paso libre de 90 cm y equipada con cierre automático de muelle.

Las persianas (F) son enrollables, fabricadas en acero aislado en su interior, incluyen cerraduras exteriores y pueden accionarse manualmente, aunque cuentan con un sistema de muelles que facilita su manejo.

Los rodillos para persianas (G) están cubiertos por dentro con un cajón de madera (H) color blanco, dotado de puerta para mantenimiento, y por fuera con una banda de acero galvanizado (I).

La cubierta se compone de vigas de acero galvanizado (M) sobre las que descansa un revestimiento de fibra de vidrio color cobre (N), y un falso techo interior de madera machihembrada (O) aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm y un panel de poliestireno expandido de 3 cm. En el voladizo de la marquesina se coloca una lámina de acero galvanizado (L). Los dos remates decorativos (S) son de aluminio.

La marquesina está soportada por vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) está hecho de chapa de acero modelada y galvanizada, con desagüe de cobre, cubierto por una banda decorativa de acero (R).

El quiosco se entrega con un globo central para iluminación (diámetro 35 cm) fabricado en PMMA de color blanco opal, equipado con portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Se pueden solicitar otros colores según las necesidades.

Para la instalación, es imprescindible preparar una base de mampostería, perfectamente nivelada, con una altura aproximada de 10 cm desde el suelo.

No se incluyen en el suministro la instalación eléctrica, la fontanería ni el pavimento.

Protección de las superficies

Consulte las descripciones específicas de los procesos de pintura de los materiales que forman el quiosco.

