




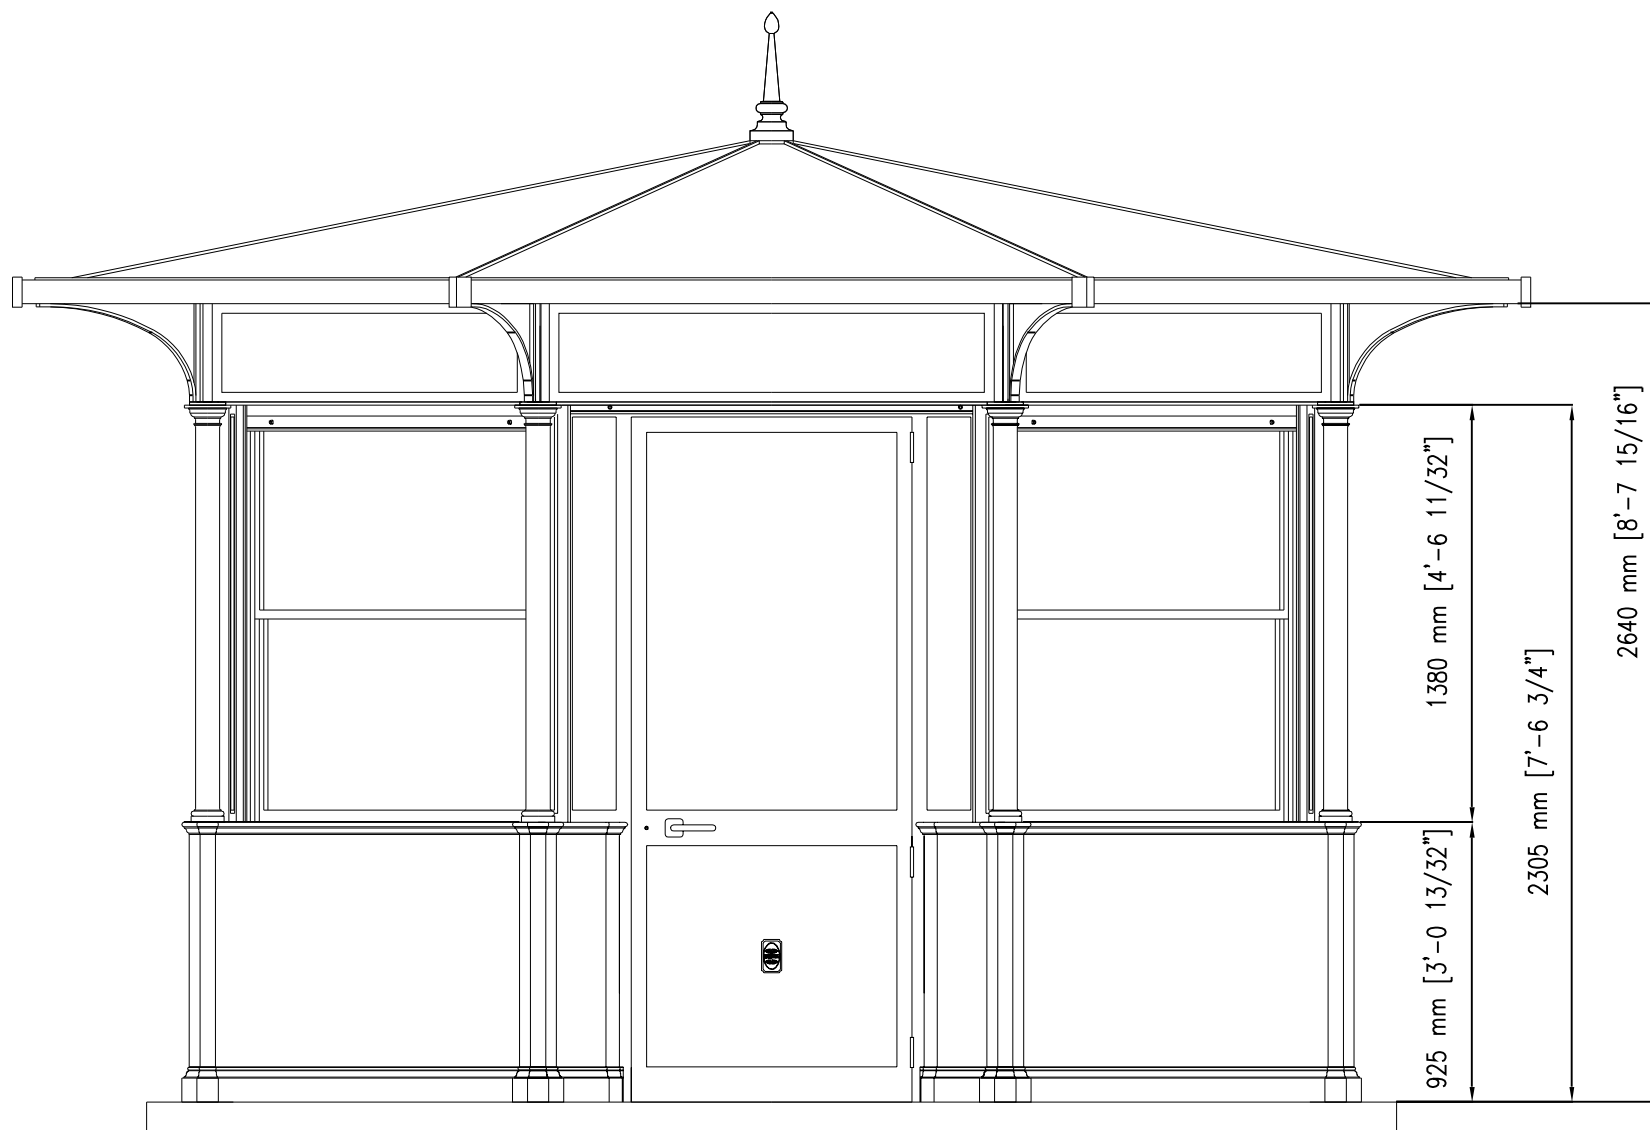

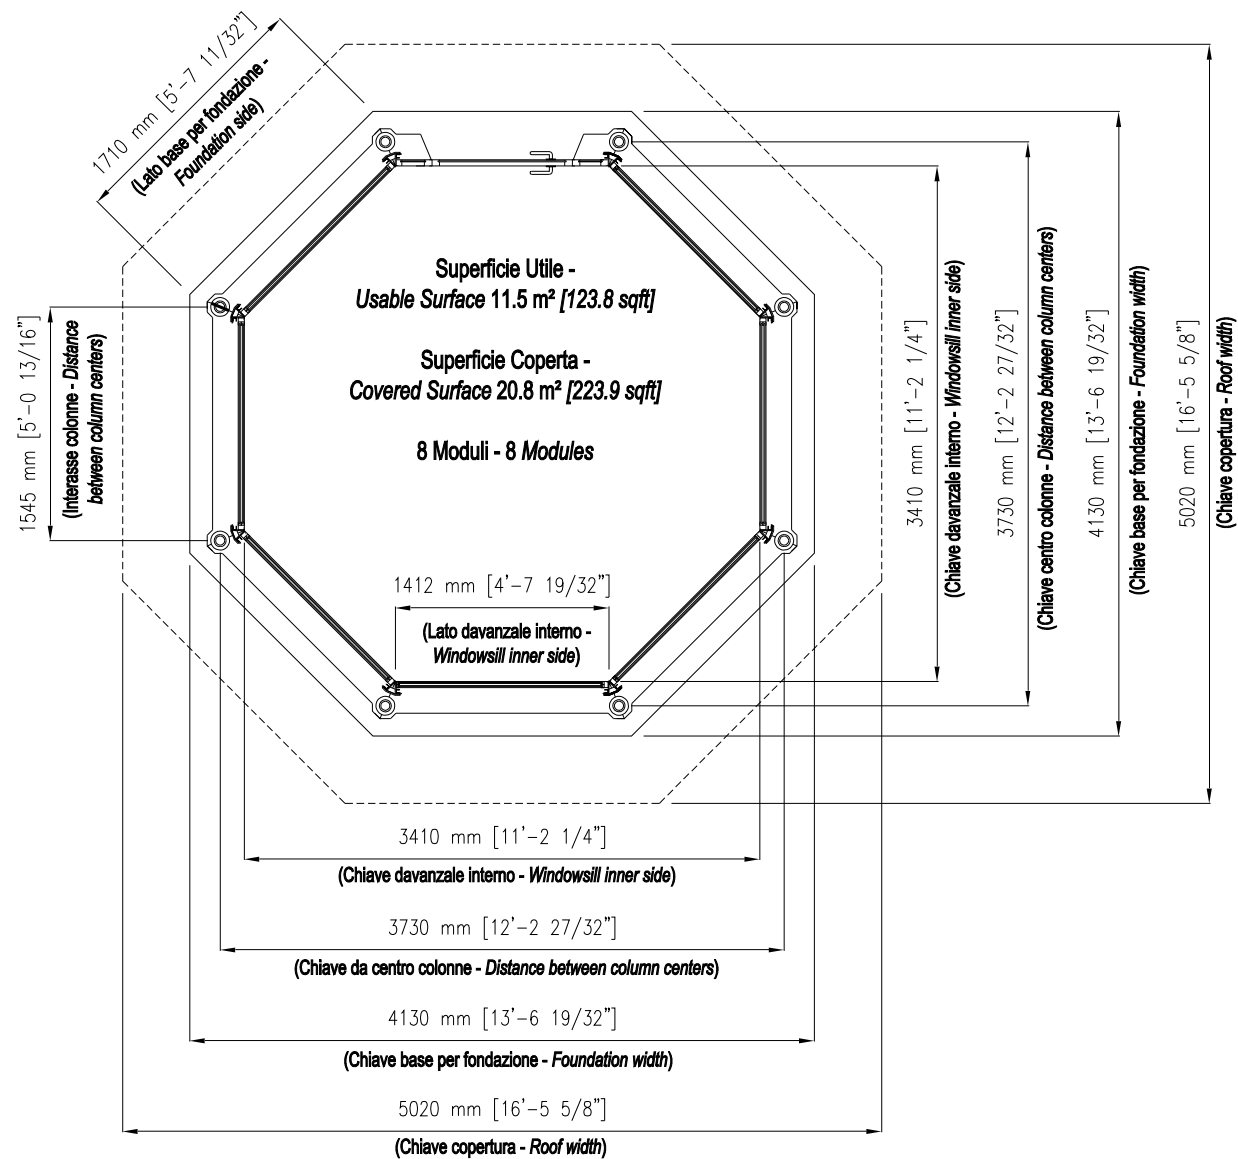

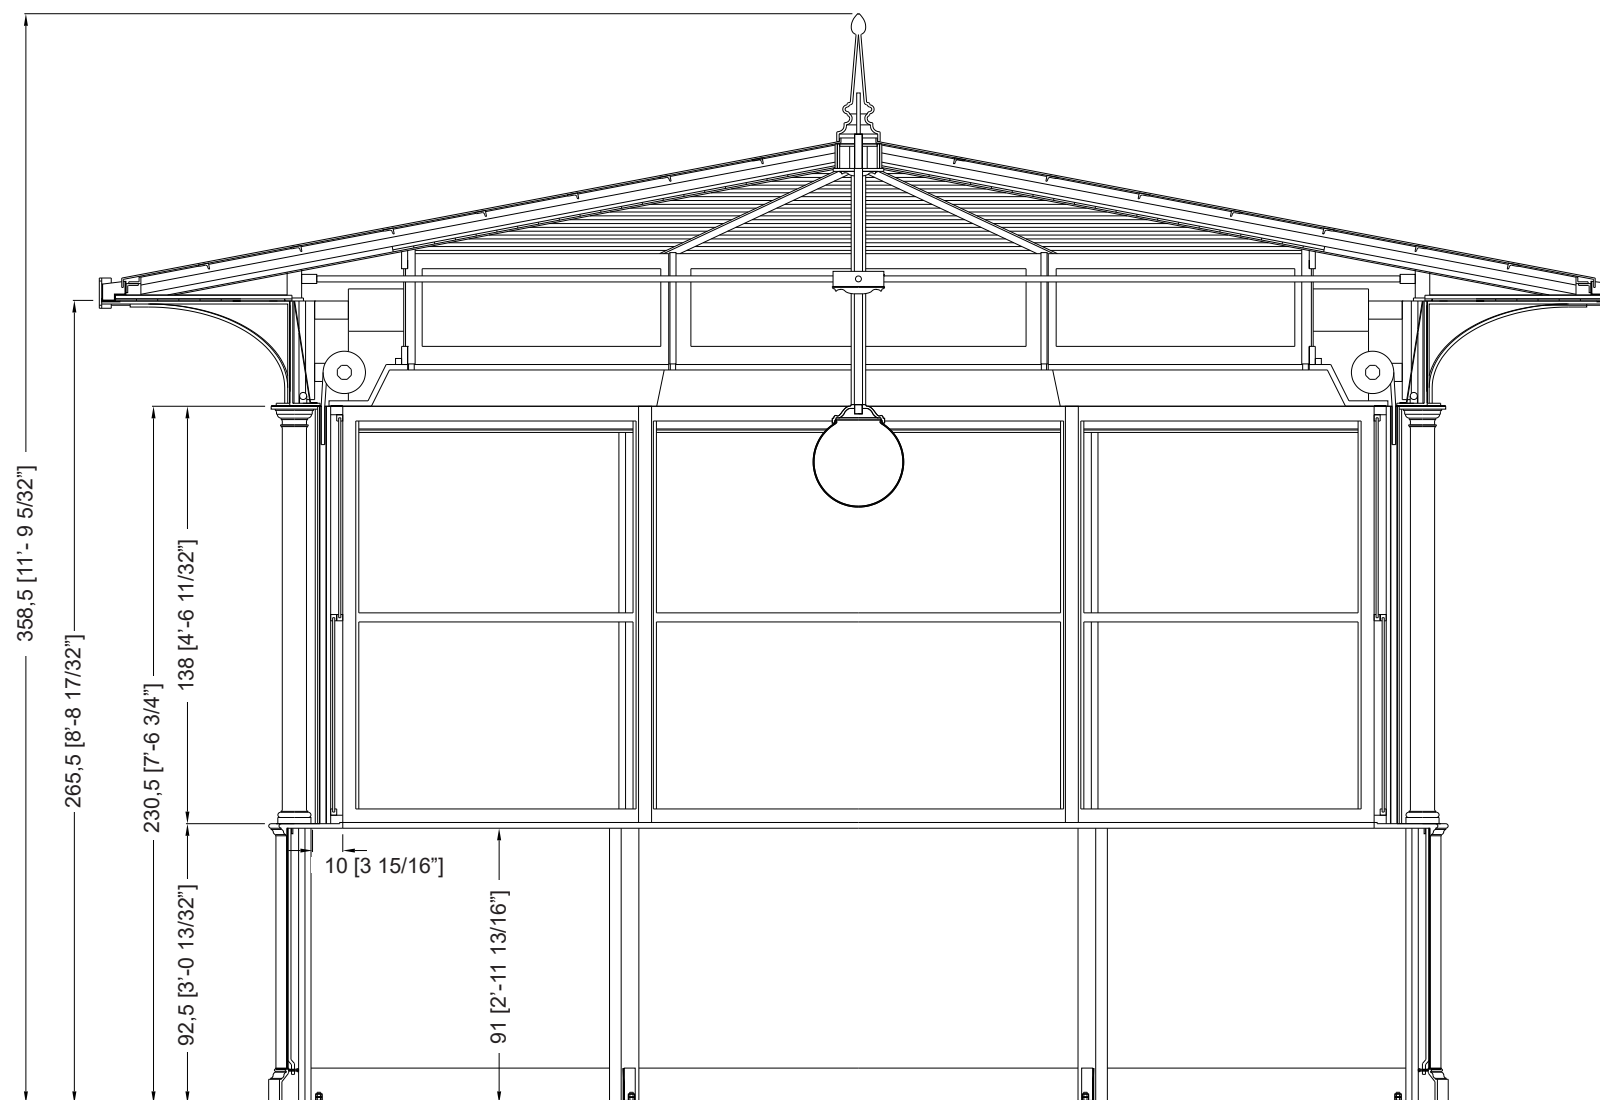

Descripción

Los kioscos están formados principalmente por piezas de fundición de hierro UNI EN 1561 y acero FE 360 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) son estructurales; la columna inferior (A2, de fundición de hierro) tiene base octogonal y encaja en la superior (A1, de acero galvanizado en caliente con base de aluminio), que termina en un capitel de aluminio.

El panelado de la base está formado por un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizado en caliente (D), reforzada internamente y rematada con un panel sandwich aislante de 2 cm de grosor.

Los marcos (E) de las ventanas están fabricados con perfiles de aluminio, son correderos verticales y llevan cristales laminados de 6/7 mm de espesor.

La puerta, también fabricada con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior, tiene un paso libre de 90 cm y está equipada con muelle cierrapuertas.

Las persianas (F) son enrollables, fabricadas en acero con aislamiento interno y equipadas con cerraduras exteriores; pueden accionarse manualmente y están asistidas por un sistema de muelles que aligera su peso.

Los ejes enrolladores de las persianas (G) están cubiertos por dentro con un cajón de madera (H) en color blanco, que dispone de una puerta de acceso para mantenimiento, y por fuera con una banda de acero galvanizado en caliente (I). La cubierta se compone de vigas de acero galvanizado en caliente (M) que sostienen un revestimiento de fibra de vidrio color cobre (N) y un falso techo interior de friso de madera (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm de espesor y un panel de poliestireno expandido de 3 cm. En el voladizo de la marquesina se coloca una chapa de acero galvanizado (L). El remate decorativo (S) está fabricado en aluminio.

La marquesina está sostenida por vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) está realizado en chapa de acero moldeada y galvanizada en caliente, con desagüe de cobre, y a la vista se recubre con una banda decorativa de acero (R).

El quiosco se entrega equipado con un globo central de iluminación (diámetro 35 cm) fabricado en PMMA blanco opal, incluyendo el portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Para la instalación es imprescindible disponer de una base de obra, perfectamente nivelada, con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

La instalación eléctrica, la fontanería y el pavimento no están incluidos en el suministro.

Protección de superficies

Consulte las descripciones específicas de los ciclos de pintura para los materiales que componen el quiosco.

