




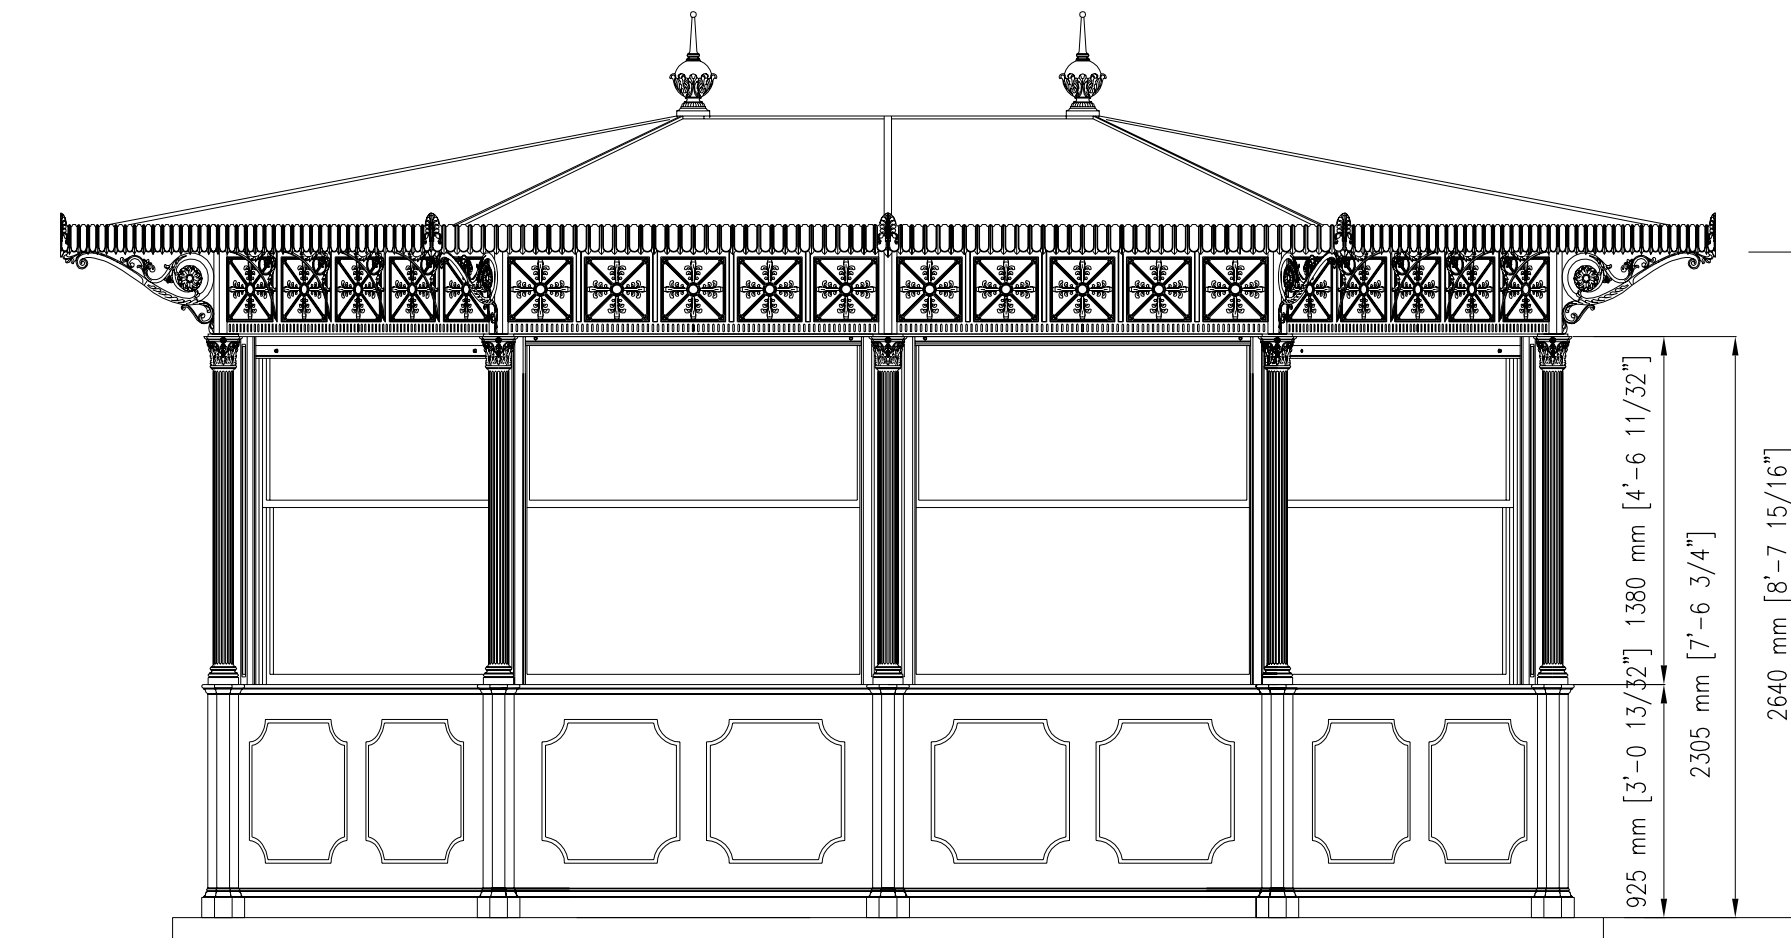

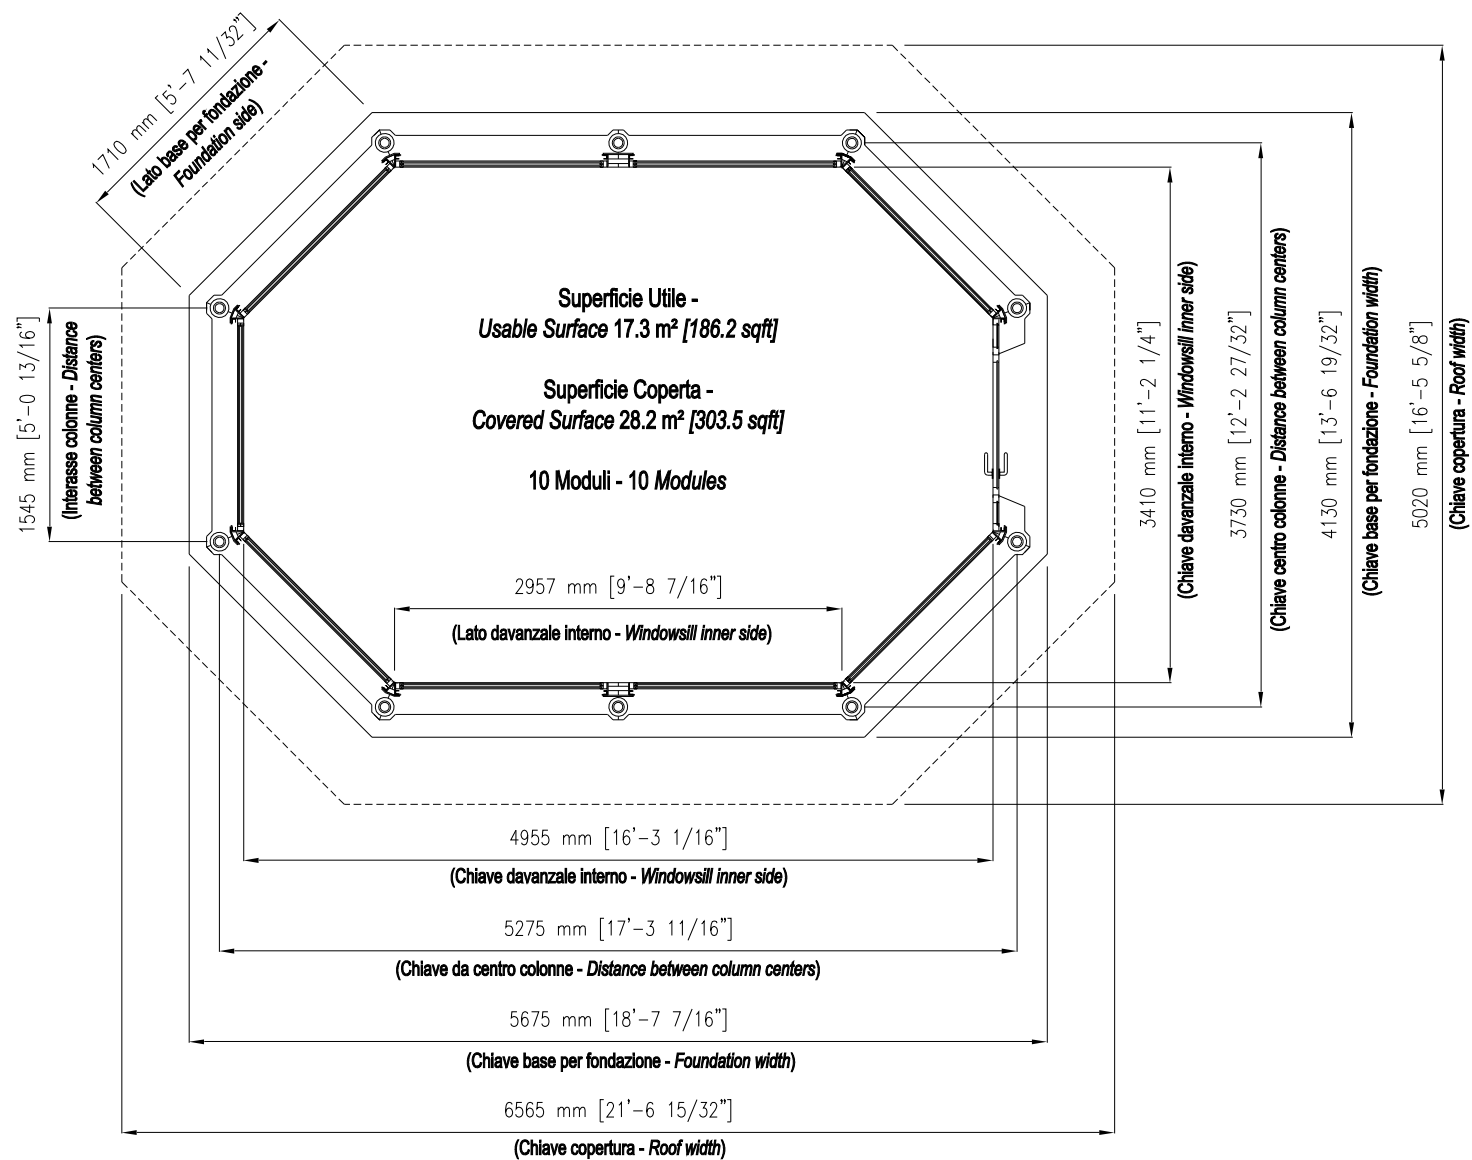

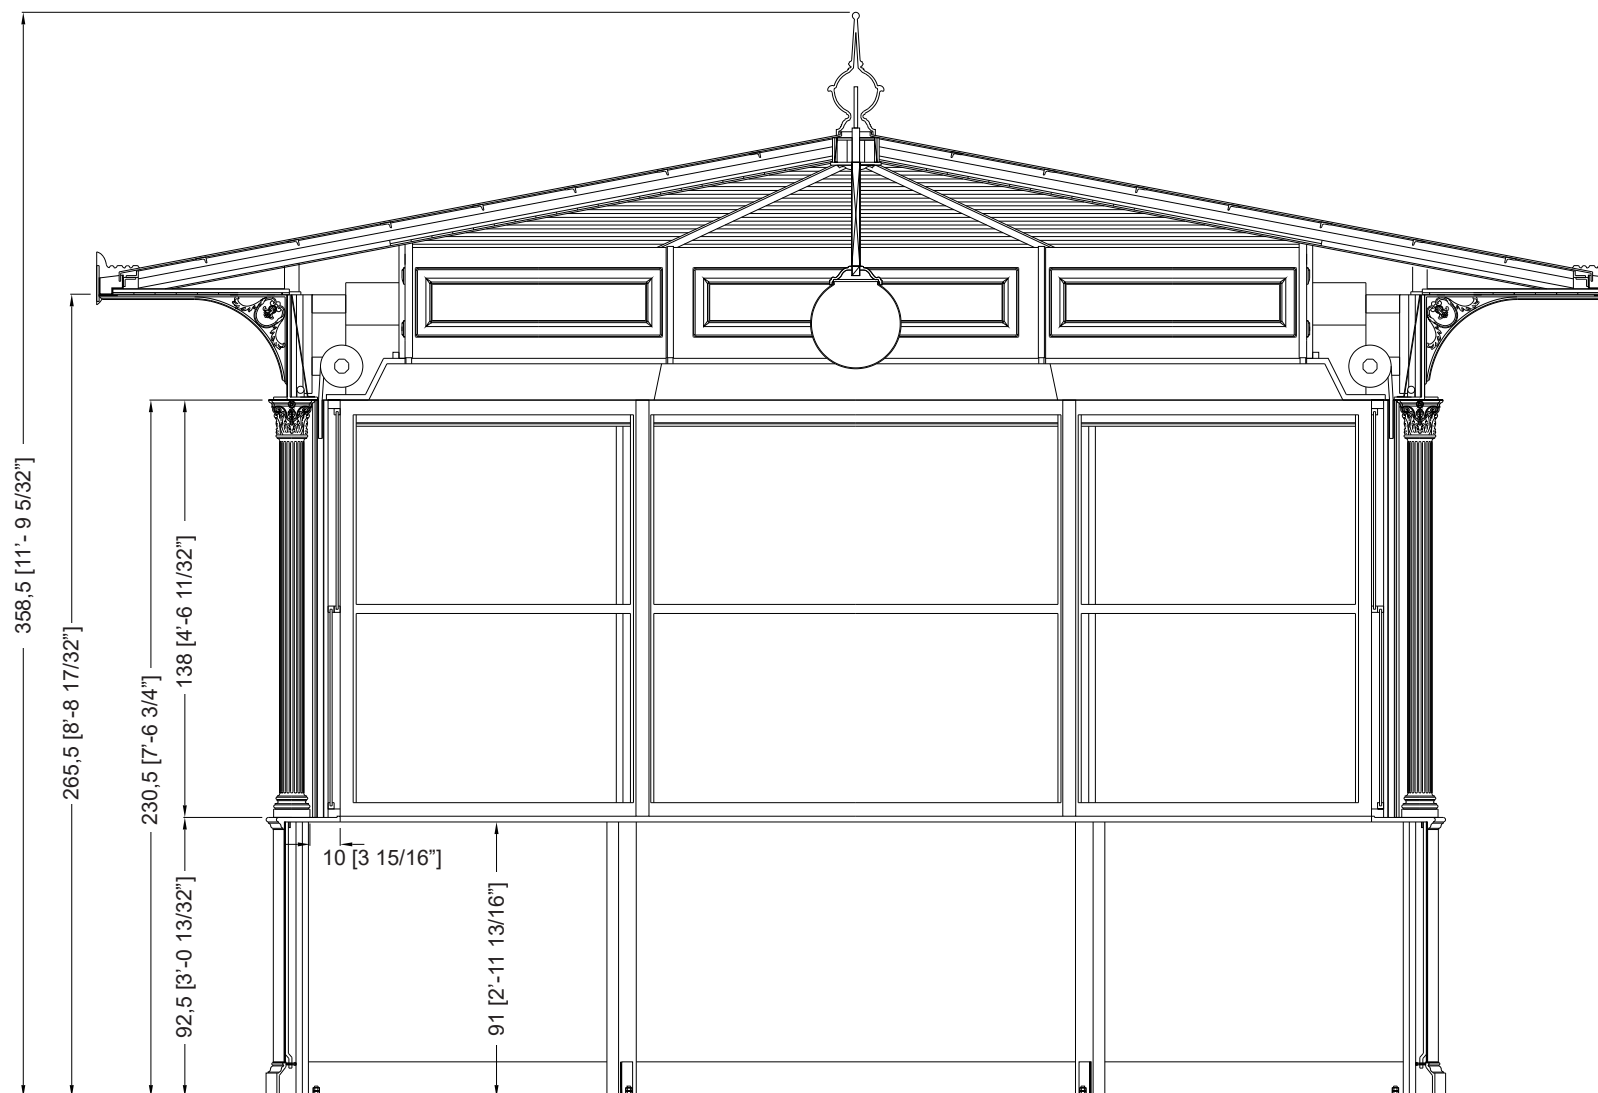

Descripción

Los kioscos están fabricados principalmente con piezas de fundición de hierro según la norma UNI EN 1561, que cumplen tanto una función decorativa como estructural. Además, incorporan elementos de acero FE 360 UNI EN 10219-1, galvanizados en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461. Las columnas (A1 y A2) son elementos portantes realizados en fundición de hierro. La columna inferior (A2) tiene forma octogonal y se acopla a la columna superior (A1), que presenta diez acanaladuras y termina en un capitel de estilo corintio. El panelado inferior está formado por un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizada en caliente (D), reforzada internamente y rematada por un panel sandwich aislante de 2 cm de grosor. En el exterior, la decoración se completa con dos paneles cuadrados.

Los marcos (E) de las ventanas están realizados en perfiles de aluminio, con apertura vertical deslizante y cristales laminados de 6/7 mm de espesor.

La puerta, también confeccionada en perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior, dejando un hueco útil de 90 cm, e incorpora un muelle cierrapuertas.

Las persianas enrollables (F) están fabricadas en acero con aislamiento interior, equipadas con cerraduras exteriores; su manejo es manual, pero cuentan con un sistema de muelles que facilita la apertura reduciendo su peso.

Los ejes enrolladores de las persianas (G) están protegidos en el interior por un cajón de madera (H) lacado en blanco, con puerta de acceso para mantenimiento, y en el exterior por una franja de fundición (I) fundida en una sola pieza, adornada con cinco paneles decorados con cuatro hojas simétricas en su interior. La franja (I) se ilumina internamente mediante plafones (L) con lámparas fluorescentes.

La cubierta está realizada con vigas de acero galvanizadas en caliente (M) sobre las que se coloca una lámina de poliéster reforzado en color cobre (N), y un falso techo interior de madera machihembrada (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm y un panel de poliestireno expandido de 3 cm de grosor, que continúa por el exterior del quiosco abarcando toda la extensión del alero. Los dos remates decorativos (S) son de aluminio.

El alero está sostenido por vigas de acero y ménsulas de fundición (P). El canalón (Q) se fabrica en chapa de acero conformada y galvanizada en caliente con vertedor de cobre, quedando oculto a la vista por una moldura decorativa de aluminio (R).

El quiosco incluye una esfera central de iluminación (diámetro 35 cm) fabricada en PMMA blanco opal, completa con portalámparas.


Los colores estándar disponibles son gris tipo Neri y verde RAL 6005. Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Para la instalación es imprescindible disponer de una base de obra, perfectamente nivelada y con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

No se incluyen en el suministro las instalaciones eléctricas, hidráulicas ni el pavimento.

Protección de superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura aplicados a los materiales que componen el quiosco.

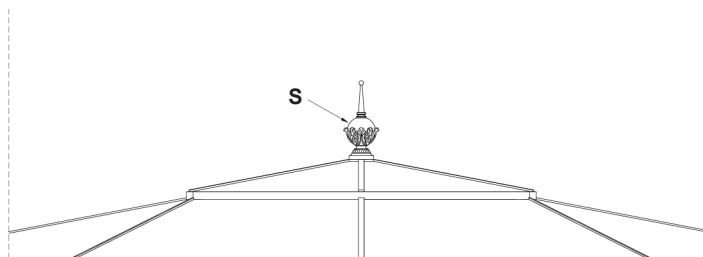

Tejado - Escala 1:40

