




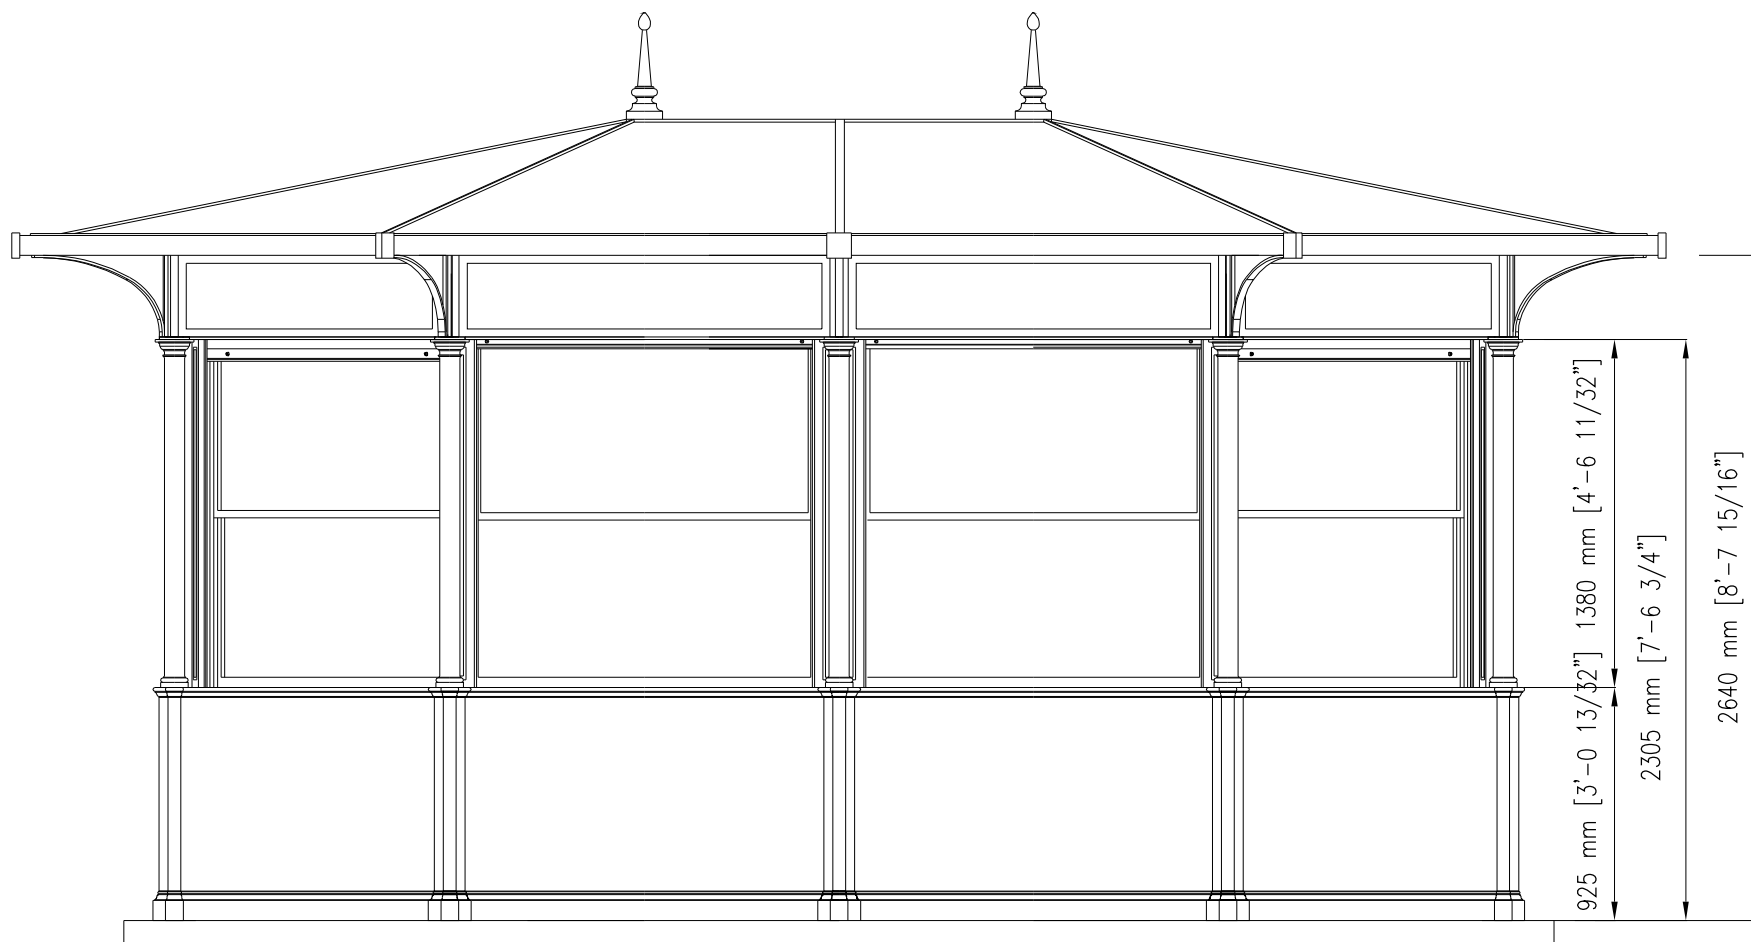

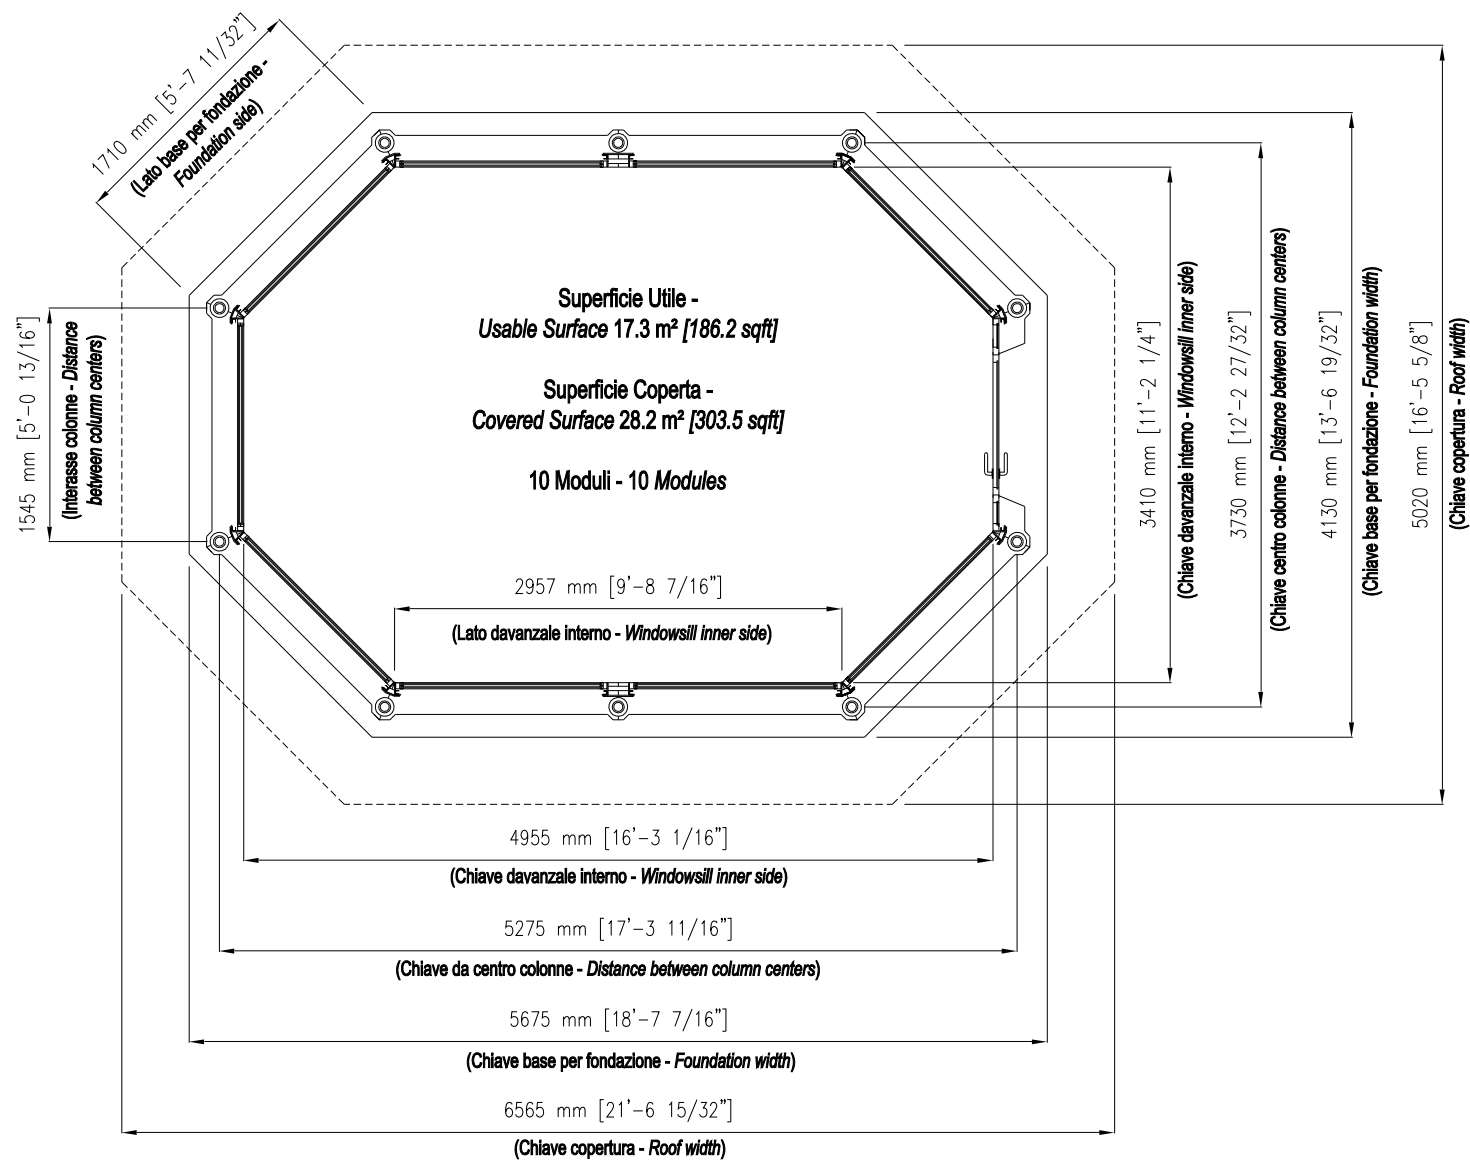

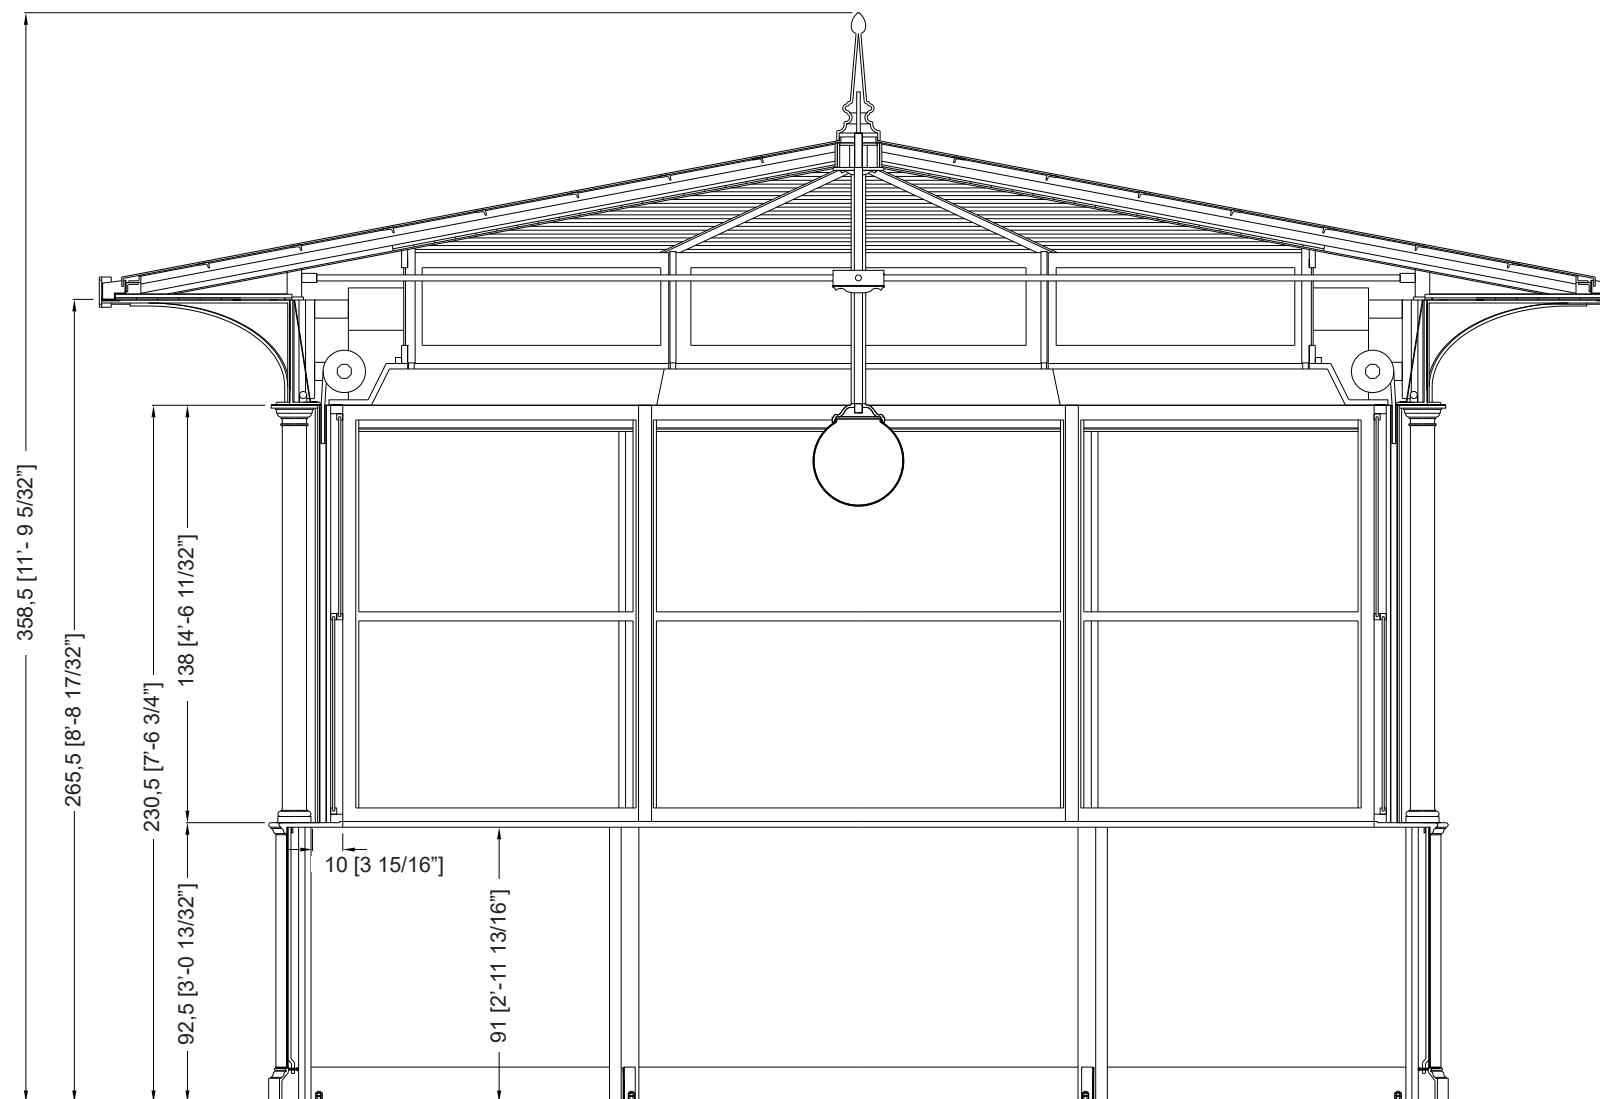

Descripción

Los quioscos se fabrican principalmente con piezas de fundición de hierro según la norma UNI EN 1561 y acero FE 360 UNI EN 10219-1, galvanizados en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) actúan como elemento estructural; la columna inferior (A2, en fundición de hierro) tiene forma octogonal y encaja en la columna superior (A1, de acero galvanizado en caliente con base de aluminio), rematada por un capitel de aluminio.

El panelado de base está formado por un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizado en caliente (D), reforzada y acabada interiormente con un panel sándwich aislante de 2 cm de grosor.

Los marcos (E) de las ventanas están realizados con perfiles de aluminio, se pueden abrir de forma vertical y llevan cristales laminados de 6/7 mm de grosor.

La puerta, también fabricada con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior con un paso libre de 90 cm y cuenta con un muelle cierrapuertas.

Las persianas (F) son enrollables, fabricadas en acero con aislamiento interior, equipadas con cerraduras exteriores; pueden accionarse manualmente pero están asistidas por un sistema de muelles que facilita su manejo.

Los ejes enrolladores de las persianas (G) están protegidos en el interior por un cajón de madera (H) lacado en blanco con una tapa de acceso para mantenimiento, y en el exterior por una banda de acero galvanizado en caliente (I).

La cubierta se compone de vigas de acero galvanizado en caliente (M) que sostienen un revestimiento de fibra de vidrio color cobre (N), y un falso techo interior de madera machihembrada (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm y un panel de poliestireno expandido de 3 cm de grosor. En el saliente de la marquesina se coloca una chapa de acero galvanizado en caliente (L). Los dos remates decorativos (S) son de aluminio.

La marquesina está soportada por vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) está fabricado en chapa de acero debidamente conformada y galvanizada en caliente, con desagüe en cobre, y cubierto a la vista por una banda decorativa de acero (R).

El quiosco se entrega equipado con un globo de iluminación central (diámetro 35 cm) fabricado en PMMA blanco opalino, completo con portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Para la instalación es imprescindible preparar una base de obra perfectamente nivelada, con una altura aproximada de 10 cm desde el suelo.

La instalación eléctrica, la fontanería y el pavimento no están incluidos en el suministro.

Protección de superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales que forman el quiosco.

