




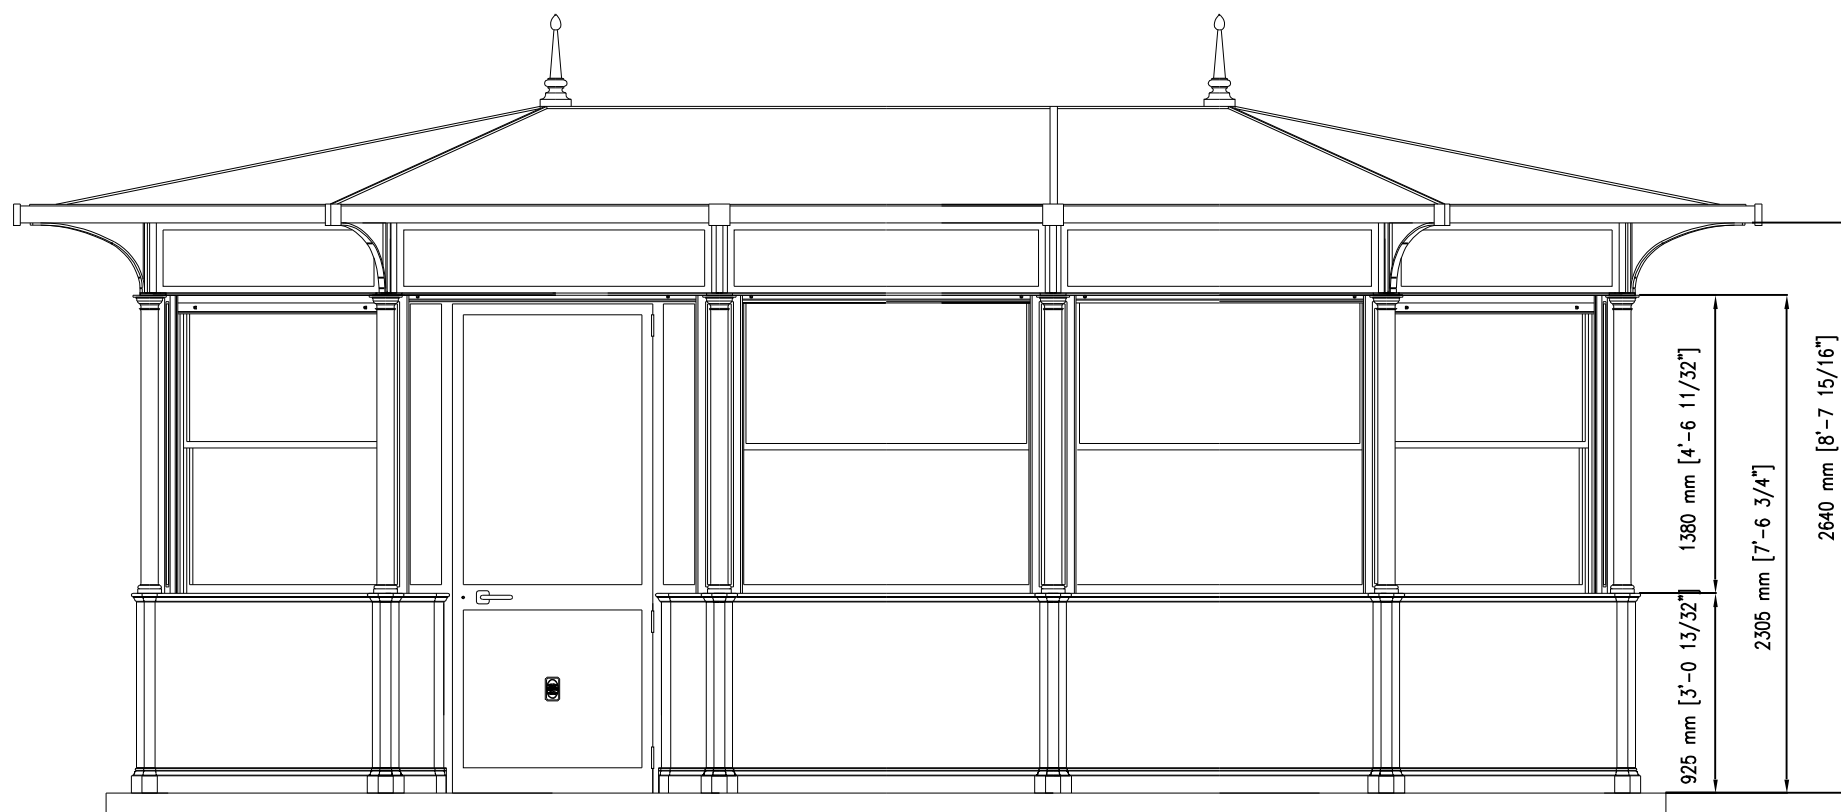

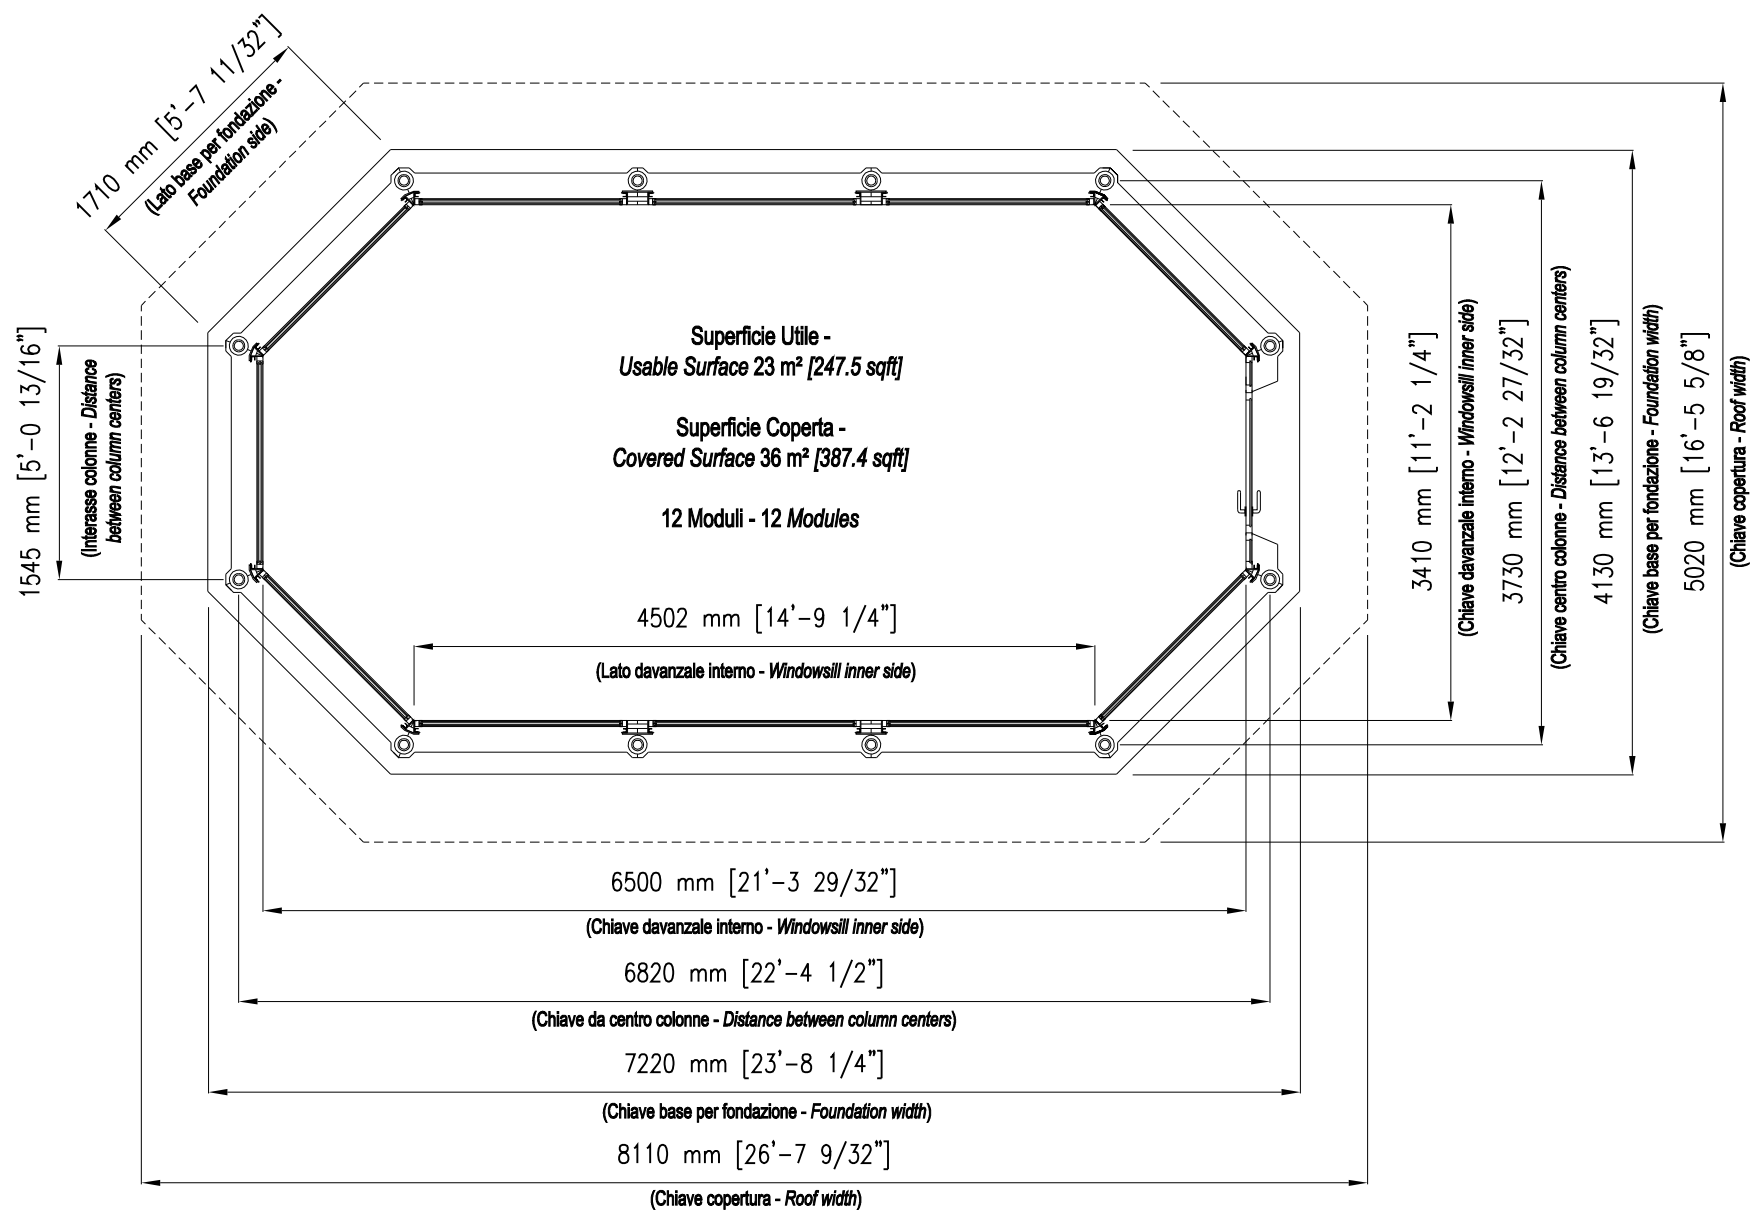

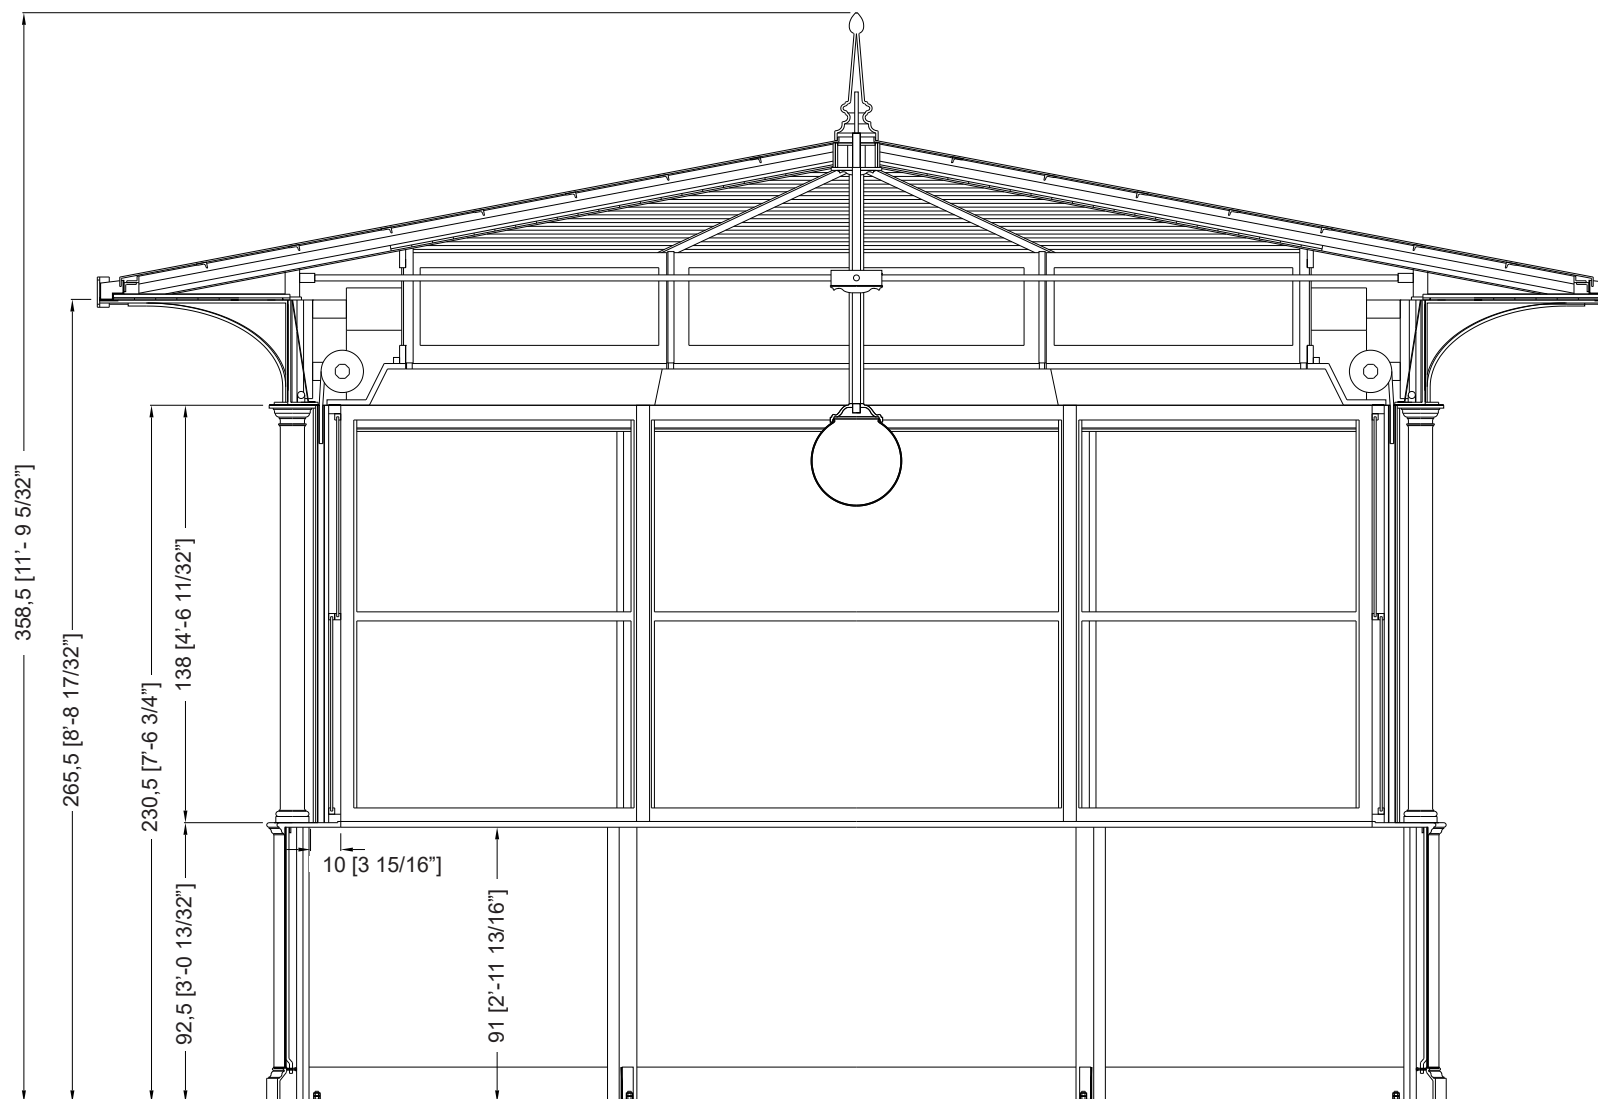

Descripción

Los kioscos están formados principalmente por piezas de fundición de hierro conforme a UNI EN 1561 y acero FE 360 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) son estructurales; la columna inferior (A2, de fundición de hierro) tiene forma octogonal y se acopla a la columna superior (A1, de acero galvanizado en caliente con base de aluminio), que remata con un capitel de aluminio. El panelado de la base está formado por un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizada en caliente (D), reforzada por dentro y acabada con un panel sandwich aislante de 2 cm de grosor.

Los marcos (E) de las ventanas están hechos con perfiles de aluminio, permiten apertura vertical y cuentan con cristales laminados de 6/7 mm de grosor.

La puerta, también fabricada con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior con un paso útil de 90 cm y dispone de un muelle de cierre automático.

Las persianas (F) son enrollables y están fabricadas en acero con aislamiento interno, incluyen cerraduras exteriores y pueden accionarse manualmente, asistidas por un sistema de muelles que facilita su manejo.

Los rodillos para enrollar persianas (G) están cubiertos por dentro con un cajón de madera (H) de color blanco, equipado con una puerta para mantenimiento, y por fuera con una banda de acero galvanizado en caliente (I).

La cubierta está compuesta por vigas de acero galvanizado en caliente (M) que sostienen una capa de fibra de vidrio de color cobre (N), y un falso techo interior de lamas de madera (O) con aislamiento de polietileno expandido de 1,2 cm de grosor y panel de poliestireno expandido de 3 cm. En la parte saliente de la marquesina se coloca una chapa (L) de acero galvanizado en caliente. Las dos puntas decorativas (S) están hechas de aluminio.

La marquesina está sostenida por vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) está realizado en chapa de acero moldeada y galvanizada en caliente, con desagüe de cobre, cubierto a la vista por una banda decorativa de acero (R).

El quiosco se entrega equipado con dos globos centrales de iluminación (diámetro 35 cm) en PMMA blanco opal, incluyendo portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Otros colores disponibles bajo petición.

Para su instalación es imprescindible preparar una base de obra de albañilería, perfectamente nivelada y con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

La instalación eléctrica, la fontanería y el pavimento no están incluidos en el suministro.

Protección de superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales que forman parte del quiosco.

