




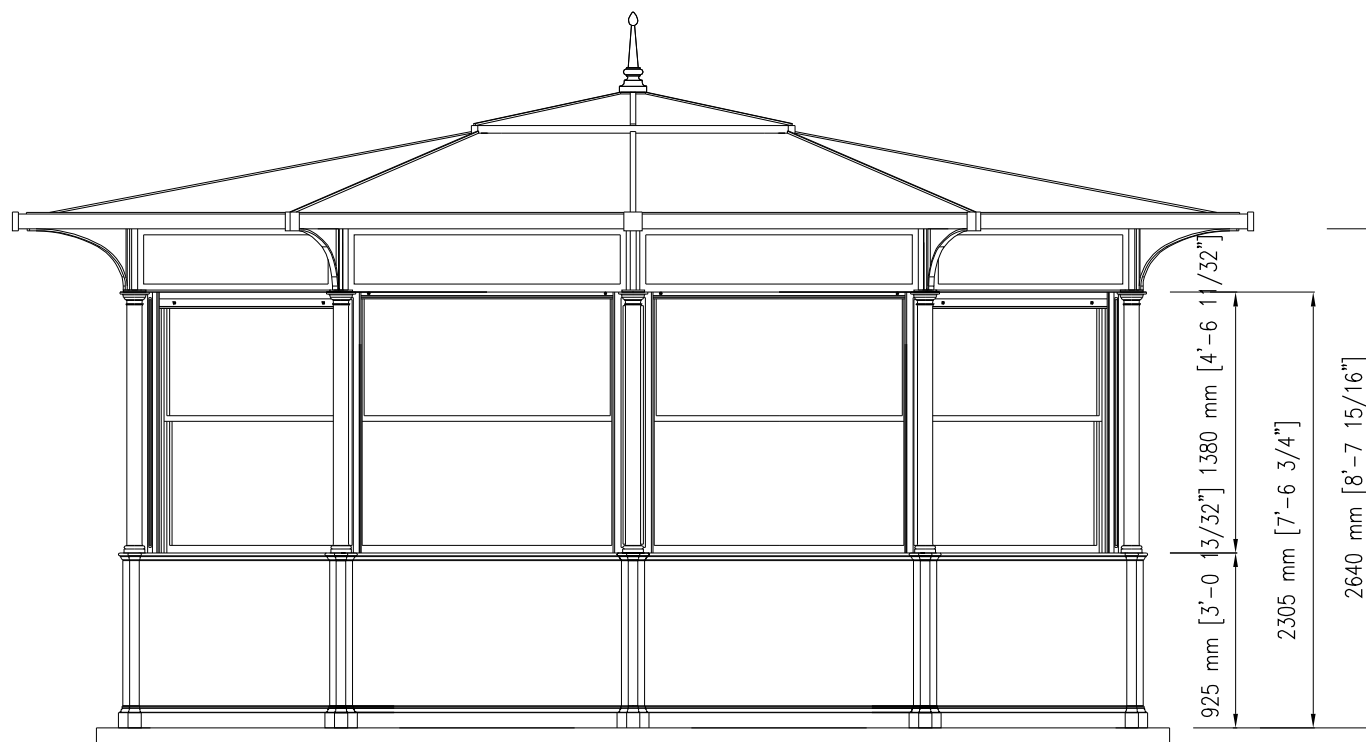

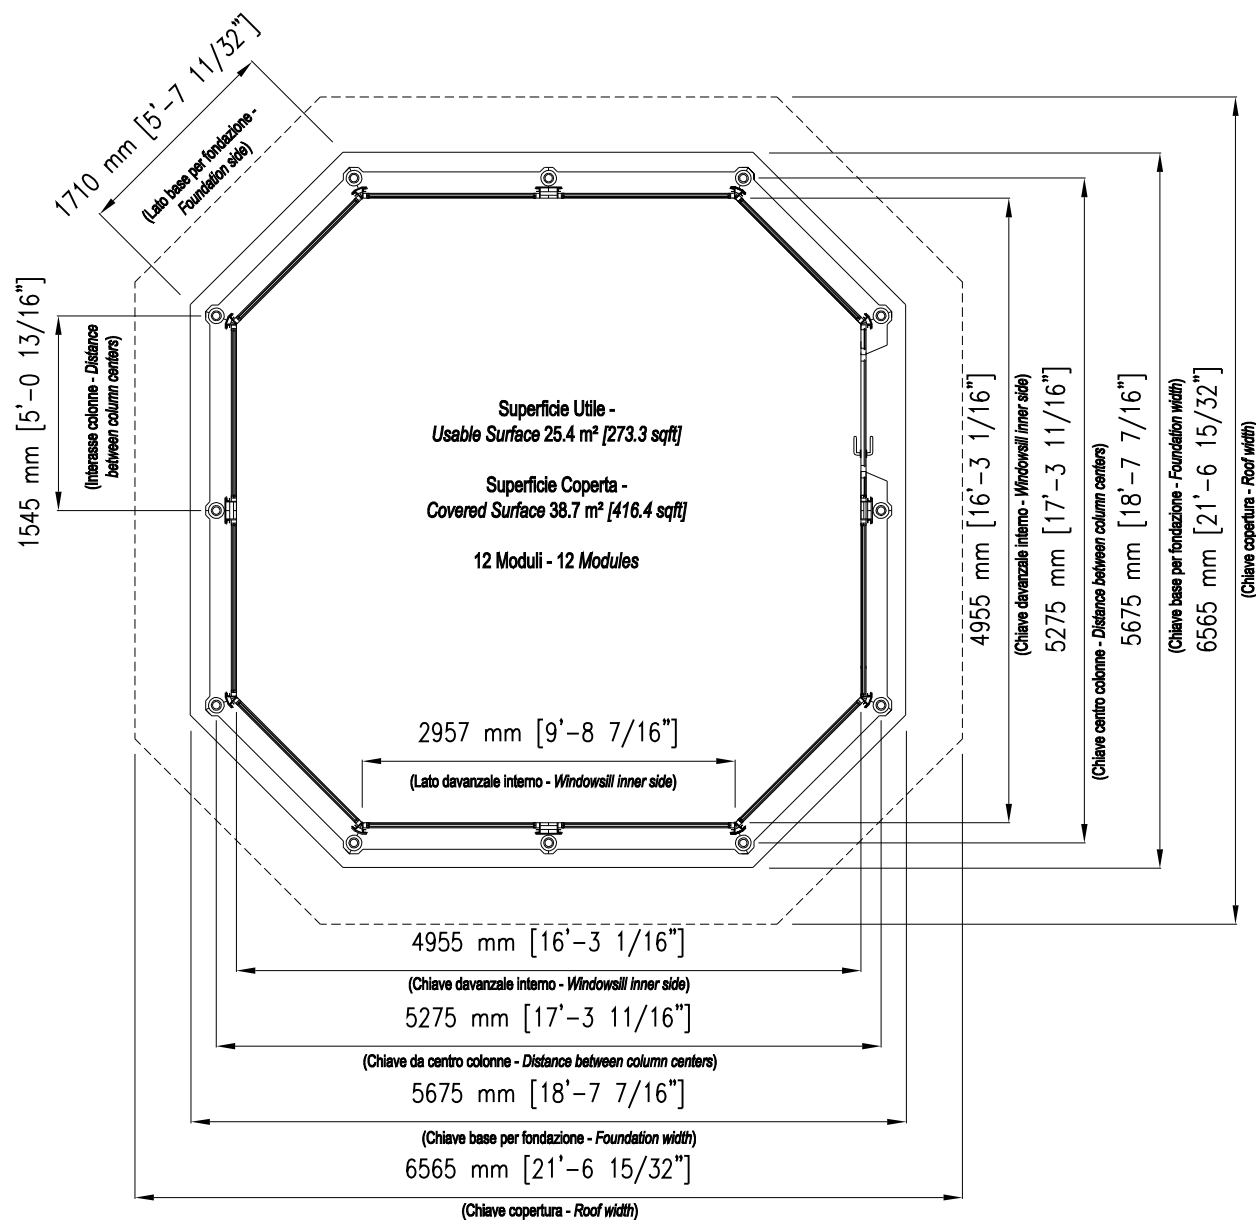

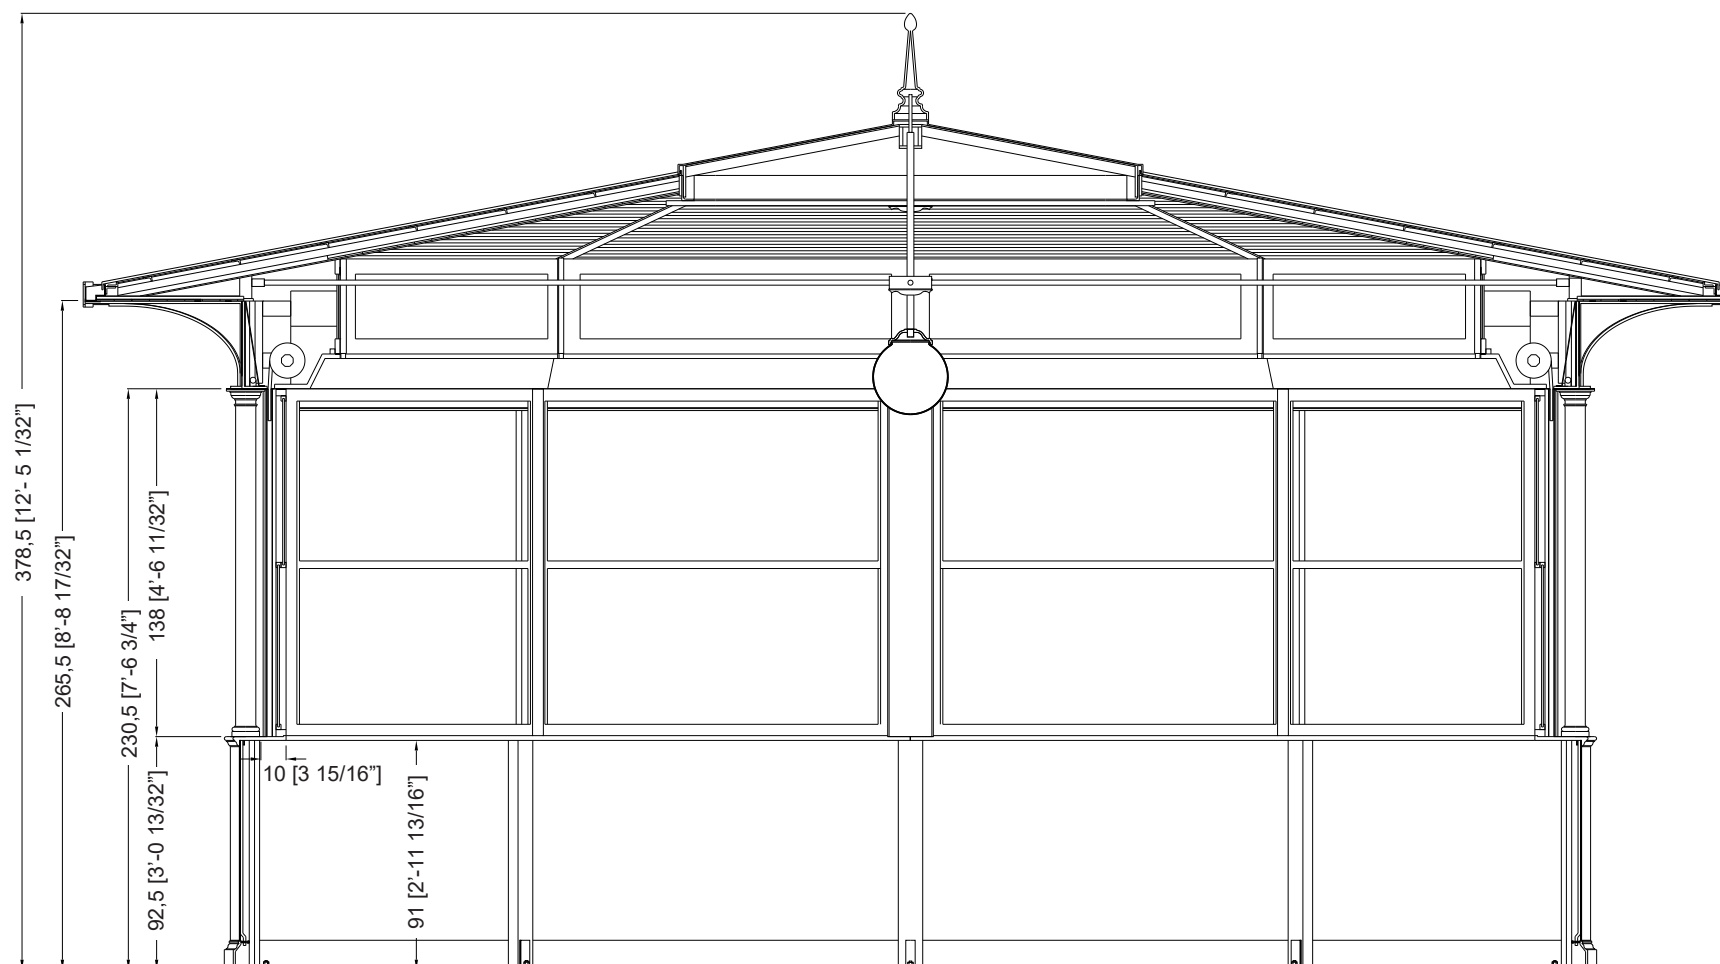

### Descripción

Los kioscos se fabrican principalmente con piezas de fundición de hierro según la norma UNI EN 1561 y acero FE 360 conforme a UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente bajo la normativa UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) tienen función estructural; la columna inferior (A2, de fundición) presenta una base octogonal y se acopla a la columna superior (A1, de acero galvanizado en caliente con base de aluminio), que culmina con un capitel de aluminio.

El panelado de la base está formado por un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizado en caliente (D), reforzada internamente y rematada con un panel sandwich aislante de 2 cm de grosor.

Los marcos (E) de las ventanas se fabrican con perfiles de aluminio, de apertura vertical deslizante, e incorporan cristales laminados de 6/7 mm de grosor.

La puerta, también realizada con perfiles de aluminio, se abre hacia el exterior, con un ancho libre de paso de 90 cm y va equipada con un muelle cierrapuertas.

Las persianas (F) son enrollables, fabricadas en acero con aislamiento interior y llevan cerraduras exteriores; pueden operarse manualmente, pero cuentan con un sistema de muelles que facilita su manejo aligerando su peso.

Los rodillos de las persianas (G) están cubiertos en el interior por un cajón de madera (H) lacado en blanco, equipado con una puerta de acceso para el mantenimiento, y por fuera con una banda de acero galvanizado en caliente (I).

La cubierta está compuesta por vigas de acero galvanizado en caliente (M) que sostienen una lámina de fibra de vidrio color cobre (N), junto con un falso techo interior de madera machihembrada (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm y un panel de poliestireno expandido de 3 cm de grosor. En el vuelo de la marquesina se instala una chapa de acero galvanizado en caliente (L). El remate decorativo (S) es de aluminio.

La marquesina está sostenida por vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) está fabricado en chapa de acero conformada y galvanizada en caliente, con vierteaguas de cobre, y rematado visualmente con una banda decorativa de acero (R).

El quiosco se entrega con una luminaria central esférica (diámetro 35 cm) de PMMA en blanco opal, completa con portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Otros colores disponibles bajo pedido.

Para su instalación es imprescindible disponer una base de obra perfectamente nivelada, elevada unos 10 cm del suelo.

No se incluyen en el suministro las instalaciones eléctricas, hidráulicas ni el pavimento.

### Protección de superficies

Consultar las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales que forman el quiosco.

