




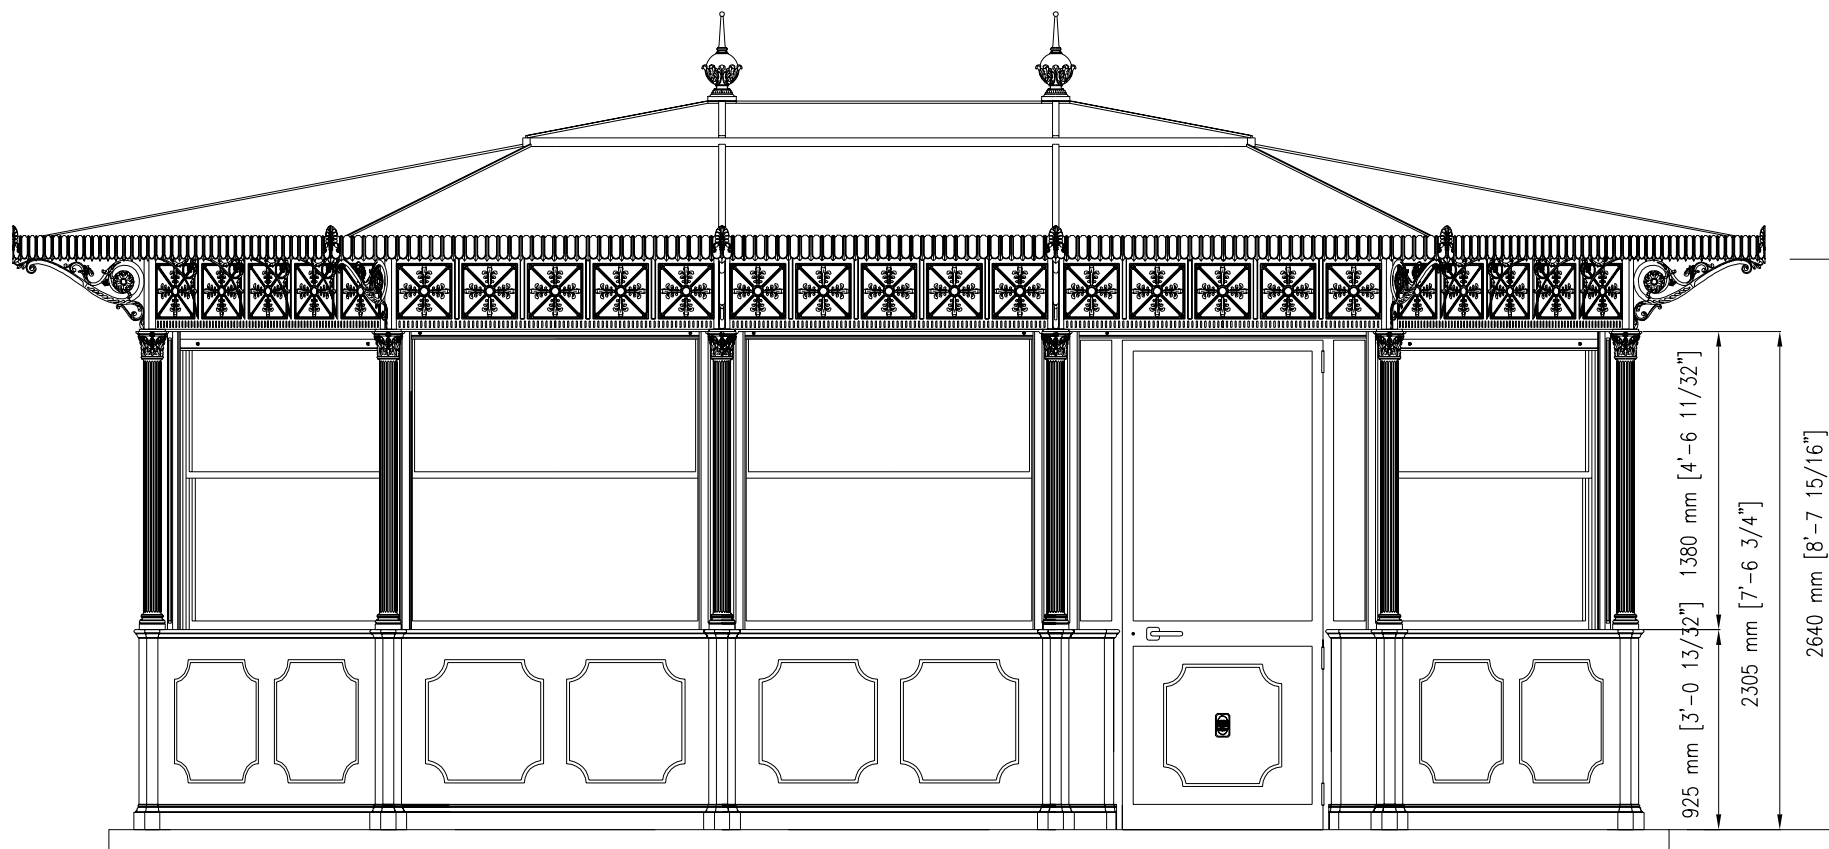

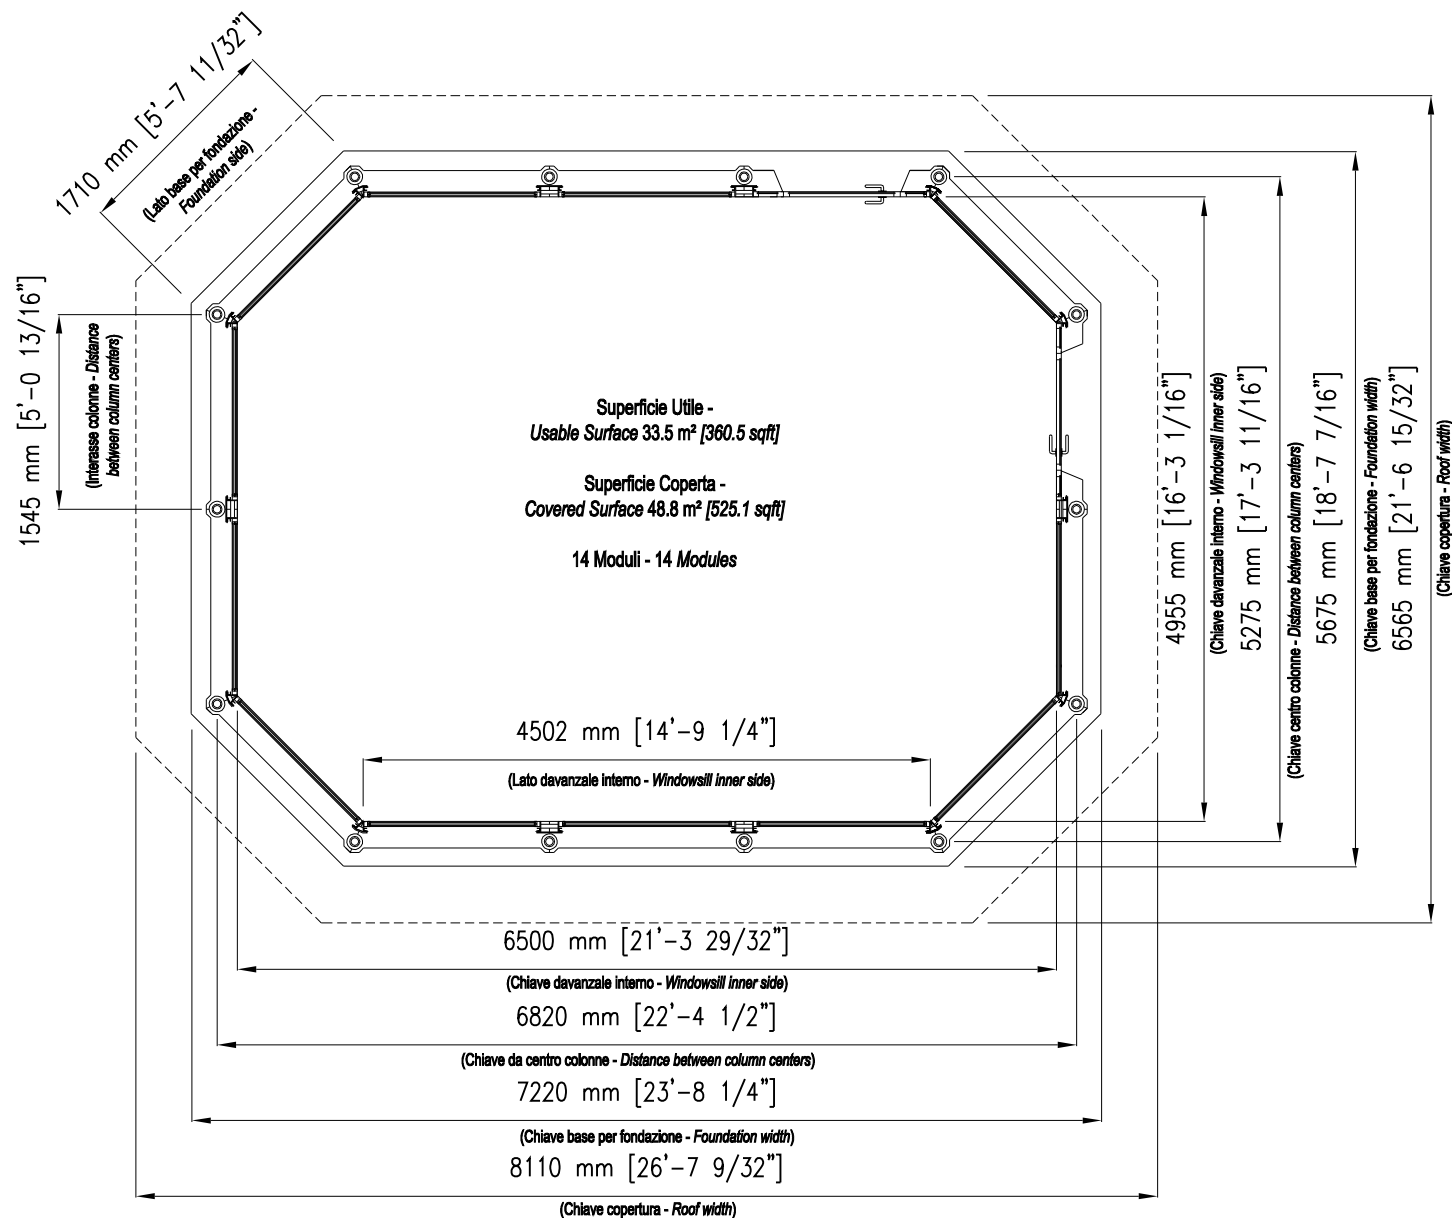

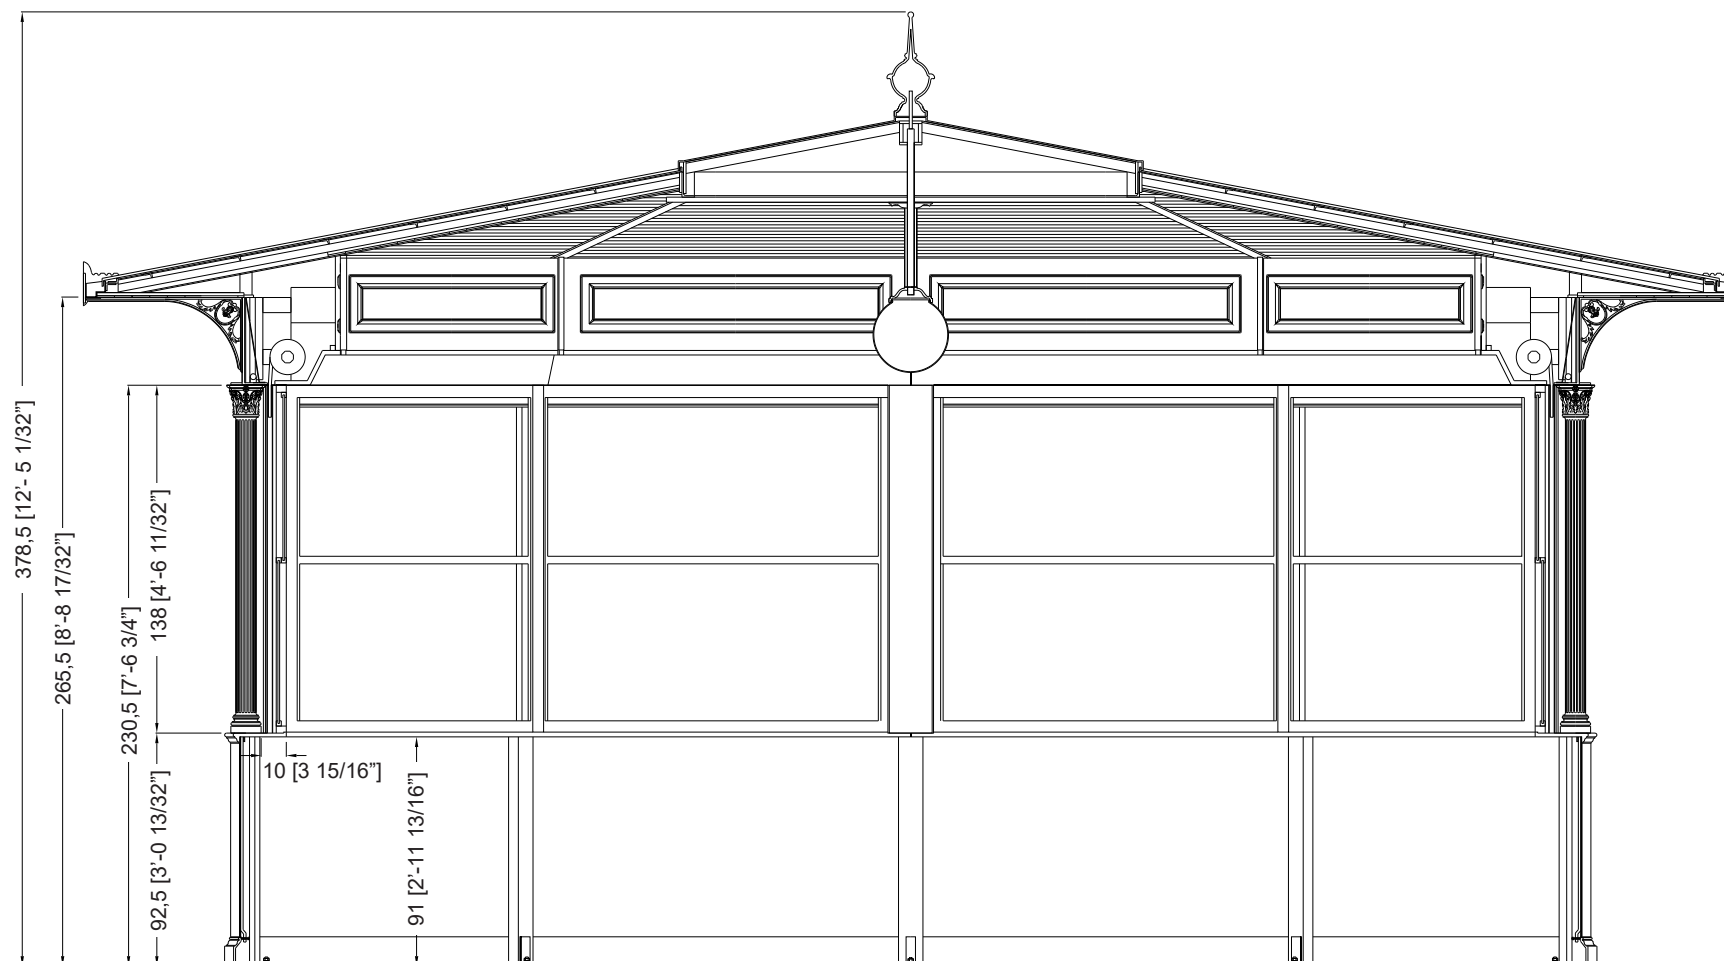

Descripción

Los kioscos están formados principalmente por piezas de fundición de hierro según la norma UNI EN 1561, que aportan tanto valor decorativo como estructura portante, y en menor medida por componentes de acero FE 360 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461. Las columnas (A1 y A2) son elementos estructurales fabricados en fundición de hierro. La columna inferior (A2) tiene forma octogonal y se conecta con la columna superior (A1), que está ornamentada con diez ranuras y termina en un capitel corintio. El revestimiento de la base está formado por un zócalo (B) y un alféizar (C), ambos fabricados en fundición de hierro, unidos mediante una chapa de acero galvanizado en caliente (D). Esta estructura está reforzada y acabada interiormente con un panel sándwich aislante de 2 cm de grosor. El exterior se adorna con dos paneles decorativos.

Los marcos (E) de las ventanas están realizados en perfiles de aluminio y permiten apertura vertical, equipados con cristales laminados de 6/7 mm de grosor.

Las dos puertas, también hechas con perfiles de aluminio, se abren hacia el exterior con un paso libre de 90 cm e incorporan muelles cierrapuertas.

Las persianas (F) son enrollables, fabricadas en acero con aislamiento interior y cerraduras externas; se accionan manualmente pero cuentan con un sistema de muelles que facilita su manejo y reduce el peso.

Los rodillos de las persianas (G) quedan cubiertos por dentro con un cajón de madera (H) lacado en blanco y con tapa de acceso para mantenimiento, y por fuera con una banda de hierro fundido (I) de una sola pieza, decorada con cinco paneles que contienen cuatro hojas simétricas cada uno. Esta banda (I) está iluminada interiormente con plafones (L) equipados con lámparas fluorescentes.

La cubierta está realizada con vigas de acero galvanizado en caliente (M) que soportan una lámina de polycarbonato color cobre (N), y un falso techo interior de madera machihembrada (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm y un panel de poliestireno expandido de 3 cm de grosor, prolongándose al exterior bajo el voladizo de la marquesina. Las dos piezas decorativas superiores (S) están fabricadas en aluminio.

La marquesina se sostiene mediante vigas de acero y ménsulas de fundición de hierro (P). El canalón (Q) está hecho de chapa de acero perfilada y galvanizada en caliente, con desagüe en cobre, y cubierto visualmente por una banda decorativa de aluminio (R).

El quiosco se entrega equipado con dos globos centrales de iluminación (diámetro 35 cm) fabricados en PMMA blanco opalino, completos con portalámparas.

Los colores estándar son gris tipo Neri y verde RAL 6005.


Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Para la instalación es imprescindible disponer de una base de obra, perfectamente nivelada y con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

La instalación eléctrica, el sistema hidráulico y el pavimento no están incluidos en el suministro.

Protección de las superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales que forman parte del quiosco.

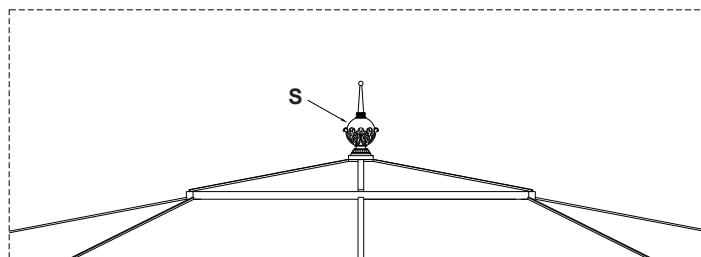

Tejado - Escala 1:40

