




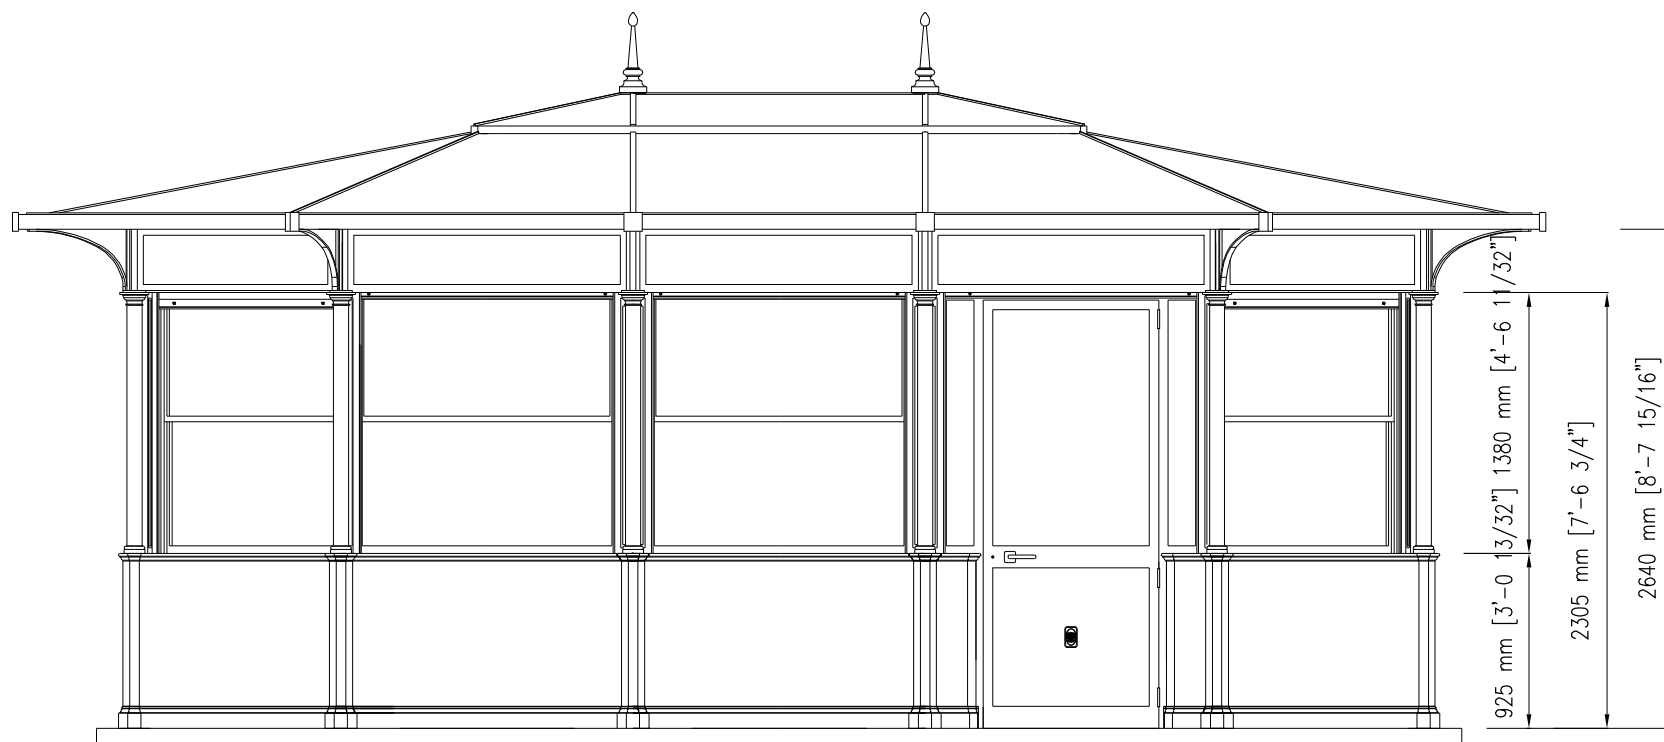

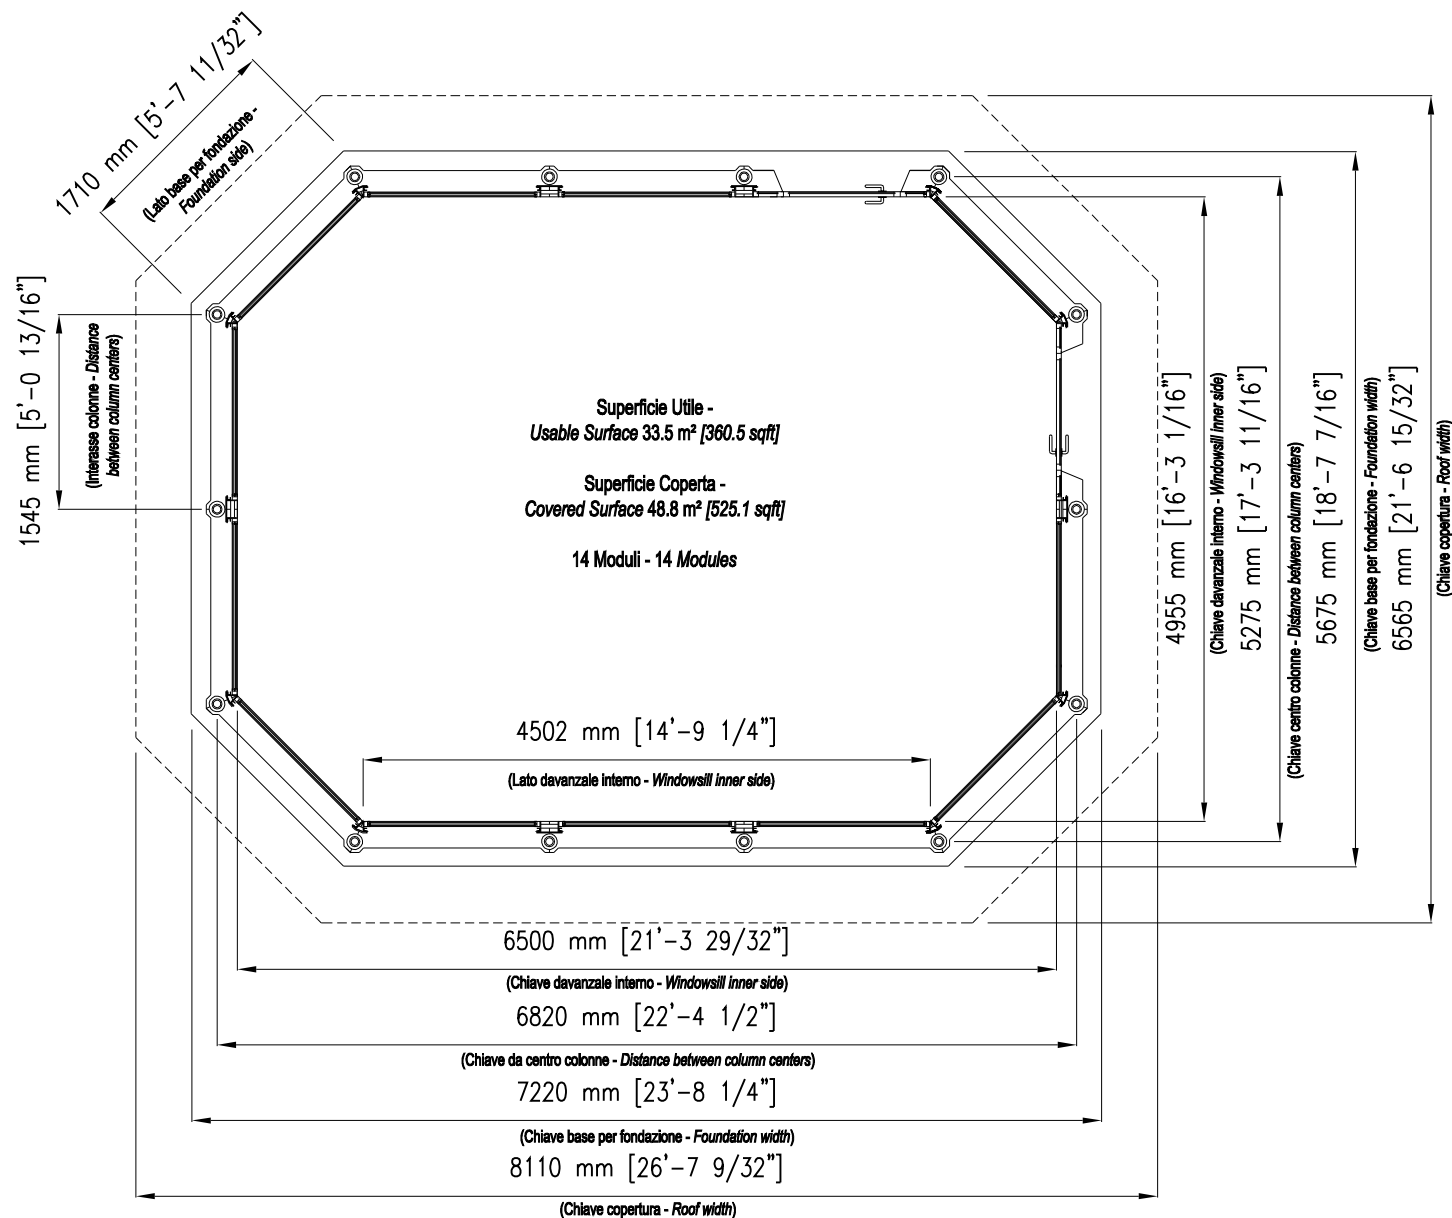

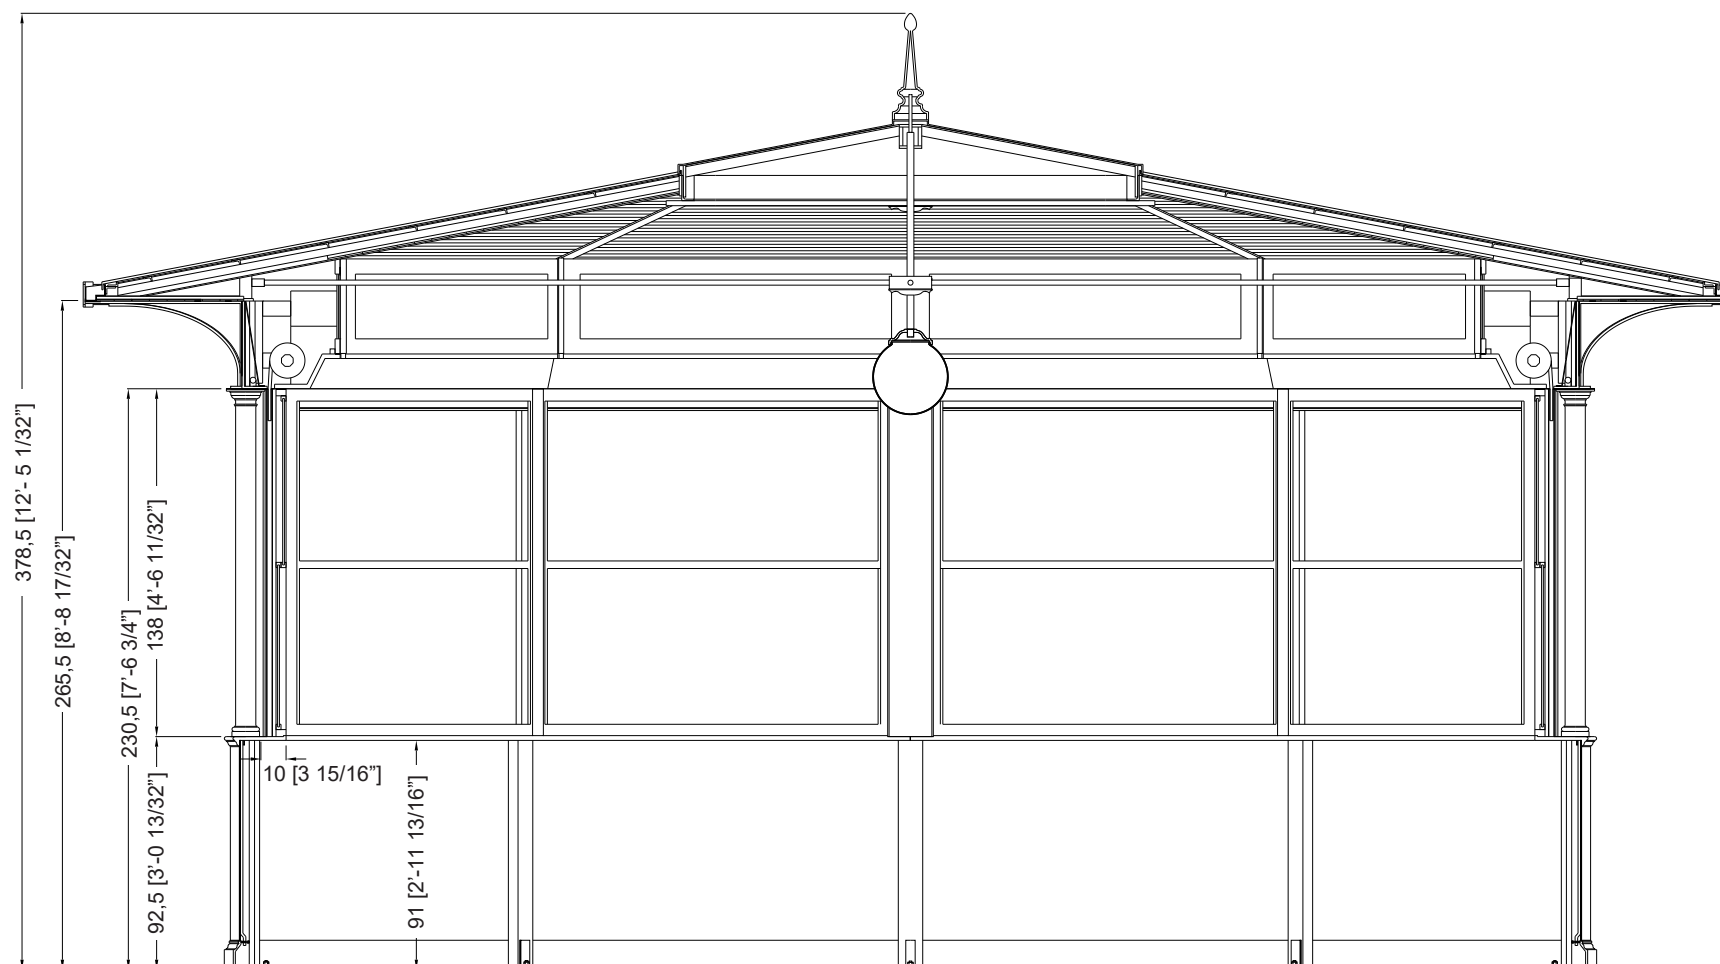

### Descripción

Los kioscos están formados principalmente por piezas de fundición de hierro según la norma UNI EN 1561 y acero FE 360 UNI EN 10219-1, galvanizados en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461.

Las columnas (A1 y A2) son estructurales; la columna inferior (A2, de fundición de hierro) presenta una base octogonal y se acopla a la columna superior (A1, de acero galvanizado en caliente con base de aluminio), que remata con un capitel de aluminio.

El zócalo (B) y el alféizar (C), ambos de fundición de hierro, forman el panelado inferior, unidos por una chapa de acero galvanizado en caliente (D), reforzada por dentro y acabada con un panel sándwich aislante de 2 cm de grosor.

Los marcos (E) de las ventanas se fabrican con perfiles de aluminio, son practicables en sistema corredero vertical y llevan cristales laminados de 6/7 mm de grosor.

Las dos puertas, igualmente de perfiles de aluminio, se abren hacia el exterior con un paso libre de 90 cm y cuentan con muelles cierrapuertas.

Las persianas enrollables (F) están hechas de acero con aislamiento interior, disponen de cerraduras exteriores y pueden accionarse manualmente, aunque un sistema de muelles facilita su manejo y reduce el peso.

Los ejes de las persianas enrollables (G) están revestidos en el interior por un cajón de madera (H) lacado en blanco, con una puerta de acceso para el mantenimiento, y por el exterior con una banda de acero galvanizado en caliente (I).

La cubierta se compone de vigas de acero galvanizado en caliente (M) que soportan un revestimiento superior de fibra de vidrio en color cobre (N), y un falso techo interior realizado en lamas de madera (O), aislado con una capa de polietileno expandido de 1,2 cm de grosor y un panel de poliestireno expandido de 3 cm. En el saliente de la marquesina se coloca una chapa (L) de acero galvanizado. Los dos remates decorativos (S) son de aluminio.

La marquesina está sostenida por vigas y ménsulas de acero (P). El canalón (Q) está fabricado en chapa de acero, convenientemente perfilada y galvanizada en caliente, con un vierteaguas de cobre y cubierto a la vista por una banda decorativa de acero (R).

El quiosco se entrega con dos globos centrales de iluminación (diámetro 35 cm) en PMMA blanco opal, completos con portalámparas.

Los colores de serie son gris tipo Neri y verde RAL 6005.

Otros colores se pueden solicitar bajo pedido.

Para su instalación es imprescindible disponer de una base de obra perfectamente nivelada, con una altura aproximada de 10 cm sobre el suelo.

No se incluyen en el suministro las instalaciones eléctricas, de fontanería ni el pavimento.

### Protección de las superficies

Consulte las especificaciones detalladas sobre los ciclos de pintura de los materiales que conforman el quiosco.

