



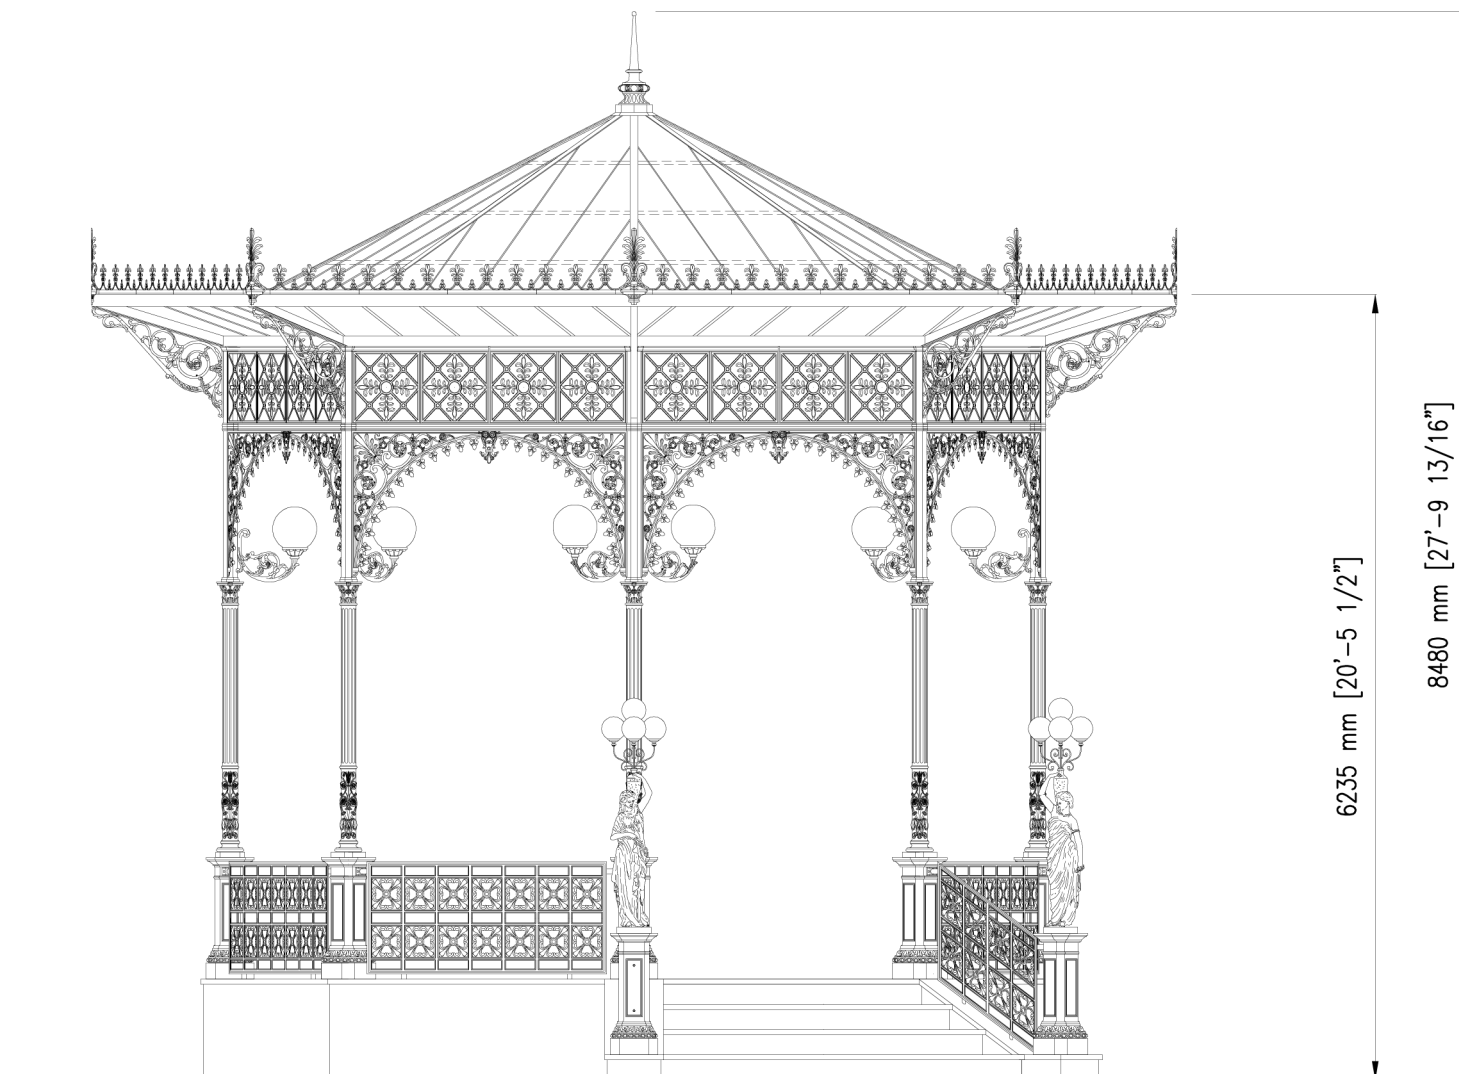

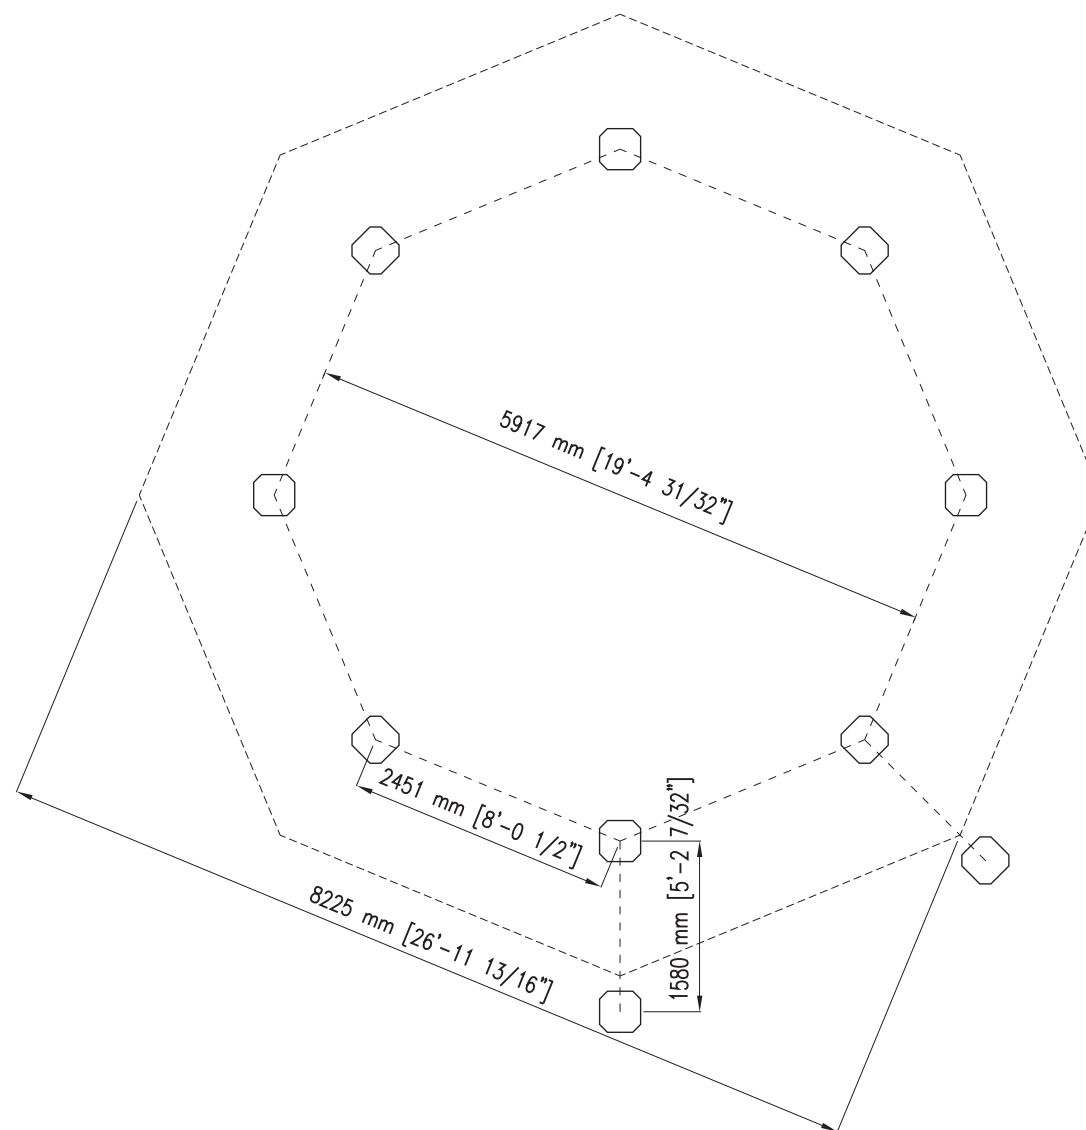

Descripción

Gazebo fabricado principalmente con piezas de fundición de hierro según la norma UNI EN 1561 y acero FE 360-510 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461, todo ello siguiendo fielmente las formas, dimensiones y detalles decorativos del diseño original del proyecto.

La estructura del gazebo incluye: 1°) ocho bases de fundición de hierro de 96 cm de alto y planta cuadrada de 38 x 38 cm con esquinas achaflanadas, adornadas con veintiocho ovolos y hojas, dispuestas en forma octogonal con una distancia entre ejes de 244,5 cm;

2°) ocho columnas de fundición de hierro de 218 cm de altura, decoradas en el fuste con un relieve floral y doce estrías, rematadas en la parte superior con un capitel corintio;

3°) ocho tubos (diám. 7,6 cm) de acero galvanizado en caliente con función estructural. Cada tubo cuenta con una brida provista de cuatro orificios para su anclaje al suelo mediante tirafondos;

4°) siete barandillas de fundición de hierro, cada una adornada con catorce paneles decorativos de lirios, fijadas a las bases (1°);

5°) ocho columnas octogonales de fundición de hierro (llave 11 cm, altura 187 cm) preparadas para fijar todos los elementos decorativos que conforman el arco;

6°) ocho arcos, cada uno compuesto por:

- A) dos semi-arcos de fundición de hierro (ancho 116,5 cm, alto 116 cm) decorados con lirios; B) un eje central de fundición de hierro (ancho 19 cm, alto 26 cm) que une los semi-arcos; C) dos paneles de fundición de hierro (ancho 116 cm, alto 61 cm), cada uno formado por dos recuadros divididos en dieciséis secciones, adornados con cuatro hojas dispuestas simétricamente; D) una viga tubular de acero galvanizado en caliente de 6 x 4 cm, fijada a las columnas (5°), que sirve de soporte para los paneles (C);

7°) ocho ménsulas de fundición de hierro (saliente en planta 101 cm), cada una decorada con un fruto y hojas, fijadas a las columnas octogonales (5°) formando un ángulo de 73°;

8°) una cubierta de ocho vertientes realizada con vigas de acero galvanizado en caliente que sostienen un revestimiento de policarbonato semitransparente. Las vigas se unen entre sí mediante un anillo octogonal de acero colocado en la parte superior de la cubierta y una serie de tirantes de varilla de acero decorados en los puntos de unión con piezas de fundición de hierro con forma de hoja. La marquesina se apoya en vigas de acero y ménsulas inclinadas (7°), y está decorada con lirios (E) y palmeras angulares de fundición de hierro (F). El canalón está fabricado en chapa de cobre con desagüe;

9°) un remate de fundición de hierro de 80 cm de altura y base octogonal, decorado con ovas y acanaladuras, colocado en la parte superior de la cubierta;

10°) ocho puntos de luz formados por ménsulas de fundición de hierro, a fijar en las columnas (5°), cada una equipada con un globo opalino de PMMA (polimetilmetacrilato) de 35 cm de diámetro;

11°) Lámpara central de cuatro luces compuesta por cuatro ménsulas como las ya descritas, suspendida en el centro de la cubierta mediante un tubo de 3/4" GAS.

12°) Dos esculturas de bronce diferentes, montadas sobre bases de fundición de hierro, situadas al pie de la escalera y que representan figuras femeninas con ánfora, de 130 cm de altura y cada una con cuatro globos de 20 cm de diámetro;

13°) Dos barandillas inclinadas en fundición de hierro decoradas con lirios, fijadas a las bases y colocadas a ambos lados de la escalera.

La superficie de la cubierta es de 56 m² y la superficie útil es de 28,9 m²

Los colores estándar son gris tipo Neri, verde RAL 6005 o blanco RAL 9010; otros colores disponibles bajo pedido.

Para la instalación es imprescindible preparar una base de obra perfectamente nivelada. No se incluyen en el suministro la instalación eléctrica, la fontanería ni el pavimento.

Protección de superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales que conforman el gazebo.

