



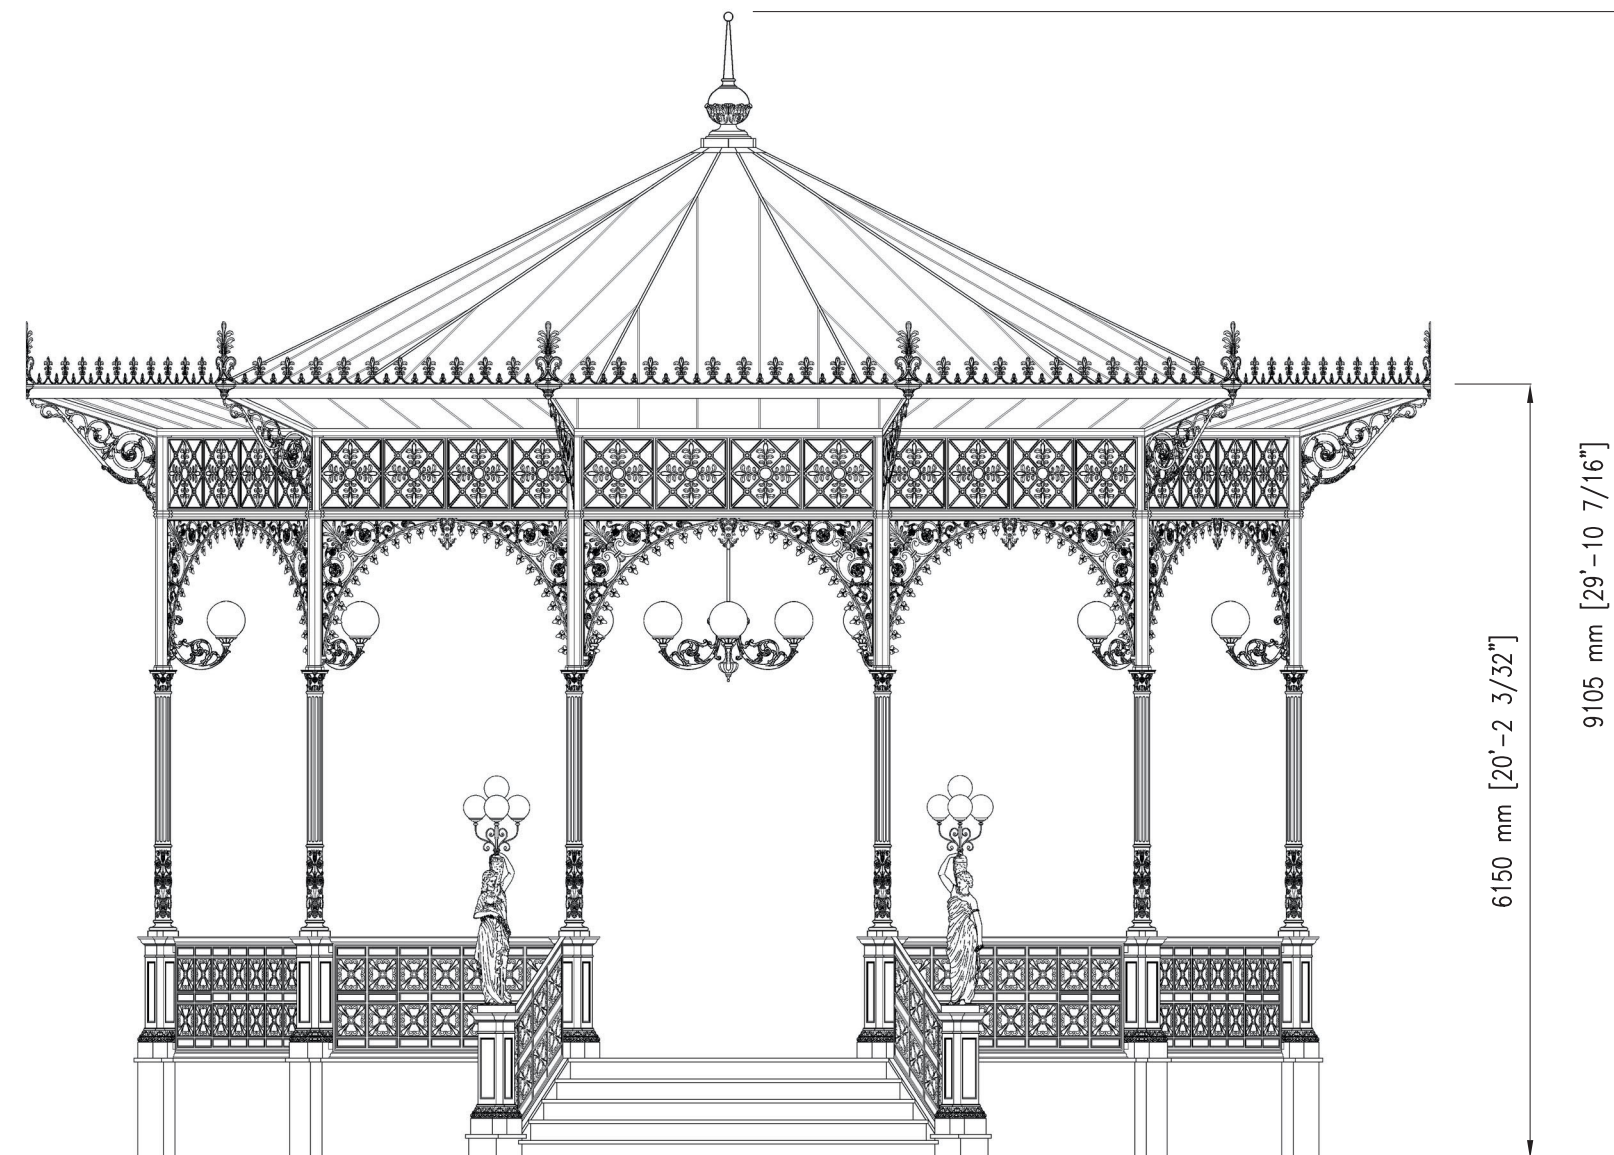

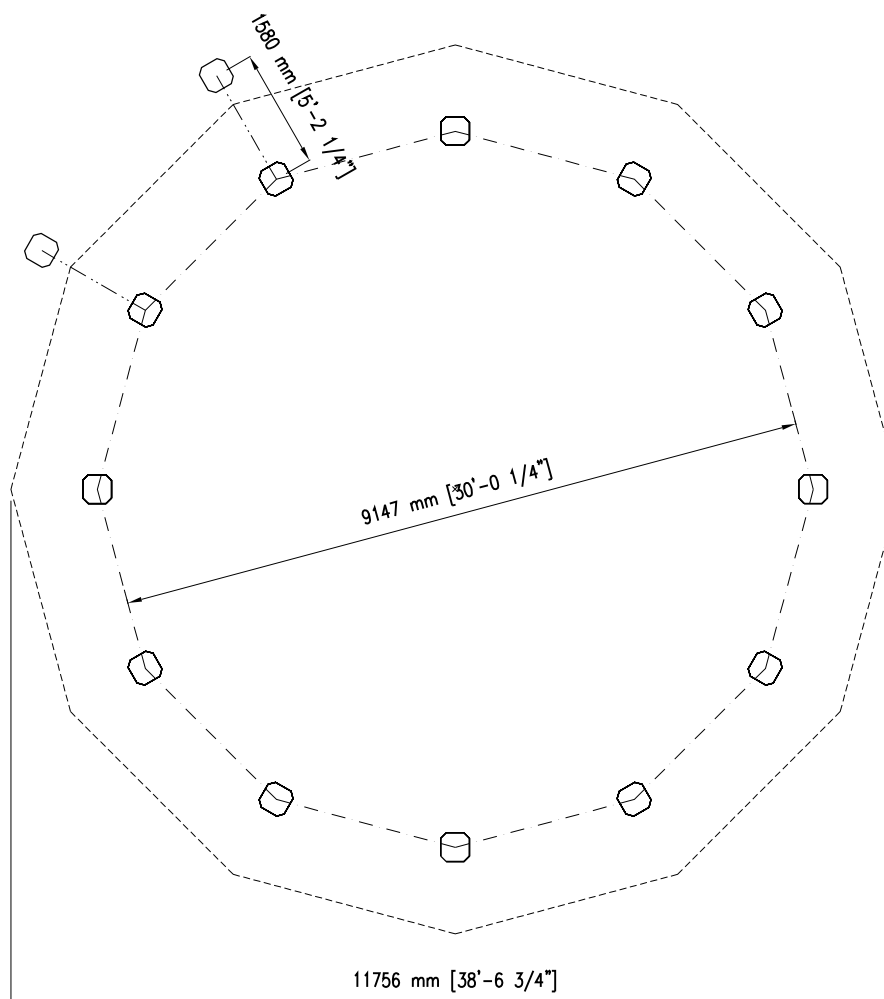

Descripción

Gazebo fabricado principalmente con piezas de fundición de hierro según norma UNI EN 1561 y acero FE 360-510 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461. Todos los componentes cumplen con las formas, medidas y detalles decorativos que figuran en el plano, el cual es parte integral del proyecto.

La composición del gazebo es la siguiente:

- 1°) Doce bases de fundición de hierro de 96 cm de altura, con planta cuadrada de 38 x 38 cm y esquinas redondeadas, decoradas con veintiocho óvulos y hojas, dispuestas formando un octógono, con una distancia entre ejes de 244,5 cm;
- 2°) Doce columnas de fundición de hierro de 218 cm de altura, decoradas en el fuste con un bajorrelieve floral y doce acanaladuras, rematadas en la parte superior con un capitel corintio;
- 3°) Doce tubos (diám. 7,6 cm) de acero galvanizado en caliente que cumplen función estructural. Cada uno lleva una brida con cuatro orificios para su anclaje al suelo mediante pernos de fijación;
- 4°) once barandillas de hierro fundido, cada una adornada con catorce paneles decorativos de lirios, fijadas a las bases (1°);
- 5°) doce columnas octogonales de hierro fundido (de 11 cm de lado, altura 187 cm), preparadas para sujetar todos los elementos ornamentales que forman la arcada;
- 6°) doce arcadas, cada una compuesta por:
 - A) dos semi-arcos de hierro fundido (116,5 cm de ancho, 116 cm de alto) decorados con lirios;
 - B) un eje central de hierro fundido (19 cm de ancho, 26 cm de alto) que conecta los semi-arcos;
 - C) dos paneles de hierro fundido (116 cm de ancho, 61 cm de alto), cada uno formado por dos cuadros divididos en dieciséis secciones, adornados con cuatro hojas dispuestas simétricamente;
 - D) una viga tubular de acero galvanizado de 6 x 4 cm, fijada a las columnas (5°), que sirve de soporte para los paneles (C);
- 7°) doce ménsulas de hierro fundido (101 cm de saliente), cada una decorada con un fruto y hojas, fijadas a las columnas octogonales (5°) formando un ángulo de 73°;
- 8°) una cubierta de doce vertientes fabricada con vigas de acero galvanizado que sostienen un techo de policarbonato semitransparente. Las vigas están unidas mediante un anillo octogonal de acero situado en la cima de la cubierta y una serie de tensores de barra de acero, decorados en los puntos de unión con piezas de hierro fundido en forma de hojas. La marquesina está soportada por vigas de acero y ménsulas inclinadas (7°), decorada con lirios (E) y palmas de esquina en hierro fundido (F). El canalón está realizado en chapa de cobre con desagüe;
- 9°) una cima de hierro fundido de 80 cm de altura y planta octogonal, decorada con ovas y estrías, situada en la parte superior de la cubierta;
- 10°) doce puntos de luz compuestos por ménsulas de hierro fundido, para fijar a las columnas (5°), equipadas con un globo de PMMA (polimetilmetacrilato) opalino de 35 cm de diámetro;
- 11°) una lámpara central de cuatro luces formada por cuatro ménsulas como las descritas, suspendida en el centro de la cubierta mediante un tubo de 3/4" GAS.
- 12°) Dos estatuas de bronce diferentes, montadas sobre bases de fundición de hierro, para colocar al pie de la escalera. Representan figuras femeninas con ánfora, de 130 cm de altura, cada una con cuatro globos de 20 cm de diámetro.
- 13°) Dos barandillas inclinadas en fundición de hierro, decoradas con lirios, fijadas a las bases y situadas a ambos lados de la escalera.

La superficie de la cubierta es de 107,4 m² y la superficie útil es de 66,9 m².

La pintura estándar disponible es gris tipo Neri, verde RAL 6005 o blanco RAL 9010; otros colores se pueden solicitar.

Para la instalación es imprescindible disponer de una base de obra, perfectamente nivelada. No se incluye el suministro de la instalación eléctrica, hidráulica ni el pavimento.

Protección de superficies

Consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales que componen el gazebo.

