

Conformité

La lanterne possède la Marque ENEC 03 .
 Conforme aux normes (EN 60598-1, EN 60598-2-3).
 Convient uniquement pour le montage à suspension.

Matériels

Réalisé en moulage d'aluminium sous pression (alliage EN-AB 46100 - UNI EN 1676) et tôle d'aluminium (alliage EN-AW 1050 - UNI EN 573-3).

Protection des surface

Consulter la description sur le procédé de peinture des matériaux qui composent l'appareille.

Dimensions et poids

Hauteur 63 cm; Diam. Ø 53 cm; Ø 75 cm con anneau en option.
 Poids 9,2 kg (composants électriques exclus)
 Résistance latérale au vent CxS = 0,21 m².

Structure

Fixation à suspension 3/4" GAZ en laiton avec passe-câble interne; un élément supérieur cylindrique décoré par des moulures, en tôle d'aluminium (épaisseur 2,5 mm); deux anneaux réalisés en moulage d'aluminium sous pression reliés entre eux par une charnière placée à l'intérieur, réalisée en aluminium extrudé (alliage EN-AW 6060 - UNI EN 573-3), avec système rapide de fermeture réalisé par deux ressorts à déclic en acier inox; un élément de support de l'optique et groupe auxiliaires électriques en polycarbonate (PC) peint en argent dans la partie inférieure; une plaque extractible en tôle d'aluminium anodisé (UNI EN 573-3) pour le support du groupe auxiliaires électriques; un sectionneur de ligne électrique qui intervient automatiquement à l'ouverture de l'appareil; écran de protection à la forme hémisphérique en polyméthylmétaacrylate (PMMA) ou polycarbonate (PC) glacé ou transparent. Les écrans en polycarbonate ont un traitement de protection contre les rayons ultraviolets; résistance aux chocs pour le PMMA (IK 06) et pour le PC (IK 10) (EN 62262); garnitures internes en silicone gris; douille en céramique; boulons en acier inox.

Appareils optiques

Le luminaire peut être configuré avec trois différentes optiques:

Type 5 > asymétrique côté route;

Type 7 > symétrique centre route;

Les optiques sont moulées en tôle d'aluminium, épaisseur 1 mm (alliage EN-AW1090, pureté 99,90%-UNI EN 573-3), brillantées et oxydées (couche minimum d'oxyde 5 microns). Les optiques type 5 et 7 sont pourvues de système basculant avec réglage de l'inclinaison. Pour le TYPE 5 +/- 12,5°; pour le TYPE 7, + 12,5°, avec augmentation de 2,5°. Cette solution permet de varier le coefficient d'utilisation côté route et côté trottoir de l'appareil d'éclairage sans en changer la position. Système de réglage de la lampe par rapport au foyer de l'optique, sur 9 positions horizontales et 3 verticales.


Fonctionnement et maintenance

Aucun outil n'est nécessaire pour effectuer la maintenance ordinaire. Pour accéder dans l'habitacle des auxiliaires électriques ou à la lampe, appuyer sur deux ressorts en acier inox qui se trouvent sur les côtés de l'anneau inférieur et le faire tourner. Pour remplacer la lampe, enlever le support de la douille en appuyant sur les deux languettes élastiques en acier inox. Pour remplacer toute la plaque de câblage, dévisser légèrement seulement deux vis. L'appareil est câblé avec des joints rapides, il n'est donc pas nécessaire d'enlever les câbles des borniers fixes.

Les différents composants du câblage (allumeur temporisé, réacteur, condensateur, etc.) peuvent être remplacés séparément.

Accessoires électriques

Porte-fusibles unipolaire sectionnable (400V 6A gG - 8,5x31,5 mm). L'appareil est pourvu d'emplacements sur la plaque de câblage pour loger sur requête d'autres appareillages électriques.

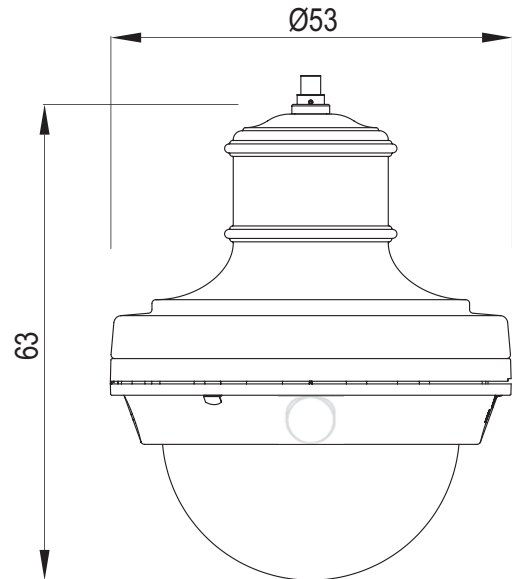

Caractéristiques et câblages installables

MOD		SQ232A		MORFOMATIC SYSTEM			
		Kg 9,2 (sans câblage)	CxS 0,21 m²	Fixation suspendue. Fil. 3/4" GAS			
Caractéristiques électriques - sécurité - performances							
Volt 230/240	Freq. 50 Hz	Eléments auxiliaires remplaçables singulièrement					
IP66		CL II		AUTOMATIC	400V 6A gG 8,5X31,5 mm	IK PC = 10 PMMA = 06	PC Polycarbonate UV Resistant
Caractéristiques Optiques installables							
	Optique Réglable 5		Optique Réglable 7	Réglable			
Type 5 - Asymétrique Côté route				Type 7 - Symétrique Centre route			
Câblages et lampes installables							
HALOGENURES METALLIQUE				VAPEUR DE SODIUM			
Lampe SIGLE ILCOS	W			Lampe SIGLE ILCOS	W		
● MT	70 W	E27	Kg 2	● ST	70 W	E27	Kg 2
● ME	100 W	E27	Kg 2,7	● ST	100 W	E40	Kg 2,7
● MT	100 W	E40	Kg 2,7	● ST	150 W	E40	Kg 3,0
● MT	150 W	E40	Kg 3,0	● ST	250 W	E40	Kg 4,0
● MT	250 W	E40	Kg 4,0				
				Données photométriques certifiées IMQ Performance			
				CUTOFF Classement IES avec écrans transp.			

Note: Performance IMQ seulement avec optique TYPE 5