

Conformité

Candélabre certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Description

Candélabre composable en moulage de fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier S235J UNI EN 10219-1 galvanisée à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461, le tout correspondant, par la forme, les mesures et les divers décors, au dessin faisant partie intégrante du projet.


L'âme (A) composée par cinq tubes de section variable en fonction des divers diamètres internes de la fonte (diam. 13.3 x 100 cm - diam. 8.9 x 136 cm - diam. 7.6 x 90 cm - diam. 6 x 70 cm - diam. 4.2 x 20 cm), soudés entre eux en correspondance des contractures (B), prédisposé pour fixation avec semelle (diam. cm 26,6 - épaisseur cm 1,8) avec massif de fondation (P). Elle sera pourvue d'une vis M10 pour la mise à la terre signalée par une plaquette spéciale, par une ouverture (D - h. 18,6 x 4,5) en correspondance du portillon du premier élément en fonte, appropriée pour le montage du bornier en classe II d'isolation avec ou sans fusible (mod. Conchiglia) et à l'extrémité supérieure, par une douille filetée (Z) 1 1/4" GAS et un boulon pour la fixation des composants du candélabre et du luminaire. Le candélabre en fonte et acier, formé par différents éléments superposables par emboîtement du bas vers le haut, dans le but d'éviter l'infiltration de l'eau à l'intérieur, est composé comme suit:

- 1°) un premier élément de base de 96 cm de haut, avec un massif circulaire (F - Ø 40 cm, h 10 cm), surmonté d'un tore (G - Ø 40 cm) et d'un corps central tronconique de 58,5 cm de haut (H - Ø inf. 36 cm, l - Ø sup. 20 cm), doté d'une porte de visite de 12 x h 28 cm. La partie supérieure est formée d'une bande (L - Ø 29,5 cm) décorée de seize ovales, surmontée d'une scotie (M - Ø 15,5 cm) et d'un tore (N - Ø 22 cm);
- 2°) un deuxième élément de 106 cm de haut, décoré à la base de quatre feuilles sur une hauteur de 26 cm (O - Ø 22 cm). La partie supérieure, de forme tronconique (Ø inf. 13,5 cm, sup. 12 cm), est décorée de seize cannelures, d'un tore (Q - Ø 15 cm) et de quatre rosettes (R);
- 3°) un troisième élément de 106 cm de haut, de forme tronconique (Ø inf. 12 cm, sup. 10,5 cm), décoré dans la partie inférieure d'un tore (S - Ø 15 cm);
- 4°) un quatrième élément de 105 cm de haut, formé d'une partie inférieure de forme tronconique (Ø inférieur 10 cm, supérieur 9 cm), décorée aux extrémités de deux tores (T - Ø 13 cm, U - Ø 11,5 cm). La partie supérieure est en forme de chapiteau (Ø inférieur 10 cm, supérieur 23 cm) décoré de quatre feuilles (V).


Les éléments décrits ci-dessus sont réalisés en un seul moulage. La hauteur totale de ces quatre premiers éléments est de 411 cm.

Protection des surfaces


Consulter la description sur le procédé de peinture des matériaux.

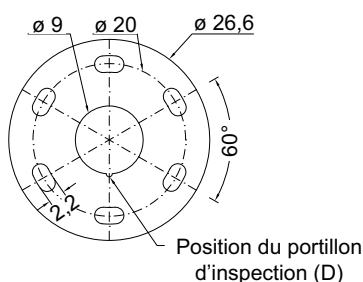

Plan semelle
Scale 1:10

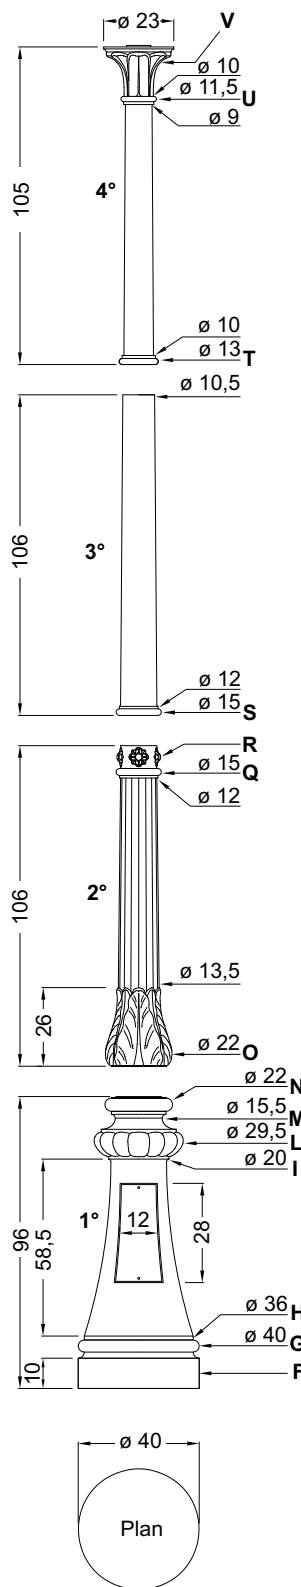

Éclaté

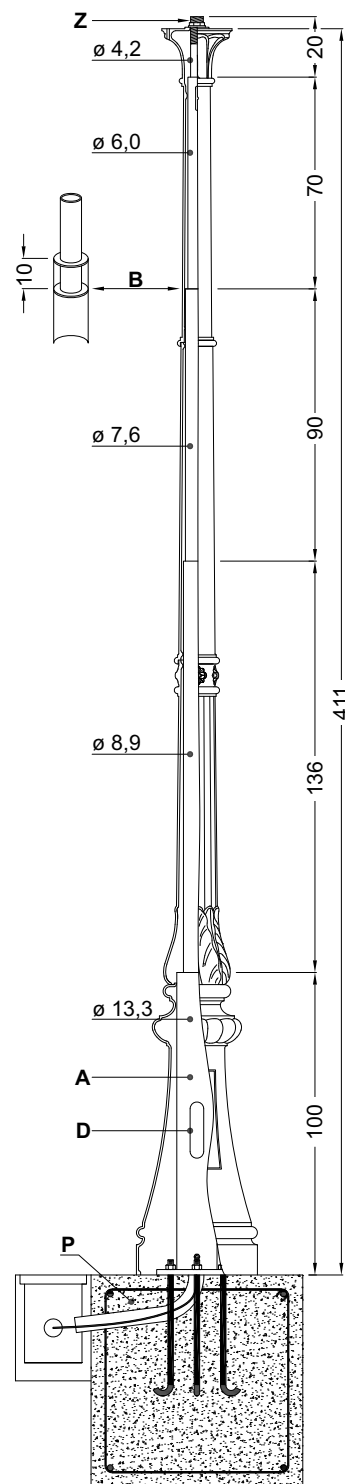

Vue en coupe

NB: Les mesures sont en centimètres.

Propriété Neri S.p.A. - Chaque reproduction et utilisation pour ses propres fins n'est pas autorisée.