

Description

Banc fixe en fonte nodulaire UNI EN 1563 et bois d'iroko (ou équivalent) de couleur marron, correspondant en forme, taille et ornementation aux schémas, qui font partie intégrante du cahier des charges.

Le banc est composé comme suit :

1°) Deux éléments supports en fonte, hauteur 75 cm, largeur 67 cm. Chaque élément comporte deux trous (B - diam. 1,3 cm) pour la fixation avec des boulons d'ancrage (non fournis).

2°) Une assise composée de 9 planches de bois massif séché d'iroko (ou équivalent), de longueur 180 cm et dont deux radiales. Chaque planche est dotée de deux douilles filetées pour la fixation aux éléments de support (1°) avec deux boulons en acier inoxydable M6 (A).

3°) Une équerre de renfort en forme de tôle d'acier galvanisé (épaisseur 3 mm), fixée centralement à l'arrière par neuf vis M4.

Le banc assemblé a les dimensions suivantes :


hauteur totale 75 cm – longueur totale 188 cm – largeur totale 67 cm – distance entre les centres des supports 180 cm – hauteur d'assise 44 cm – hauteur du dossier 75 cm – angle entre l'assise et le dossier 100°.

Note

Pour l'installation, il faut prévoir un socle de fondation adapté et aux dimensions appropriées, pour la fixation des deux éléments de support en fonte nodulaire avec des tiges filetées M10 en acier inoxydable (non fournies).


Protection des surfaces

Veuillez vous référer aux spécifications sur les procédures de peinture des matériaux.


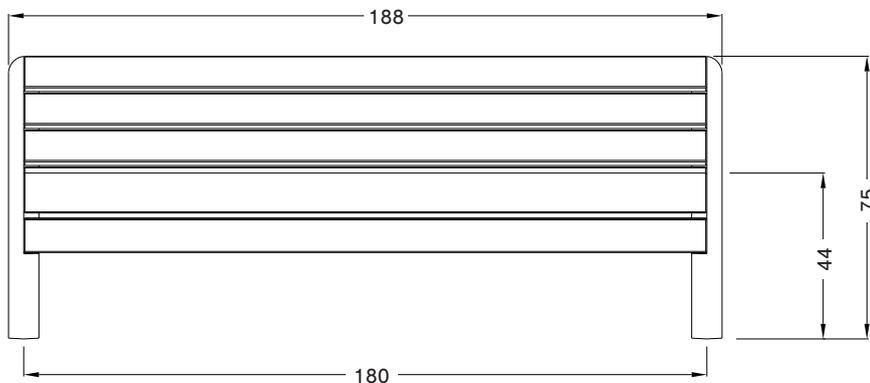


Vue de face


Vue de côté

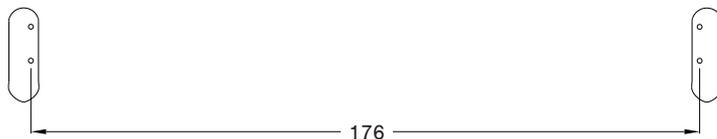

Plan des brides

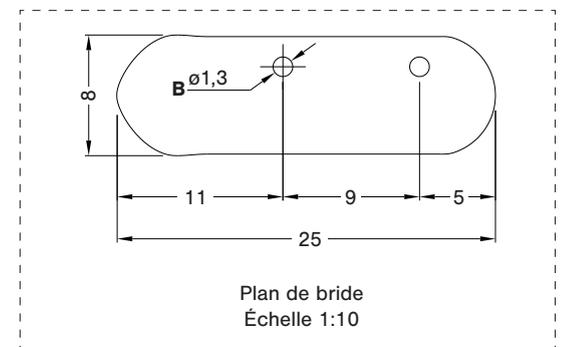Plan de bride
Échelle 1:10


Support de renfort

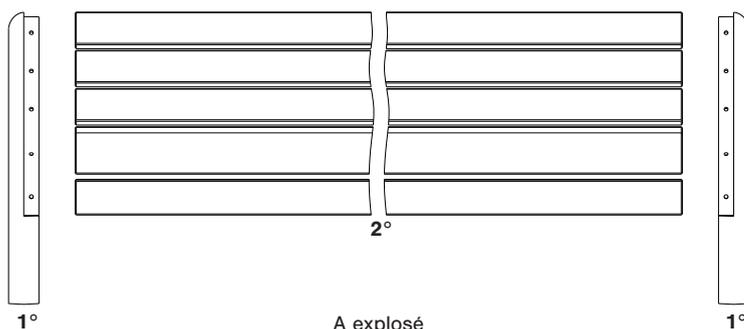

1°

A explosé

1°

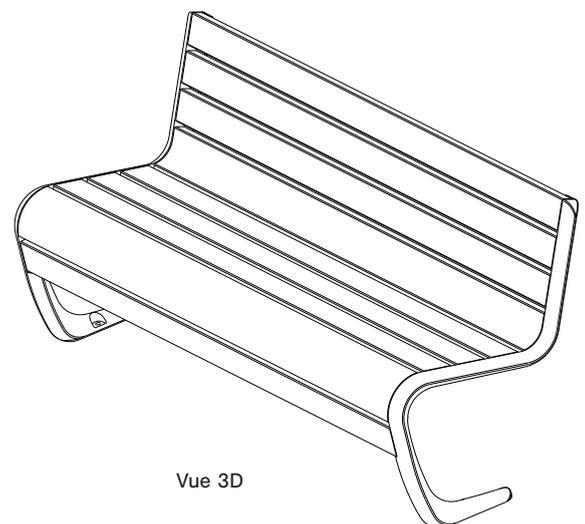

Vue 3D