

Descrizione

Panchina fissa ad un modulo in fusione di ghisa UNI EN 1561, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.

La panchina è composta come segue:



- 1°) da due elementi alti cm. 78, lunghi cm. 58, con funzione di sostegni della panchina. Ciascun elemento è dotato di due murature (A) alte cm. 5, larghe cm. 7, distanziate fra loro con interasse di cm. 40, di attacchi per il sedile, di attacchi per lo schienale e di bracciolo (B) posizionato a cm. 64,5 dal suolo. Il decoro è costituito da due rami principali nascenti dal suolo con funzione di piedi d'appoggio, da cui si sviluppano rami più sottili con foglie di quercia e ghiande;
- 2°) da un elemento con funzione di sedile, lungo cm. 97, largo cm. 38 con spessore di cm. 1,3. L'elemento è fissato con quattro viti M6 in acciaio inox ai sostegni laterali, ed è decorato in superficie da due riquadri simmetrici con forme geometriche traforate, con al centro di ogni riquadro un fiore e lungo il perimetro da settantadue fori. La parte anteriore è decorata da una grembialina (C) con diciotto decori a forma di trifoglio con foro centrale;
- 3°) da un elemento con funzione di spalliera, alto cm. 16, lungo cm. 95 con spessore di cm. 1,5, fissato con quattro viti M6 in acciaio inox ai due sostegni laterali, decorato da una serie di anelli intrecciati traforati inseriti in un rettangolo.

La panchina assemblata ha le seguenti misure:

altezza tot. cm. 78 - lunghezza tot. cm. 107 - larghezza tot. cm. 58
 - interasse fra i sostegni laterali cm. 100 - altezza sedile cm. 43 - altezza schienale cm. 75 - altezza braccioli laterali cm. 64,5 - inclinazione fra sedile e schienale 118°.

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono la panchina.

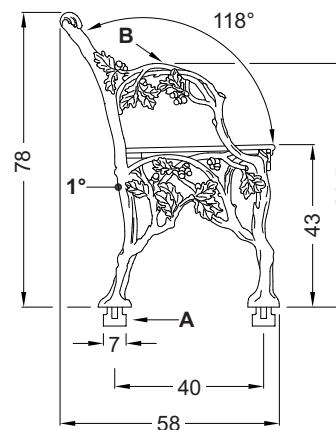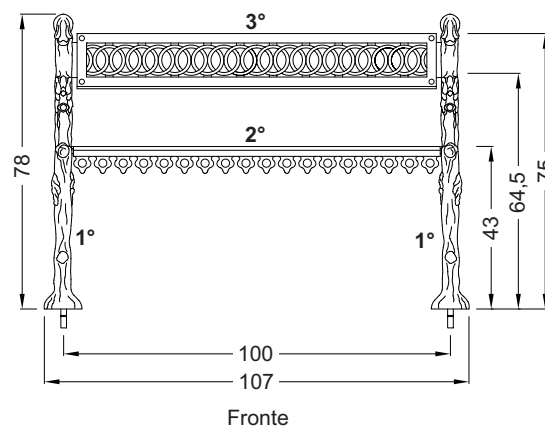

Fianco - sostegno Sx - Dx

