

Descrizione

Dissuasore stradale fisso, realizzato in acciaio S235J UNI EN 10219-1, zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma, misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante.

Il dissuasore è composto come segue:

- 1°) da un tubo in acciaio alto cm 90, tronco conico (diam. inf. cm 8,0, diam. sup. cm 6,0) dotato di muratura alta cm 20 da cementare al plinto di fondazione e nella parte terminale di due anelli (A) predisposti per l'attacco di catene;
- 2°) da un elemento decorativo in acciaio caratterizzato dal taglio inclinato, fissato alla sommità del tubo di sostegno (1°). Forme e misure come da disegno;


L'altezza totale fuori terra del dissuasore è di cm 99.

Sistema di fissaggio


Il dissuasore è dotato di una muratura in acciaio alta cm 20, (diam. cm 4,8), da cementare al plinto di fondazione.

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono il dissuasore.

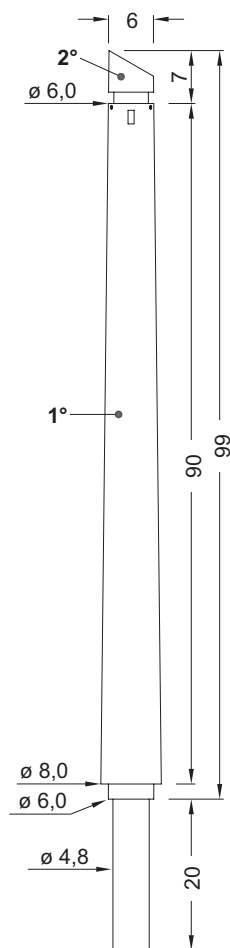

Fianco

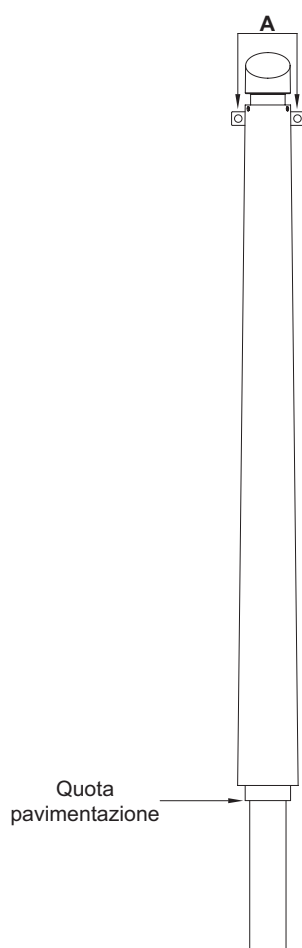

Vista da dietro



Vista 3D