

Descrizione


Cima formata da elementi in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante. La cima è composta come segue:

- 1° da un primo elemento in ghisa alto cm 98, tronco conico (diam. inferiore cm 9,5, superiore cm 8) decorato da un toro (B) e da otto scanalature;
- 2° da un secondo elemento in ghisa alto cm 37, tronco conico (diam. inferiore cm 8, superiore cm 16) a forma di capitello decorato da due tori (C) e foglie (D);
- 3° da un terzo elemento in ghisa alto cm 35, tronco conico (diam. inferiore cm 12,5, superiore cm 6,5) decorato da foglie (E), scanalature e un toro all'estremità (F).
- 4° da un anello per il sostegno inferiore dei bracci a pastorale in acciaio zincato a caldo, dotato di due grani M8 in acciaio inox per il fissaggio al tubo di sostegno 7°;
- 5° da un anello per il sostegno superiore dei bracci a pastorale in acciaio zincato a caldo. L'anello è predisposto di un foro (diam. cm 1,8) per il passaggio del cavo di alimentazione ed è dotato di due grani M8 in acciaio inox per il fissaggio al tubo di sostegno 7°;
- 6° da due pastorali alti cm 104, con sporgenza di cm 68. La struttura di ogni pastorale è in tubo di acciaio (diam. cm 4,2), decori in ghisa e attacchi di sostegno (G) in ghisa sferoidale, interamente zincato a caldo. I pastorali sono assemblati a 180° fra loro e fissati agli anelli di sostegno 4° - 5° per mezzo di quattro viti M8 in acciaio inox. I decori in numero di tre per ogni pastorale sono realizzati a forma di foglie (L, M) e di fiore (N); ciascuno è fuso in un unico pezzo e saldato al tubo in acciaio. Ogni pastorale nella sua parte terminale (H) è dotato di una filettatura da 3/4" GAS per il fissaggio del corpo illuminante. I cavi elettrici passano all'interno di ogni pastorale;
- 7° da un tubo per il sostegno dei bracci a pastorale in acciaio zincato a caldo, alto cm 65. Il tubo è dotato alla base di una boccola filettata 1 1/4" GAS per il fissaggio all'anima (A) e di grani di bloccaggio M10 in acciaio inox;
- 8° da un tubo in acciaio zincato a caldo alto cm 44 fissato all'elemento 7° tramite quattro viti M6 in acciaio inox;
- 9° da una cima terminale in ghisa a forma di punta alta cm 26 (diam. inferiore cm 10). Va innestata sul tubo centrale del pastorale e fissata con tre viti M6 in acciaio inox.

L'altezza totale della cima è di cm. 314, la sporgenza ad assemblaggio ultimato è di cm 75.

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

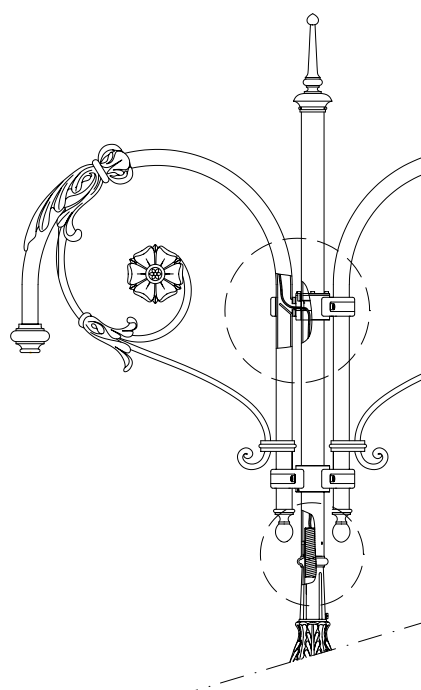

Prospetto - Sezione particolari

