

Descrizione


Gazebo composto prevalentemente da elementi in fusione di ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360-510 UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.

Il gazebo è composto come segue:

- 1°) da dodici basi in ghisa alte 96 cm a pianta quadrata da 38 x 38 cm con angoli smussati, decorate da ventotto ovoli e foglie, disposte a dodecagono con interasse di 252 cm;
- 2°) da dodici colonne in ghisa alte 169 cm, con base a pianta quadrata da 26,5 x 26,5 con angoli smussati, decorate nel fusto da un bassorilievo floreale;
- 3°) da dodici fusti di colonne in ghisa alti 270 cm, decorati da tori alle estremità e da dodici scanalature nella parte centrale;
- 4°) da dodici capitelli corinzi in ghisa alti 30 cm;
- 5°) da dodici tubi (diam. 14 cm) in acciaio zincato a caldo con funzione portante. Ogni tubo è dotato di flangia predisposta con quattro fori per il fissaggio al suolo tramite tirafondi;
- 6°) da dieci parapetti in ghisa, ognuno decorato da quattordici riquadri con gigli, fissati alle basi (1°);
- 7°) da dodici colonnine dodecagonali in ghisa predisposte per il fissaggio di tutti gli elementi decorativi formanti l'arcata;
- 8°) da dodici arcate, ognuna composta da:
 - A) due semiarchi in fusione di ghisa decorati da gigli;
 - B) un perno centrale in ghisa con funzione di collegamento fra i semiarchi;
 - C) due pannelli in fusione di ghisa, composti ciascuno da due riquadri suddivisi in sedici parti, decorati da quattro foglie disposte simmetricamente;
 - D) una trave in acciaio zincato a caldo fissata alle colonnine (7°) con funzione di sostegno dei pannelli (C);
- 9°) da dodici mensole in fusione di ghisa, ognuna decorata da un frutto e da foglie, fissate alle colonnine dodecagonali (7°);
- 10°) da una copertura a dodici falde realizzata con travi di acciaio zincate a caldo che portano un manto di copertura in policarbonato semitrasparente. Le travi si collegano ad un lucernaio (E) posto al centro della copertura e sono rese solidali tra loro tramite una serie di tiranti in tondino di acciaio, decorati nei punti di collegamento da elementi in ghisa a forma di foglie. La pensilina è sostenuta da travi in acciaio e da mensole inclinate (9°) ed è decorata da gigli (F) e palme d'angolo in fusione di ghisa (G). La gronda è realizzata in lamiera di rame con buttafuori;
- 11°) da una cima in fusione di ghisa alta 110 cm a pianta dodecagonale, decorata da foglie nella parte centrale, posta sulla sommità della copertura;
- 12°) da dodici punti luce costituiti da mensole in fusione di ghisa, da fissare alle colonnine (7°), provviste di globo in PMMA (polimetilmetacrilato) opale del diametro di 40 cm;
- 13°) da un lampadario centrale a sei luci composto da sei mensole come sopra descritte, sospeso al centro della copertura mediante un tubo da 4,2 cm;
- 14°) da due coppie di statue di bronzo montate su basi in ghisa, da collocare ai piedi delle scale, raffiguranti figure femminili con anfora alte 130 cm e portanti ciascuna quattro globi diam. 20 cm;
- 15°) da quattro parapetti inclinati in fusione di ghisa decorati da gigli, fissati alle basi (1°) e posizionati ai lati delle scale.

La superficie della copertura è di 121 m² e la superficie utile è di 71,2 m².

La colorazione standard è grigio tipo Neri, verde RAL 6005 o bianco RAL 9010; altri colori sono fornibili a richiesta. Per il collocamento in opera è indispensabile predisporre un basamento in muratura, perfettamente in piano. Sono esclusi dalla fornitura l'impianto elettrico, idraulico e la pavimentazione.

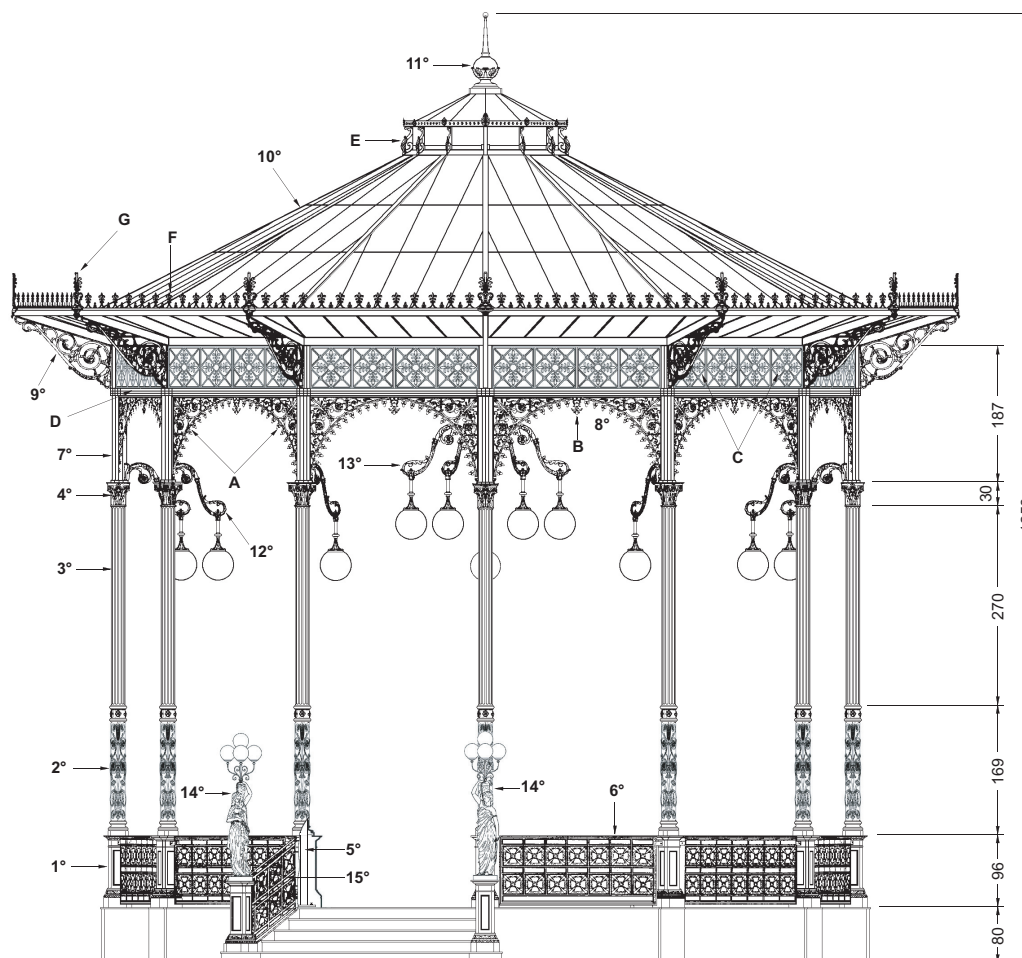

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono il gazebo.